



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA: Juegos de Plaza
SUBCATEGORÍA: Balancín inclusivo
MODELO: BALANCÍN PARA SILLA DE RUEDA
CÓDIGO: BAL04



LUGAR COMÚN SpA.
Fábrica / Comercial
Los Cipreses 2444,
La Pintana, Santiago

(+56 2) 2852 3512
(+56 9) 8828 2913

ventas@lugarcomun.cl
www.lugarcomun.cl



INFORMACIÓN GENERAL

Producto	BALANCÍN PARA SILLA DE RUEDAS	DIMENSIONES [m]	
Código	BAL04	Altura	1,1 m
Marca	LUGAR COMÚN	Ancho	0,9 m
Procedencia	Fabricado en Chile	Largo	5,6 m
Capacidad	2	Área de seguridad	22,04 m ²
Usuario	Niños		
Edad recomendada	3- 12 años	DESCRIPCIÓN	
Tiempo de uso	Ilimitado		Sube y baja inclusivo, diseñado especialmente para acceder con sillas de ruedas gracias a rampas.
Accesibilidad	Inclusivo acceso universal		Estructura resistente de acero galvanizado con terminación de pintura polvo poliéster electroestática.
Resistencia	Plaza pública		
Certificación	Certificado calidad LC		
Garantía	Garantía LC		

Diseño y Construcción Lugar Común SpA. dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008



LUGARCOMÚN

INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA: Juegos de Plaza

SUBCATEGORÍA: Balancín inclusivo


MODELO: BALANCÍN PARA SILLA DE RUEDA

CÓDIGO: BAL04

ZONA DE SEGURIDAD

Área (m²)

22,04

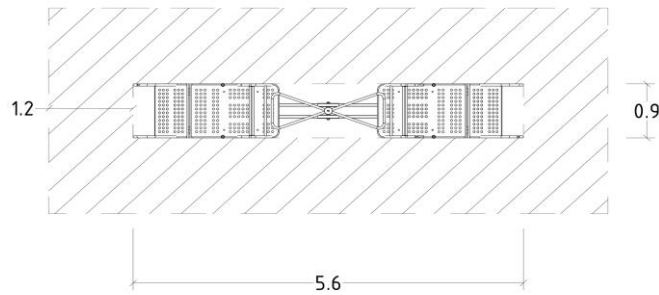

LUGAR COMÚN SpA.
Fábrica / Comercial
Los Cipreses 2444,
La Pintana, Santiago

(+56 2) 2852 3512

(+56 9) 8828 2913

ventas@lugarcomun.cl

www.lugarcomun.cl

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura Principal Cañería 4" espesor 3,6mm - norma ISO 65

Estructura Secundaria Perfil 40x40x3mm norma ASTM A500

Paneles -

Cuerdas -

Soldadura MIG

Ensamblaje Ensamblaje perno galvanizado

Protección Galvanizado

Terminación Pintura electrostática poliéster exterior sin plomo

Color Personalizado Amplia gama de colores

Armado Modular en obra

Instalación Enfierradura / hormigón

Tipo Hormigón H 25

Volumen (m³) 0,5

Volumen Producto -

Lista de Elementos Estructura / plataformas del balancín

Componentes Bandejas de acero

Apoya manos central metálico

Rodamientos sellados