

FICHA TÉCNICA CAL64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de entrenamiento funcional o cross training al aire libre para parques y plazas. Contiene diversas actividades de entrenamiento de diferentes niveles de resistencia, permitiendo a todos los usuarios entrenar de acuerdo a su situación y capacidades individuales. Su diseño considera accesibilidad universal, con elementos de agarre a altura adecuada para usuarios en silla de ruedas. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO galvanizada en caliente, pintura electrostática, cuerdas de poliéster con alma de acero en 16mm. Sus componentes son red de escalada con barra de calistenia ideal para hacer series de ejercicios de peso corporal, cuerdas de suspensión de diferentes alturas de agarre, 3 pesas, 3 step de diferente altura y suelo de caucho con diseños para entrenamiento aeróbico.



ANCHO: 7,44 m

LARGO: 16,8 m

ALTO: 3,34 m

A.S: 206,7 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 12 o más

CAPACIDAD: 17

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Entrenamiento cardiovascular



Entrenamiento de elongación



Caminar o correr



Entrenamiento de fuerza



Brindar información

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA CAL64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605




Distancia área seguridad *

Largo y ancho del producto **

Largo y ancho área seguridad ***

Achurado, entradas y salidas

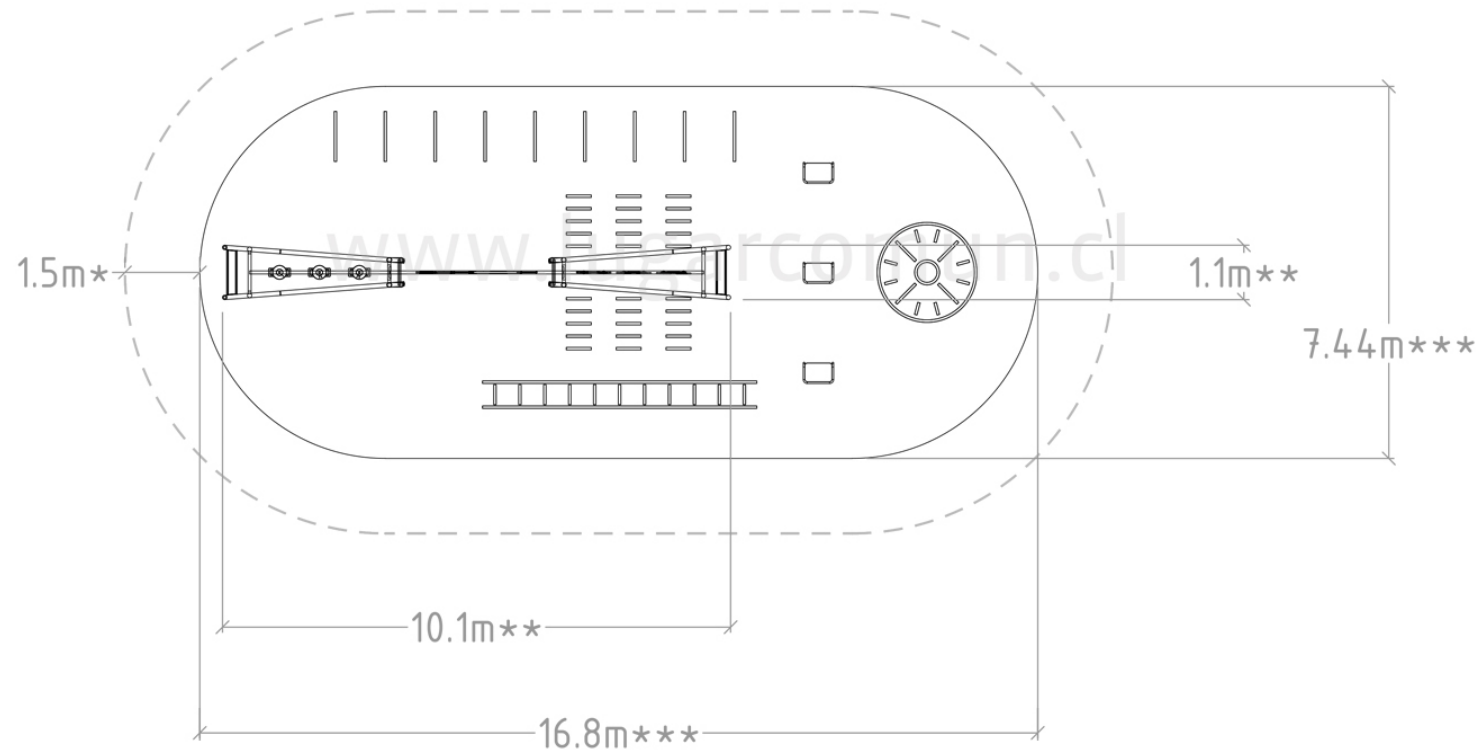

COMPONENTES:

Zona de pesas
Zona de suspensores
Zona de trepador y calistenia
Zona de steps y suelo

ELEMENTOS:

Zona de pesas:
3 pesas de diferente carga
Manillas de HDPE

Zona de suspensores:
Cuerdas de poliéster 16mm
Manillas de agarre plásticas
Sujetadores de HDPE

Zona de trepador y calistenia:
Trepador de cuerda
Barra de calistenia

Zona de steps y suelo:
3 steps diferente altura


FICHA TÉCNICA CAL64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura de actividades'
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

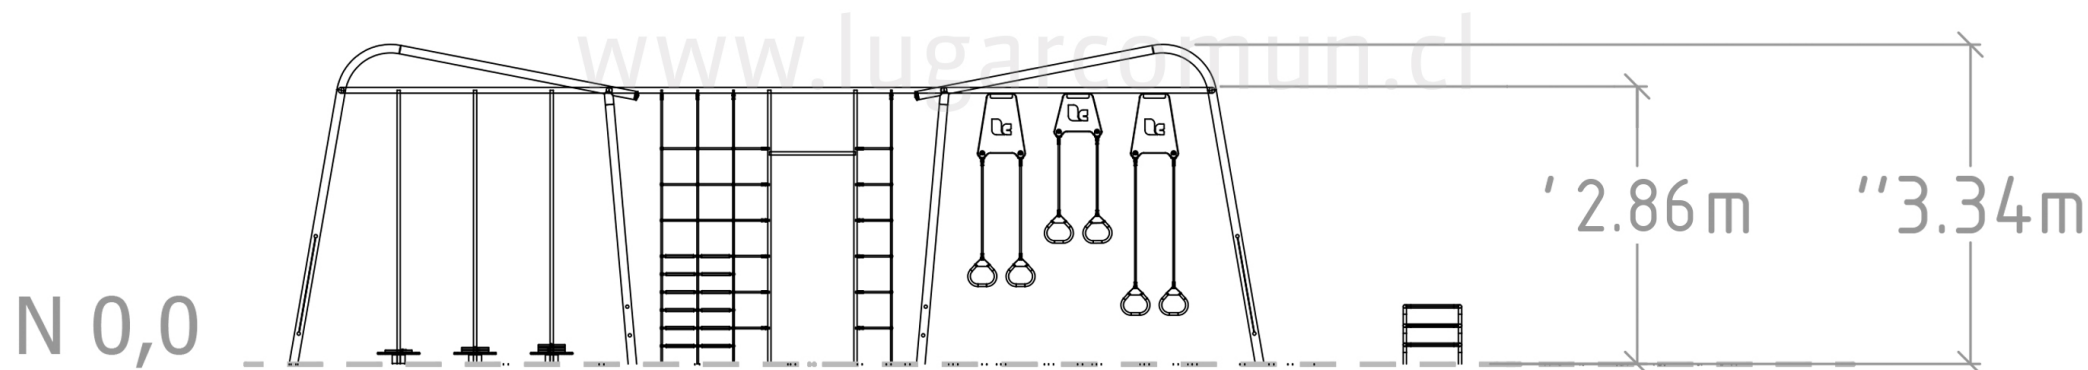

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería 2"
espesor 2,9 mm -

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Poliéster con alma de acero
Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Fundación

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo