

FICHA TÉCNICA ECR504



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

El escaño colectivo está diseñado para resistir actos vandálicos, ideal para su instalación en plazas públicas. Este modelo exclusivo está disponible en una amplia gama de colores según el catálogo. Con capacidad para 4 usuarios, cuenta con una estructura de acero robusta y un acabado de pintura electrostática de poliéster sin plomo, con protección UV, garantizando durabilidad y resistencia a la intemperie.Su fabricación incluye una estructura de perfil de 70x30x3mm, pletina de 50x3mm de espesor y refuerzo en fierro liso de 12mm de diámetro.




ANCHO: 0,59 m LARGO: 1,8 m ALTO: 0,89 m A.S: 1 m2		MARCA: N/A PROCEDENCIA: Fabricado en Chile EDAD RECOMENDADA: Todo usuario CAPACIDAD: 4	ACCESIBILIDAD: Estándar RESISTENCIA: Plaza pública CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC GARANTÍA: Garantía LC	ACTIVIDADES DE USO Reunirse Descansar	DESARROLLO Social
--	--	---	---	--	---

FICHA TÉCNICA ECR504



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

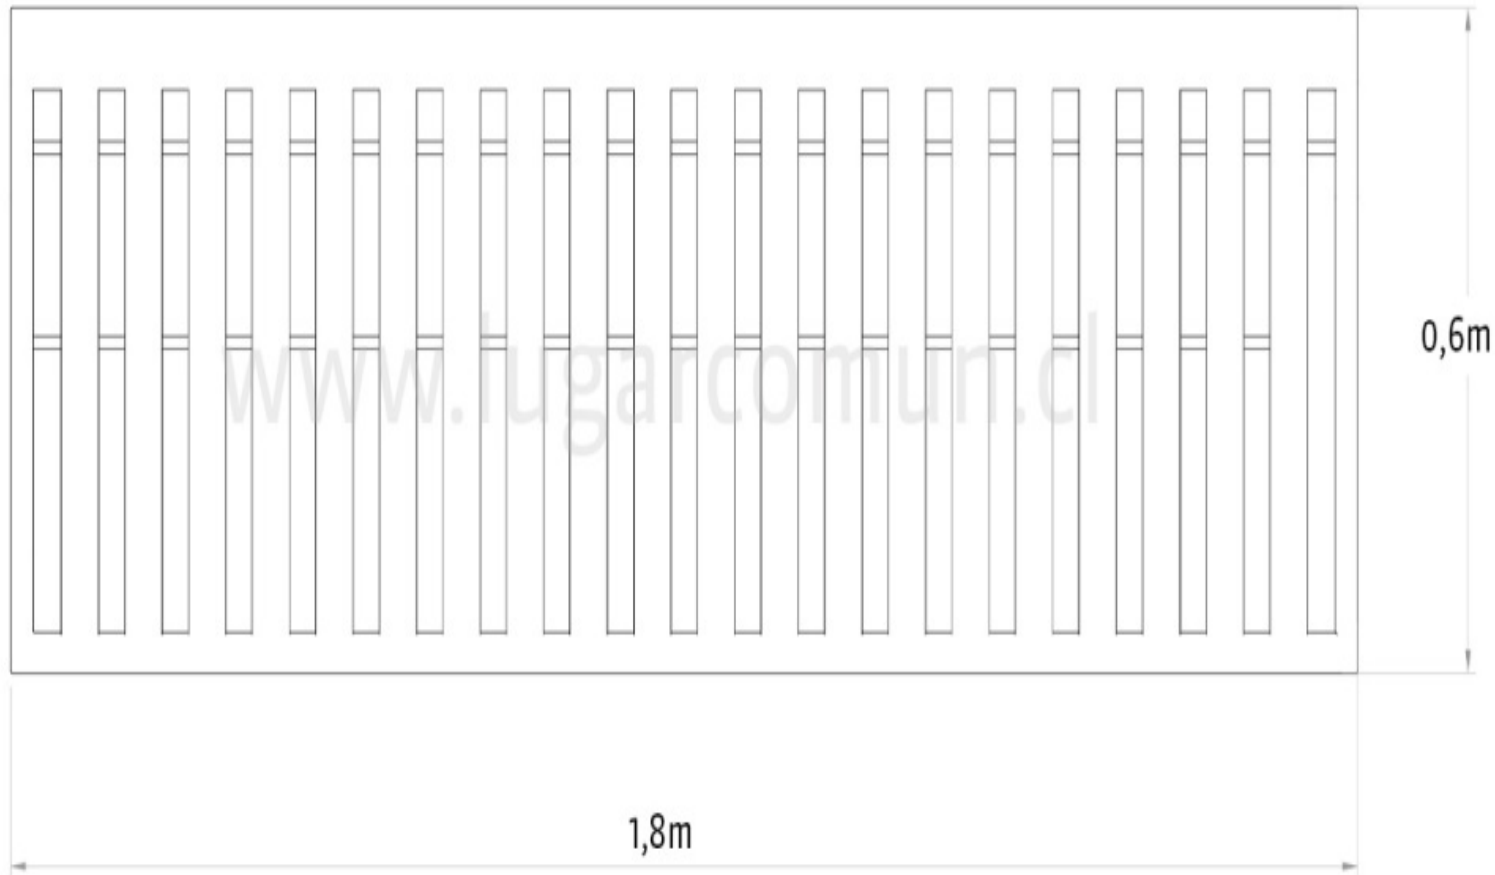

COMPONENTES:

Estructura


ELEMENTOS:

Estructura: Perfil de 70x30x3mm
pletina de 50x3mm de espesor,
con refuerzo en fierro liso 12mm de diametro

FICHA TÉCNICA ECR504



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

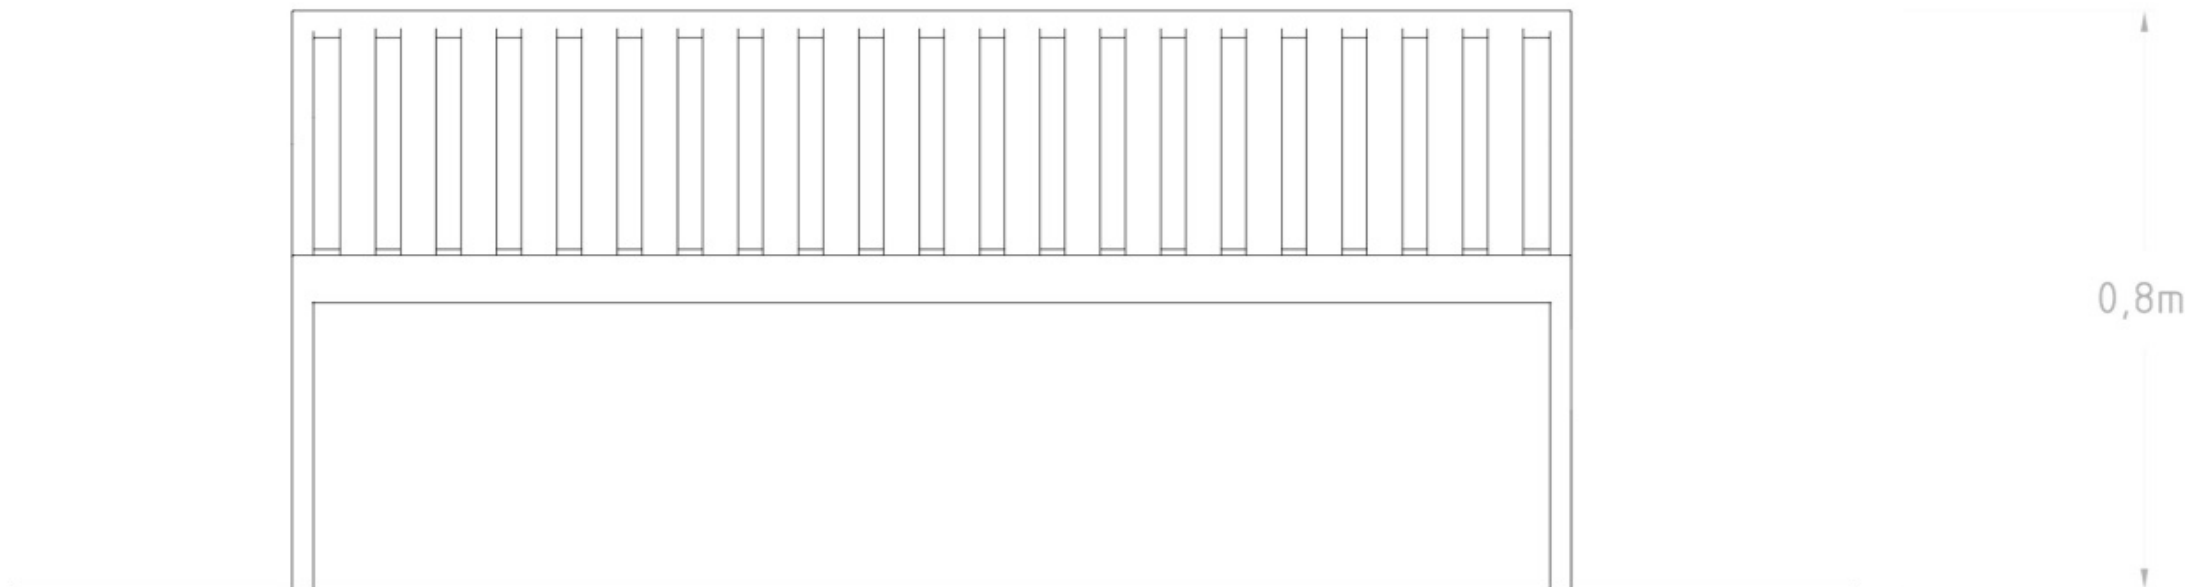

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Perfil 70x30x3mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA: pletina de
50x3mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR:

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN:

MODO DE INSTALACIÓN: Pernos de anclaje

TIPO HORMIGÓN:

VOLUMEN HORMIGÓN:

VOLUMEN PRODUCTO:

PESO: