

FICHA TÉCNICA BEBH01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Bebedero de 3 alturas fabricado en hormigón armado, pose botón temporizador accionado con la mano, para el alcance del usuario. Su diseño esta pensado para una mayor inclusión, ya sea adultos, discapacitados, niños y mascotas. Para asegurar la correcta instalación de los productos se sugiere solicitar el servicio de nuestros especialistas. No obstante, si ésta se realizara por terceros, debe ejecutarse según las indicaciones del fabricante.



ANCHO: 0,4 m

LARGO: 1,2 m

ALTO: 1 m

A.S: 0,5 m²

MARCA: N/A

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 3

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Salpicar



Descansar

DESARROLLO


● Social

● Sensorial

FICHA TÉCNICA BEBH01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

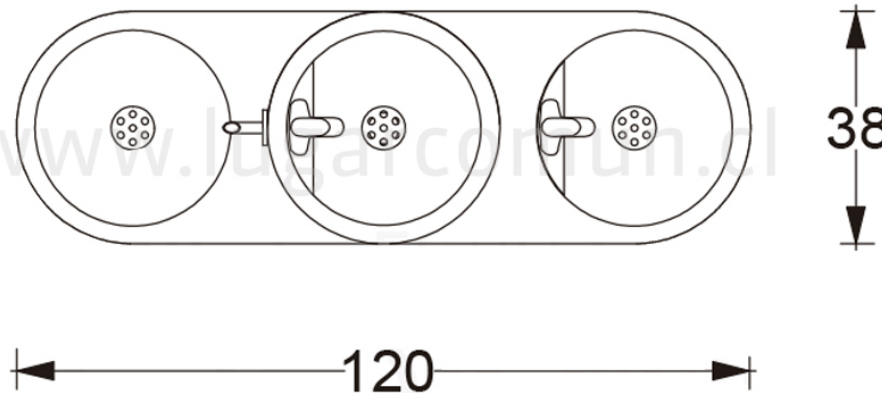

COMPONENTES:

Bebedero

ELEMENTOS:


Bebedero:

Hormigón armado H30
pulido
3 llaves
3 contenedores de diferentes
alturas


FICHA TÉCNICA BEBH01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

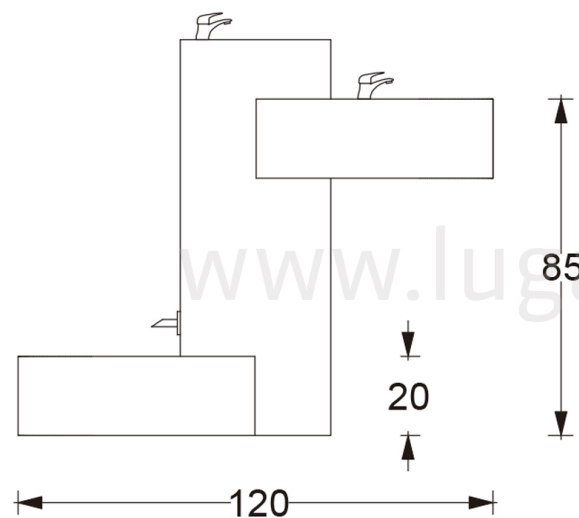

ELEVACIÓN LATERAL

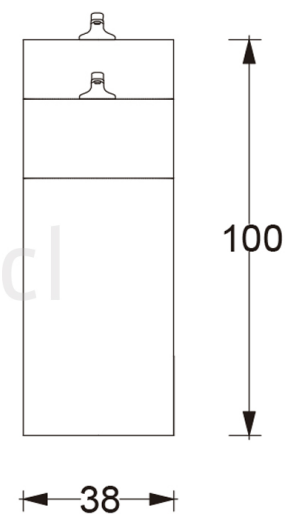

ELEVACION FRONTAL

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Hormigón armado

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Hormigón armado

SOLDADURA: No aplica

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Hormigón pulido

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo