

FICHA TÉCNICA CAL46




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular configuración de calistenia para ejercitación en espacios públicos. Su diseño cumple con la norma EN16630 y está diseñada con especial foco en usuarios adultos mayores. Tiene capacidad para 10 usuarios mayores de 12 años. Este circuito permite potenciar el equilibrio, la coordinación y también promueve el fortalecimiento de brazos, piernas y espalda. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO de acero galvanizado en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión, con terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.

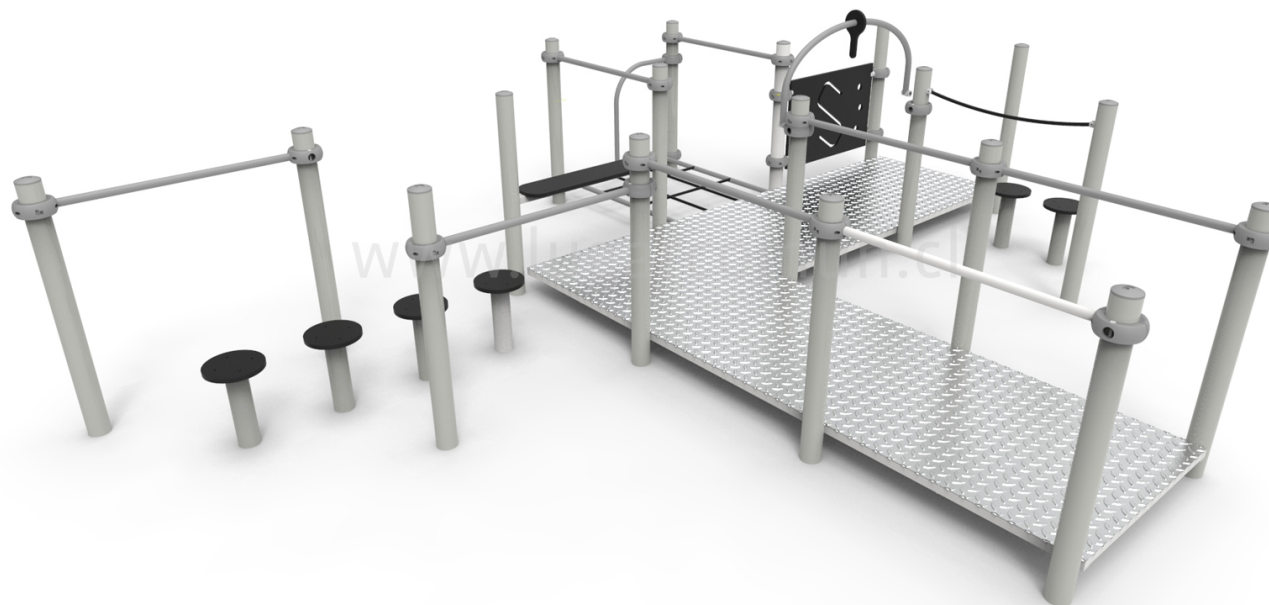

ANCHO: 4,3 m

LARGO: 5,4 m

ALTO: 1,5 m

A.S: 61,32 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 12 o más

CAPACIDAD: 10

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Equilibrarse



Reunirse



Entrenamiento de fuerza



Caminar o correr



Sentir o manipular



Entrenamiento de elongación

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA CAL46




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



*Largo y ancho de producto

**Largo y ancho de área de seguridad según EN16630

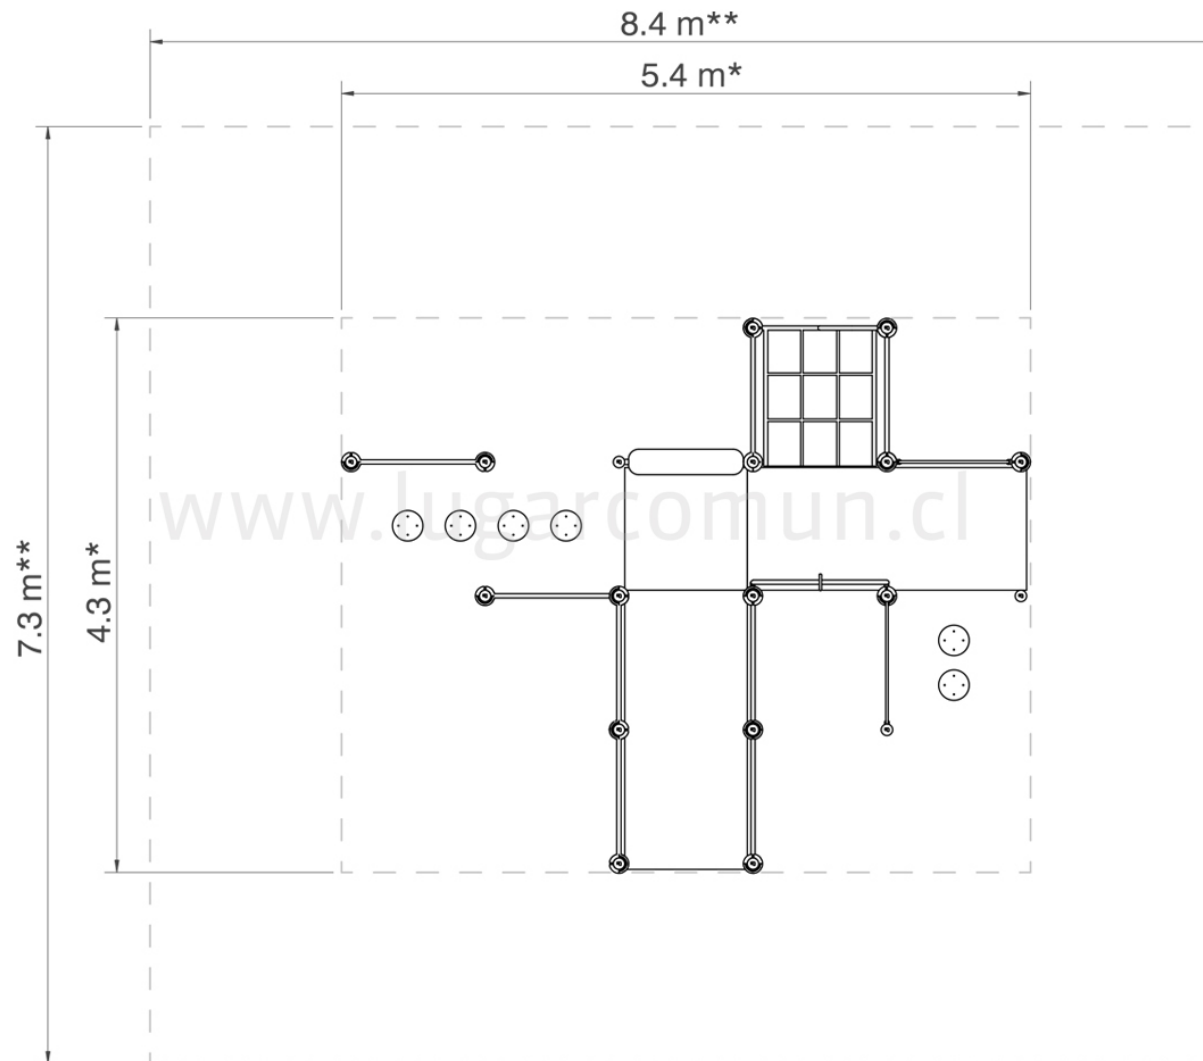

COMPONENTES:

Pilares
Barras
Conectores
Plataformas

ELEMENTOS:

Pilares:

Cañería 3" espesor 3,2 ISO65,
galvanizada

Barras:

Cañería 1" espesor 2,6
ISO 65, galvanizada

Conectores:

Conectores de aluminio fundido
Pernos galvanizados

Plataformas:

Plataforma de acero diamantado
Pisos de HDPE 19mm


Redes:

Cuerda poliéster 16mm, alma de acero


FICHA TÉCNICA CAL46



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

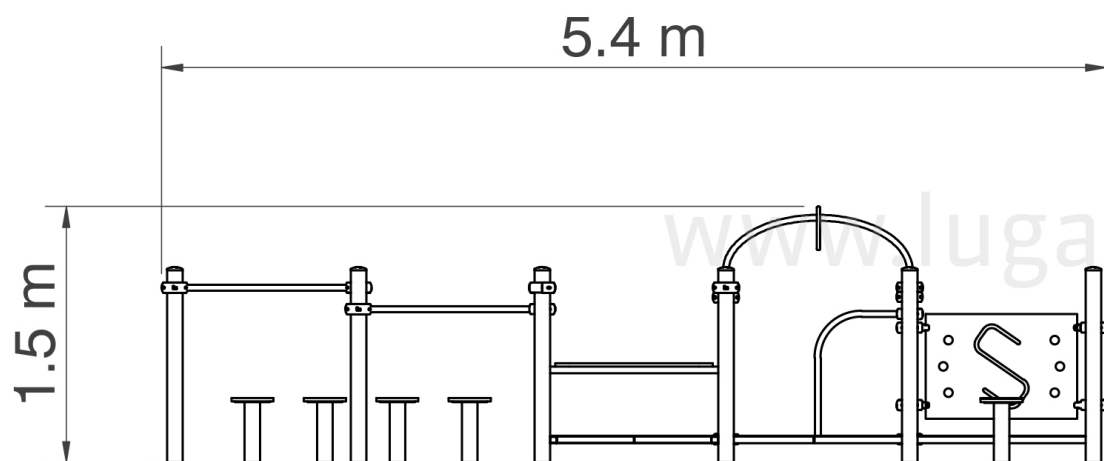

ELEVACIÓN FRONTAL

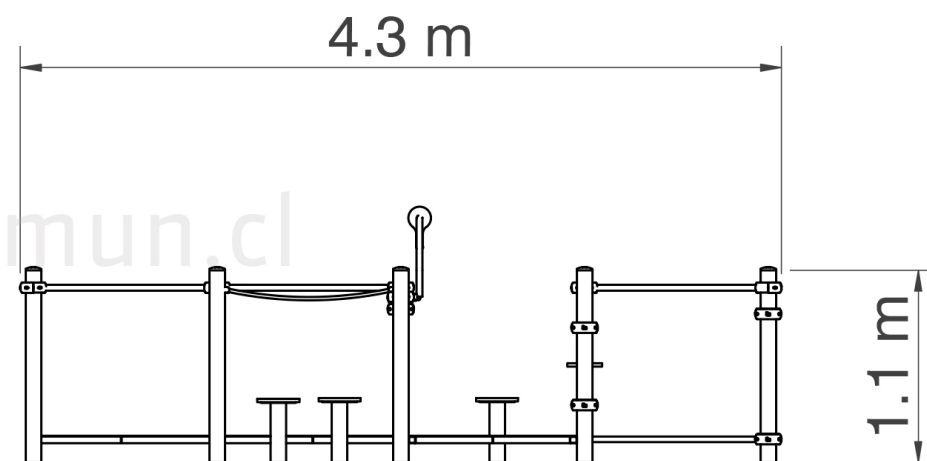

ELEVACIÓN LATERAL

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Poliéster con alma
de acero Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Fundación

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo