FICHA TÉCNICA
CAL50

Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108649605

LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA ESPACIOS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Módulo de barras paralelas para practicar calistenia en espacios públicos. Capacidad tres usuarios. Permite potenciar el fortalecimiento de brazos, abdomen y espalda. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV

ANCHO: 1,3 m	MARCA: Lugar Común	ACCESIBILIDAD: Estándar
LARGO: 2 m	PROCEDENCIA: Fabricado en Chile	RESISTENCIA: Plaza pública
ALTO: 1,2 m	EDAD RECOMENDADA: 12 o más	CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC
A.S: 21,1 m2	CAPACIDAD: 3	GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO

- Equilibrarse
- Entrenamiento de elongación
- Entrenamiento de fuerza

DESARROLLO

- Físico
- Sensorial

LUGAR COMÚN SpA.
Los Cipreses 2444
ventas@lugarcomun.cl
www.lugarcomun.cl
+56 9 4251 0148
+56 9 6574 1889

El material de este documento es de propiedad exclusiva de LUGAR COMÚN

LUGAR COMÚN se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento

FICHA TÉCNICA
CAL50

Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108649605

LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA ESPACIOS PÚBLICOS

Distancia Norma EN 16630 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

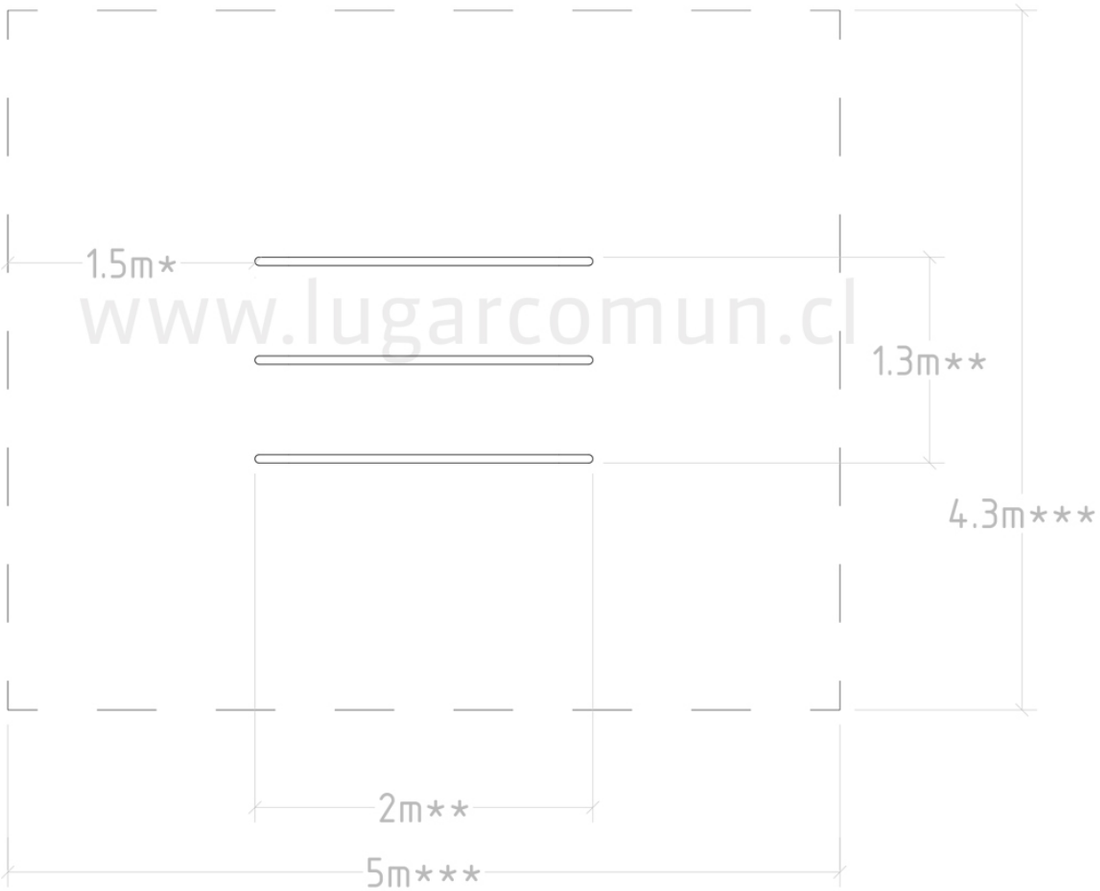

www.lugarcomun.cl

COMPONENTES:
Barras

ELEMENTOS:
Barras:
3 Cañerías 2'' espesor 2,9
norma ISO 65
galvanizada en caliente
con pintura electrostática

LUGAR COMÚN SpA.
Los Cipreses 2444
ventas@lugarcomun.cl
www.lugarcomun.cl
+56 9 4251 0148
+56 9 6574 1889

El material de este documento es de propiedad exclusiva de LUGAR COMÚN

LUGAR COMÚN se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento

FICHA TÉCNICA
CAL50

Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108649605

LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA ESPACIOS PÚBLICOS

Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

www.lugarcomun.cl

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 2" espesor 2,9mm - norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería 2" espesor 2,9 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo

LUGAR COMÚN SpA.
Los Cipreses 2444
ventas@lugarcomun.cl
www.lugarcomun.cl
+56 9 4251 0148
+56 9 6574 1889

El material de este documento es de propiedad exclusiva de LUGAR COMÚN

LUGAR COMÚN se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento