

FICHA TÉCNICA COL64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Columpio modular de diseño intergeneracional, para 2 bebés y 2 niños o niñas. Asientos de caucho. Estructura de acero galvanizado, pintura electrostática sin plomo. Rodamientos sellados.



ANCHO: 0,9 m

LARGO: 5,6 m

ALTO: 2,5 m

A.S: 33,5 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 -12 años

CAPACIDAD: 4

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Columpiarse



Descansar



Reunirse

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

FICHA TÉCNICA COL64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605




Distancia Norma Nch3534 *

Largo y ancho del producto **

Largo y ancho área seguridad ***

Achurado, entradas y salidas

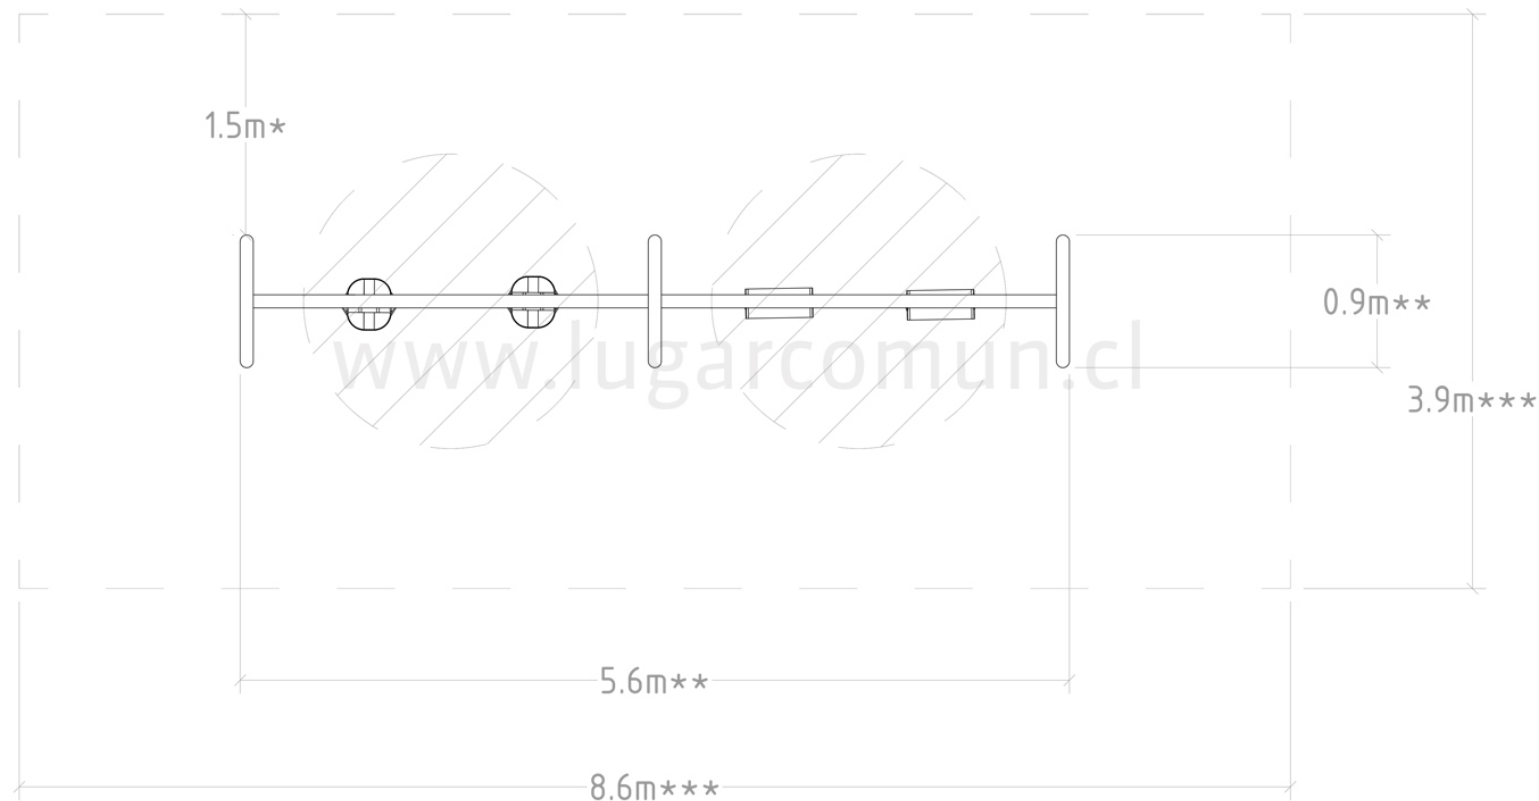

COMPONENTES:

Estructura
Asientos

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 2" espesor 2,9mm
Rodamientos sellados
Pletina 1 1/2" 5mm

Asientos:

Cadenas galvanizadas 6mm
2 asientos bebé
2 asientos caucho


FICHA TÉCNICA COL64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

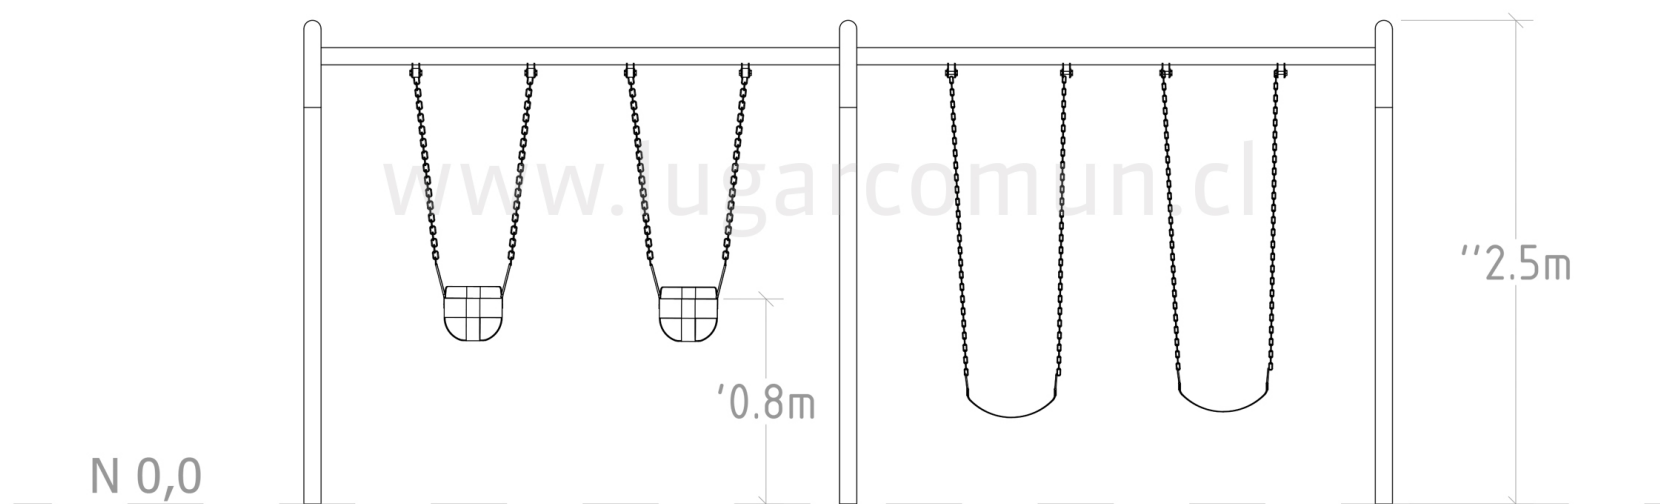

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 2"
espesor 2,9mm - norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Pletina 1 1/2" 5mm espesor Norma ASTM A500

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo