

FICHA TÉCNICA ECH05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Escaño prefabricado en hormigón de calidad H30 con armadura metálica acorde a las solicitaciones del producto, que impiden la aparición de trizaduras o grietas. Todas las aristas del elemento llevan un bisel, el cual proporciona mayor resistencia a los despuntes por impacto. Para asegurar la correcta instalación de los productos se sugiere solicitar el servicio de nuestros especialistas. No obstante, si ésta se realizara por terceros, debe ejecutarse según las indicaciones del fabricante.



ANCHO: 0,6 m

LARGO: 1,8 m

ALTO: 0,75 m

A.S: 1,08 m²

MARCA: N/A

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 3

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Descansar


DESARROLLO

● Social

FICHA TÉCNICA ECH05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

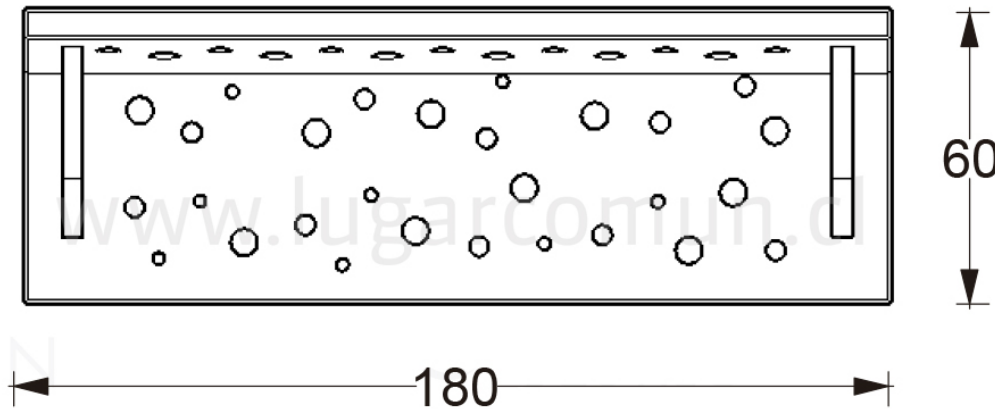

COMPONENTES:

Escaño

ELEMENTOS:


Escaño:

Hormigón armado H30
pulido
2 Apoyabrazos


FICHA TÉCNICA ECH05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

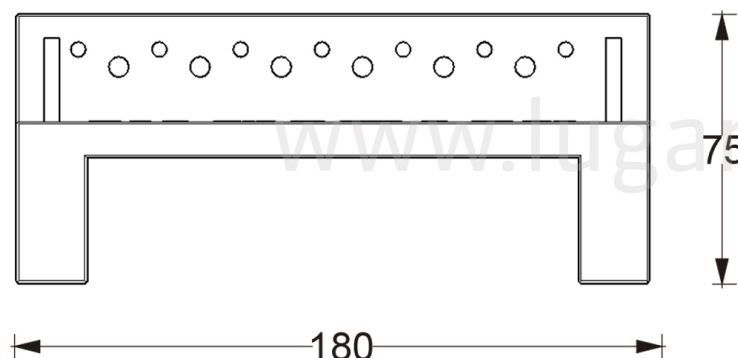

ELEVACIÓN FRONTAL

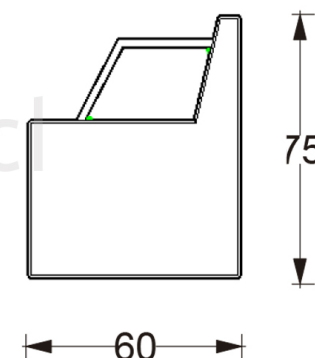

ELEVACIÓN LATERAL

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Hormigón armado

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Hormigón armado

SOLDADURA: No aplica

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Hormigón pulido

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Sobrepuesto

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo