

FICHA TÉCNICA MOD13-1



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular con circuito de actividades de juego conectadas a una torre techada de tres plataformas. Se adapta a distintos entornos y paisajes por su característica modular. De actividades de juego individuales y colectivas. Para 15 usuarios de 5 a 12 años. Su diseño considera accesibilidad universal, con elementos de juego inclusivos y actividades a nivel de suelo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO galvanizada y pintura electrostática. Compuesto por dos torres centrales adyacentes con actividades para trepar, manipular, deslizarse y caminar.



Vista01



Vista02

ANCHO: 4,6 m

LARGO: 5,6 m

ALTO: 3,9 m

A.S: 50,2 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 15

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Deslizarse



Descansar



Estimulación
sonora



Caminar
o correr



Reunirse



Sentir o
manipular

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA MOD13-1



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

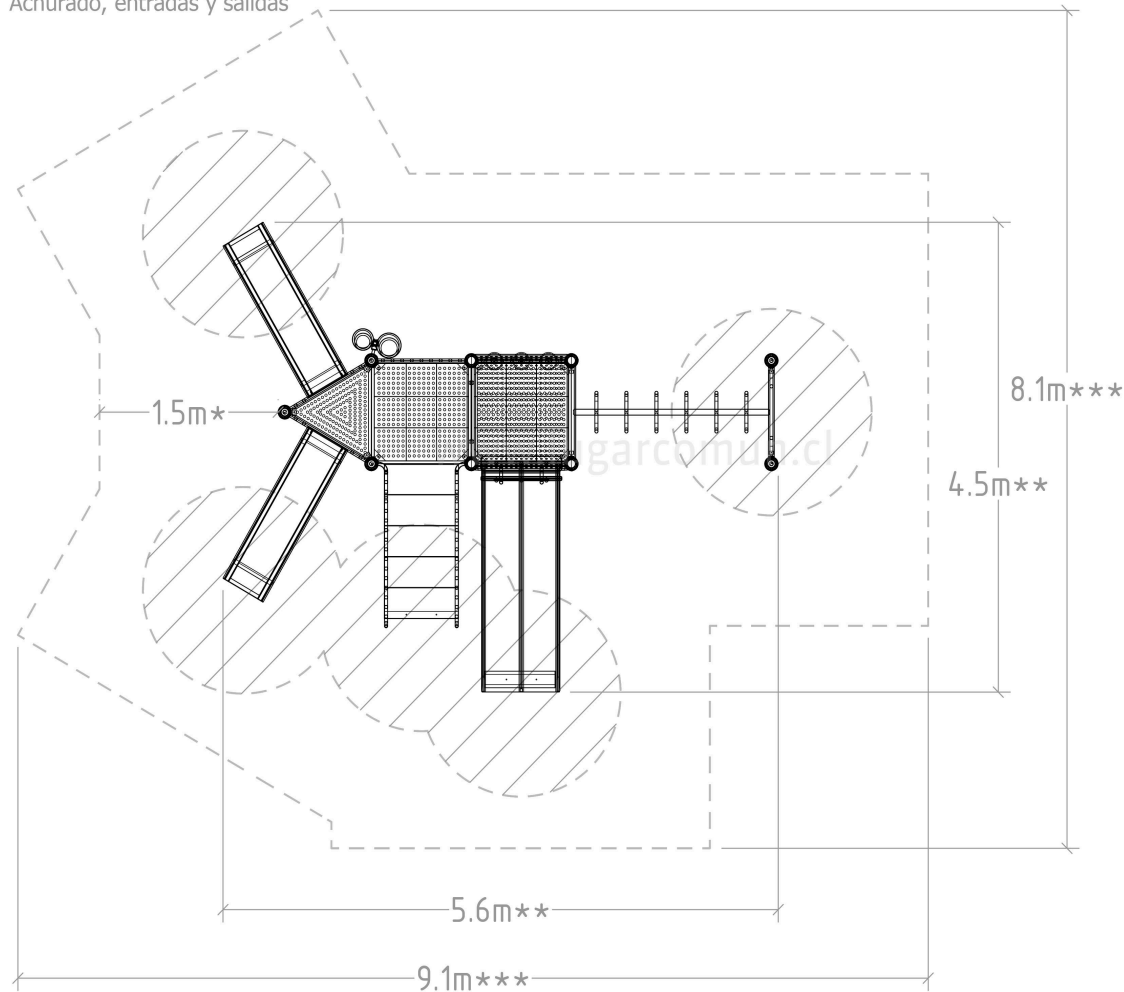

COMPONENTES:

Trepador
Torre plataforma techada
Plataformas

ELEMENTOS:

Trepador:
Barandas
Trepador

Torre plataforma techada:
Refugio con banca
Tatetí a nivel de suelo
Tobogán doble
Piso acero perforado

Plataformas:
Escalera de peldaños con baranda
2 Toboganes plásticos rotomoldeados
2 Piso acero perforado

FICHA TÉCNICA MOD13-1




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

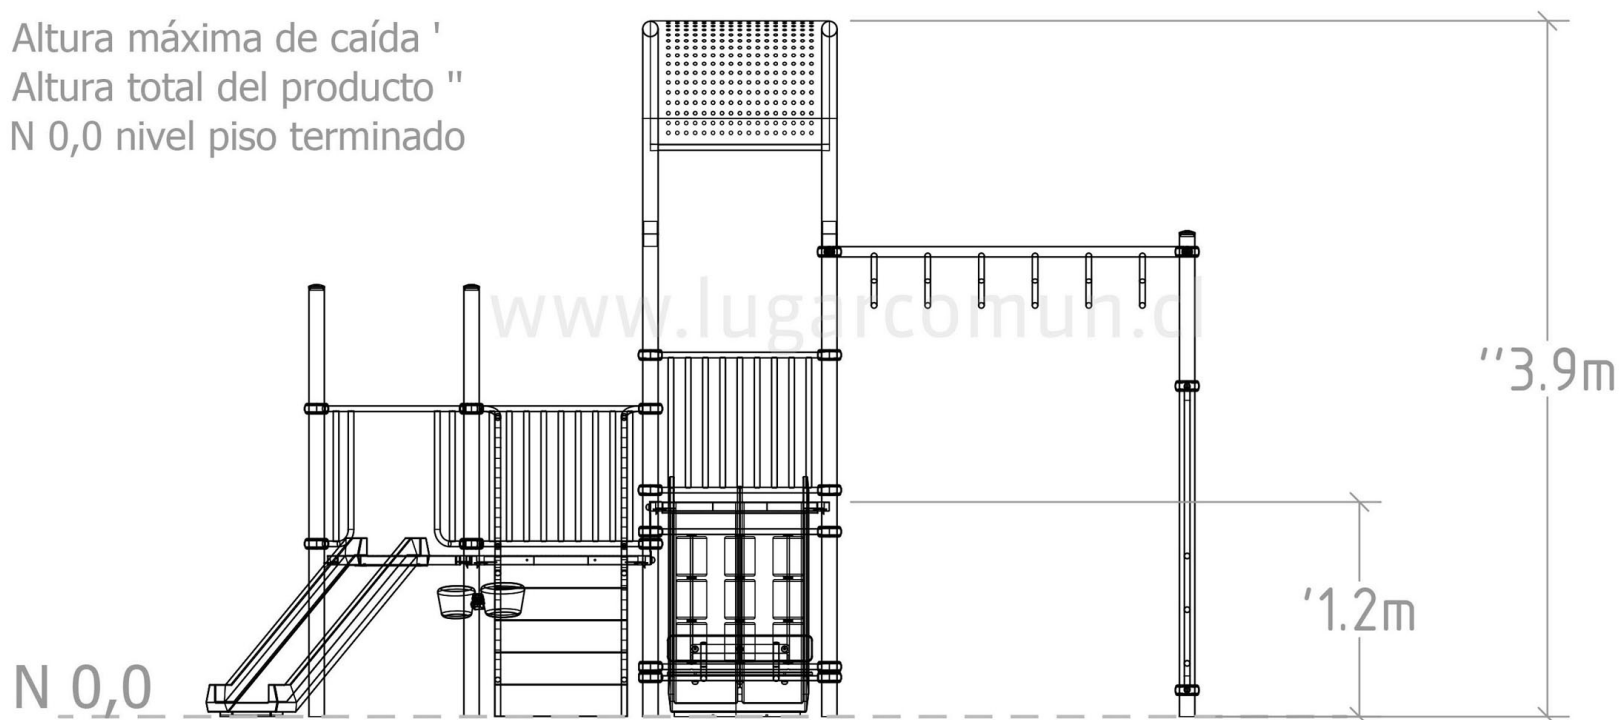

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo