

FICHA TÉCNICA TRE15



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Juego tipo trepador, con una plataforma y un trepador de HDPE. Tiene capacidad para ocho usuarios de 5 a 12 años. Este módulo de juego trepador le permite a los niños y niñas utilizar, desafiar y fortalecer cada parte del cuerpo, también les ayuda a desarrollar habilidades sociales, tales como establecer y alcanzar metas, superar miedos, confianza y trabajo en equipo. Al escalar, los niños respiran profundamente mientras usan activamente sus músculos, lo que oxigena la sangre. Disponible en variados colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero con terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



ANCHO: 1,3 m

LARGO: 3,4 m

ALTO: 2,5 m

A.S: 27,52 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 8

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Reunirse



Equilibrarse



Estimulación
táctil

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA TRE15




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



*Largo y ancho de producto

**Largo y ancho de área de seguridad según EN1176

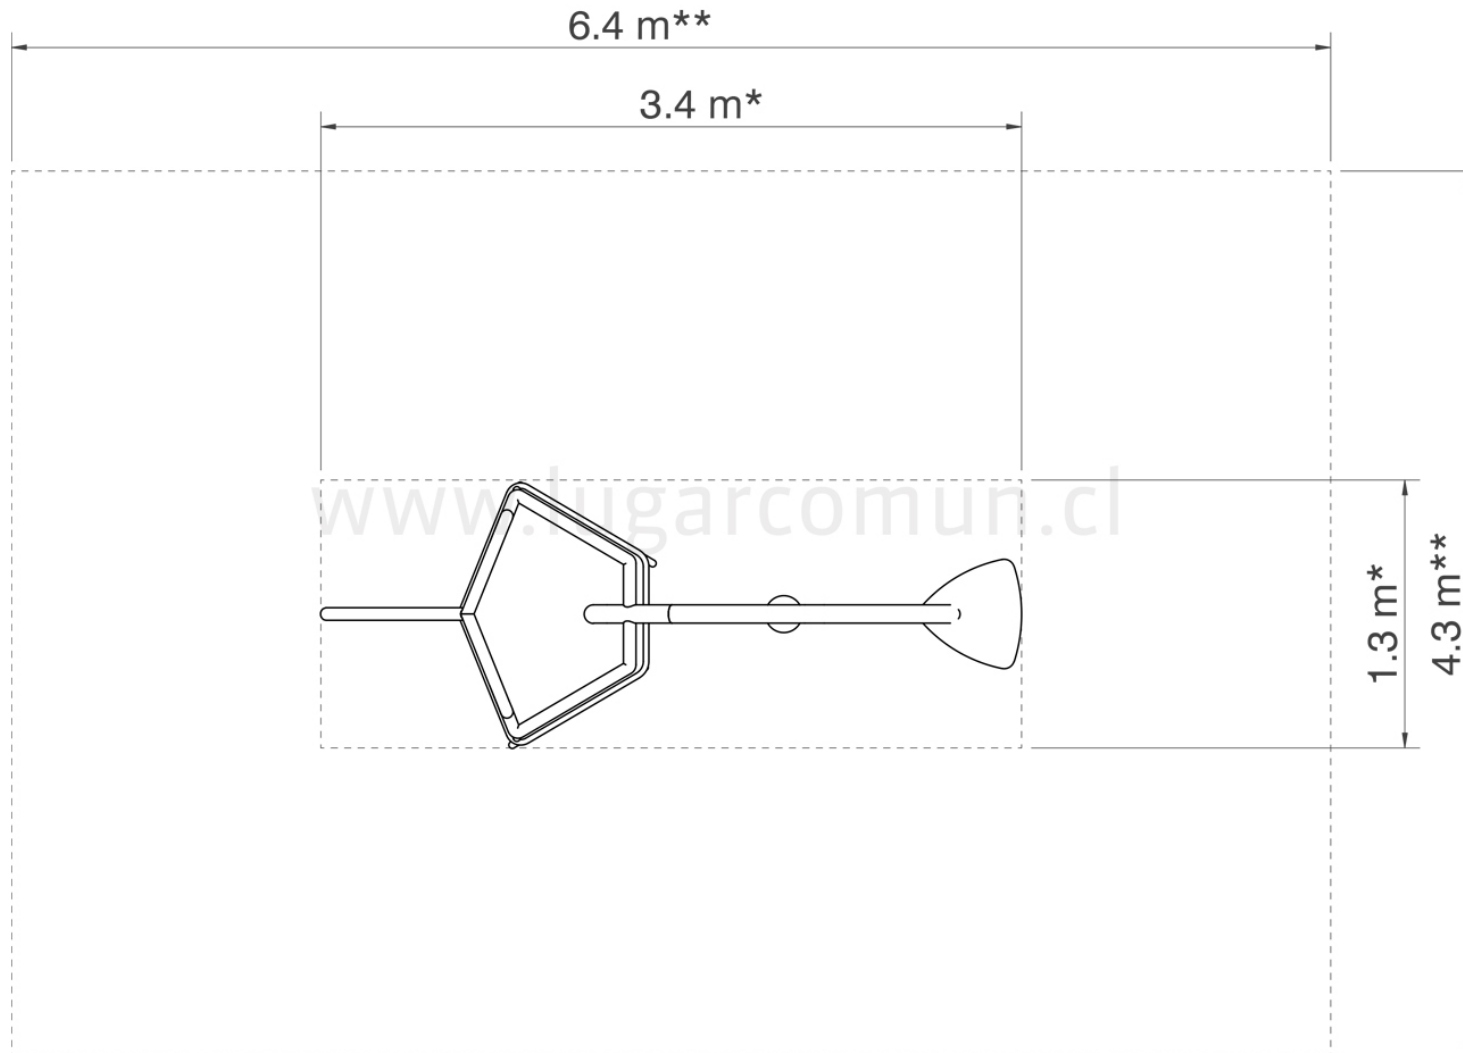

COMPONENTES:

Estructura
Plataforma
Trepador

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 3" espesor 3,2 ISO65,
galvanizada
Cañería 1" espesor 2,6 ISO65,
galvanizada

Plataforma:

Plancha acero diamantado



Trepador:

Panel HDPE19mm
Presas de escalada

FICHA TÉCNICA TRE15



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

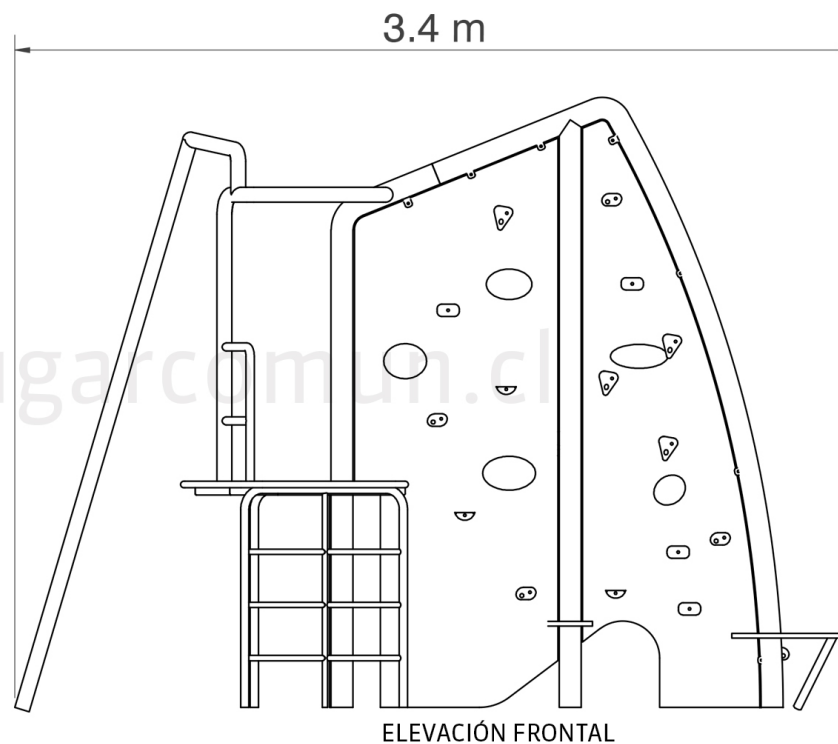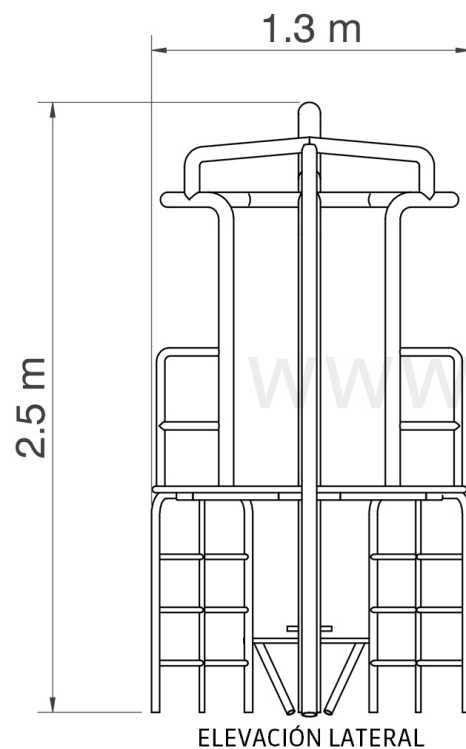

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo