

FICHA TÉCNICA GEO40E




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular de trepa para escalar y recorrer en 360°. en altura con redes de cuerdas flexibles y resistentes. Para 45 usuarios de 5 a 12 años. De forma volumétrica con interior de cuerdas flexibles y resistentes. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO galvanizada en caliente resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV, redes de cuerda de poliéster con alma de acero en 16mm.

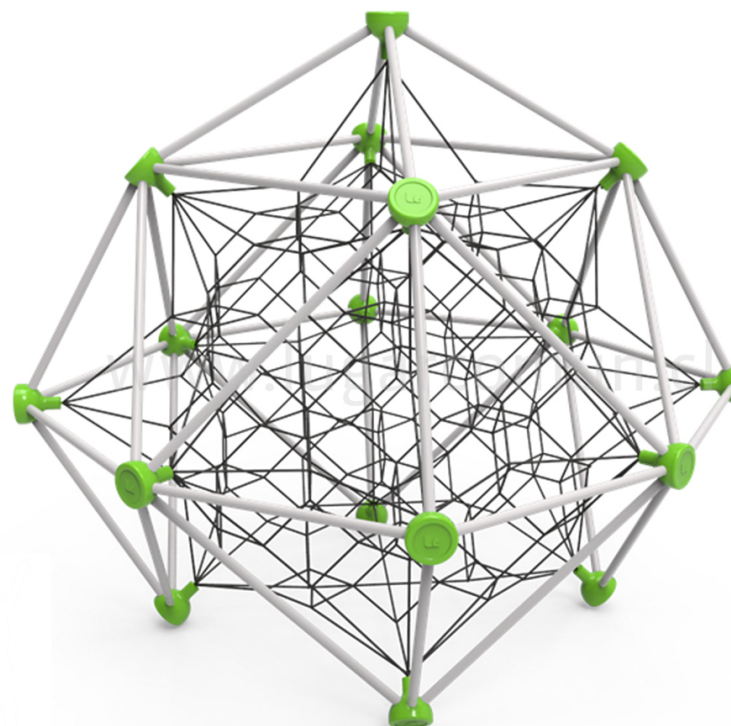

ANCHO: 3,6 m

LARGO: 3,7 m

ALTO: 3,4 m

A.S: 53,3 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 45

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Reunirse



Equilibrarse

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA GEO40E




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *

Largo y ancho del producto **

Largo y ancho área seguridad ***

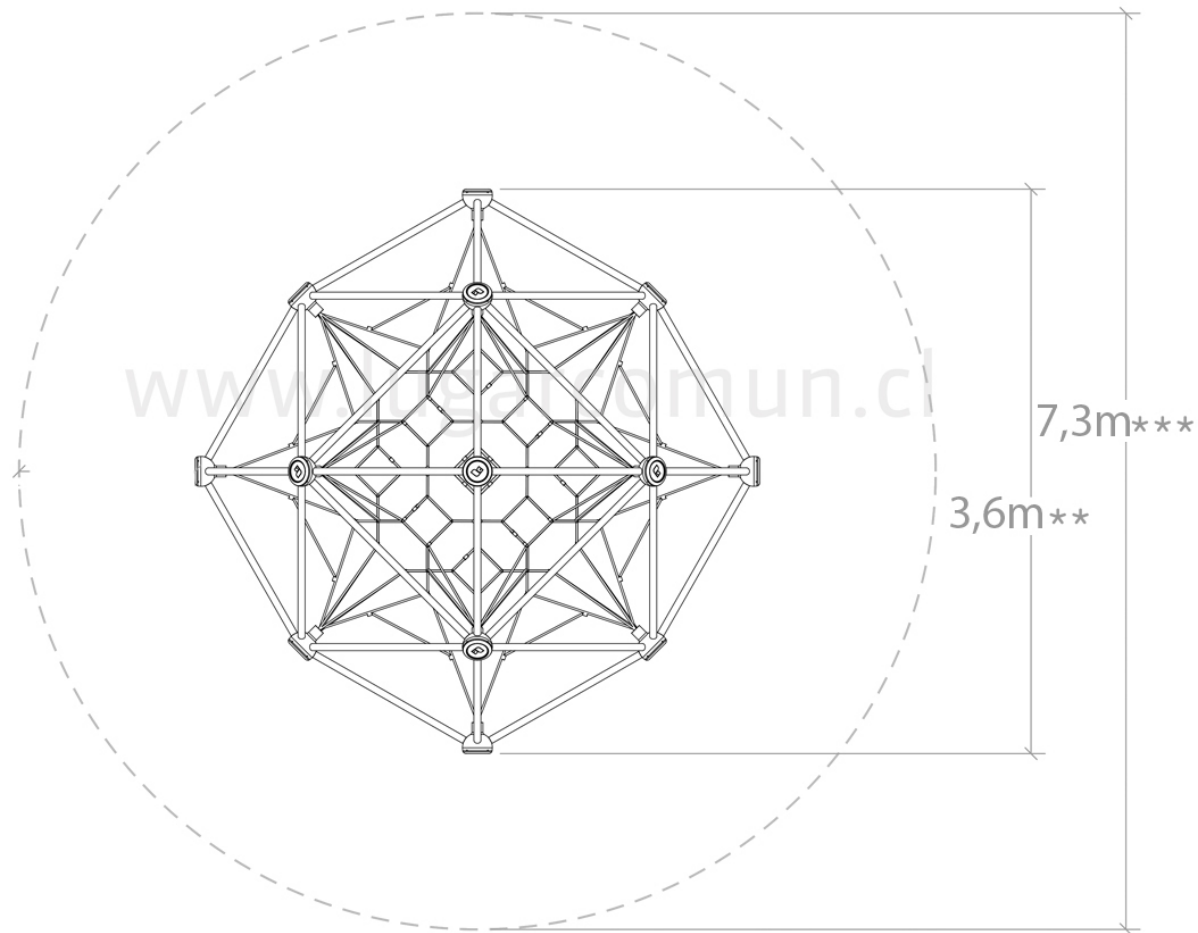

COMPONENTES:

Estructura poliedro
Redes interiores

ELEMENTOS:

Estructura poliedro:
Estructura con tratamiento duplex
(galvanizado en caliente con
pintura electrostática)
Pernos de acero inoxidable
Uniones de aluminio
Redes interiores:
Conectores de aluminio
Red cuerda poliéster 16mm
con alma de acero


FICHA TÉCNICA GEO40E



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura total del producto "
N 0,0 nivel piso terminado

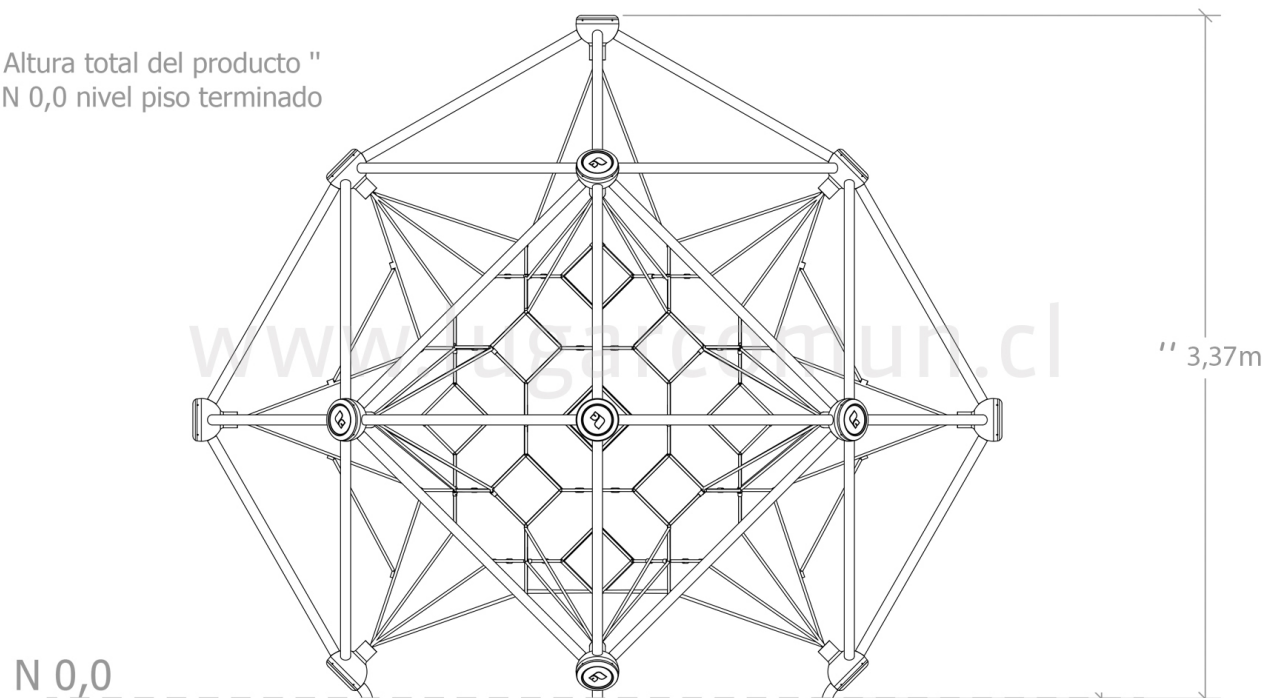

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Redes cuerda poliéster 16mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Uniones aluminio macizo

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Poliéster con alma
de acero Galvanizado 16 mm

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Fundación

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo