

FICHA TÉCNICA FIG01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

El Barco Pirata de Diseño y Construcción Lugar Común, invita al juego y la imaginación con sus formas redondeadas y colores suaves. Su temática motiva el juego dramático y la representación de roles. Incluye múltiples actividades lúdicas, una cabina para balancearse que estimula el equilibrio y el espacio tras la quilla con bancos para socializar. El acceso mediante red o escalera accesible permite la inclusión de usuarios con distintas capacidades. Su diseño abierto favorece la participación, mientras que los elementos sensoriales impulsan habilidades comunicativas. El tobogán, además de entretener, estimula el equilibrio y brinda una experiencia emocionante.



Imagen y colores referenciales.

ANCHO: 5,08m

LARGO: 6,46m

ALTO: 3,82m

A.S: 49,4 m2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 - 12 años

CAPACIDAD: 24

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Caminar
o correr



Reunirse



Refugiarse



Columpiarse



Deslizarse



Descansar



Juego del rol

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA FIG01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

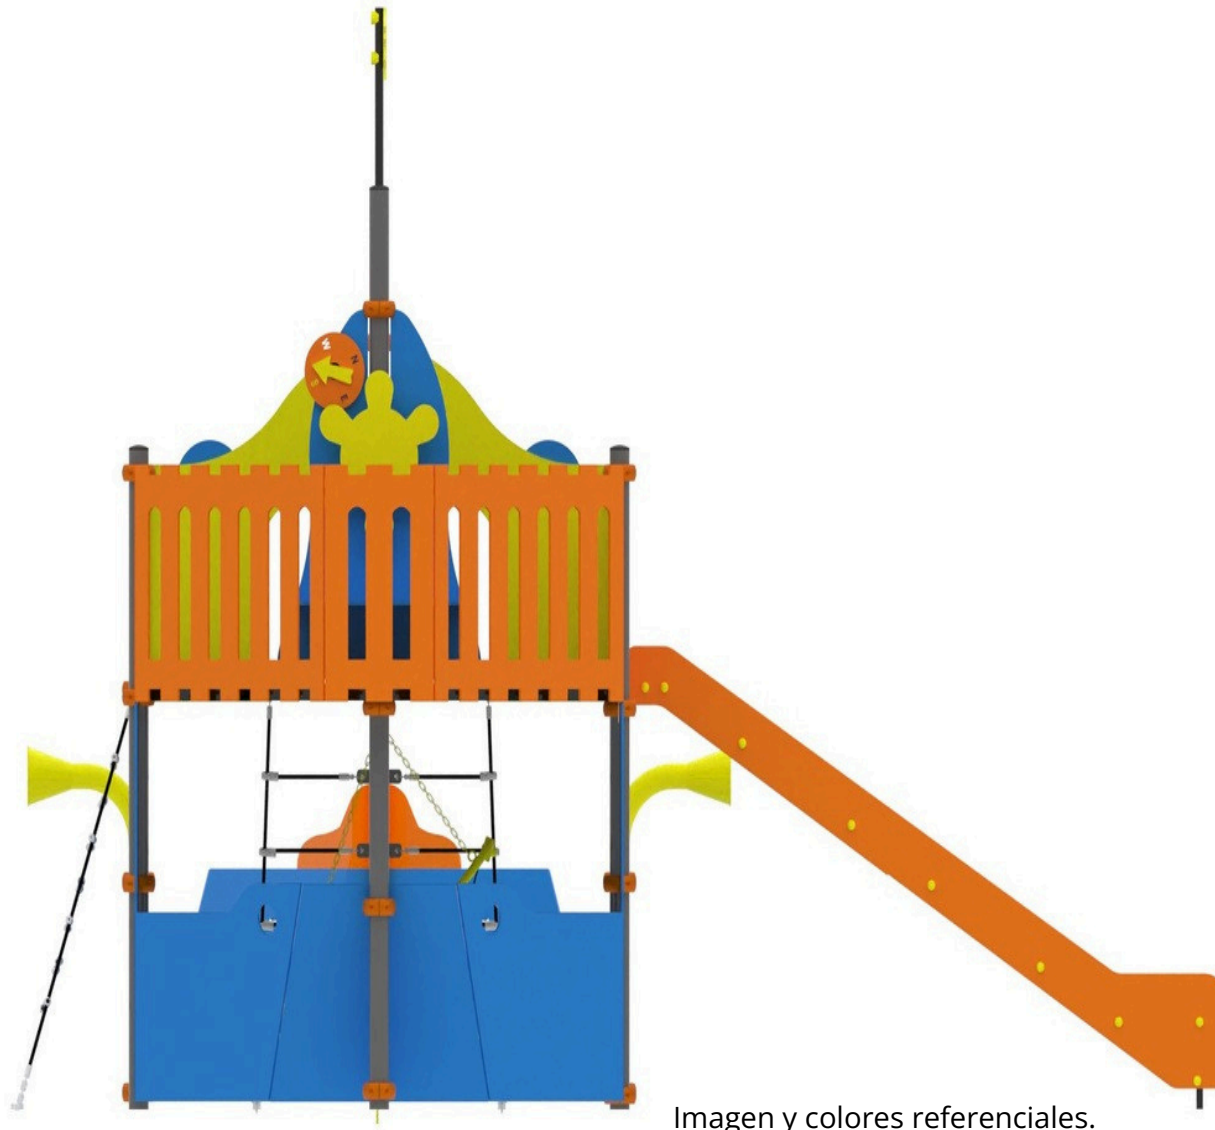


Imagen y colores referenciales.

COMPONENTES:

Estructura
Envolvente
Tobogán
Redes

ELEMENTOS:

Estructura:
Cañería ISO65 Galvanizada de 4" de
3.6mm de espesor

Pisos:
Acero ASTM-A500 Galvanizados de
50x30x2mm

Envolvente:
Planchas de HDPE 19mm

Tobogan:
Planchas de Acero Inoxidables 304
plegadas
Costados del Tobogan de planchas
HDPE de 19mm

Redes:
Red poliéster 16 mm
con conectores de aluminio

FICHA TÉCNICA FIG01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

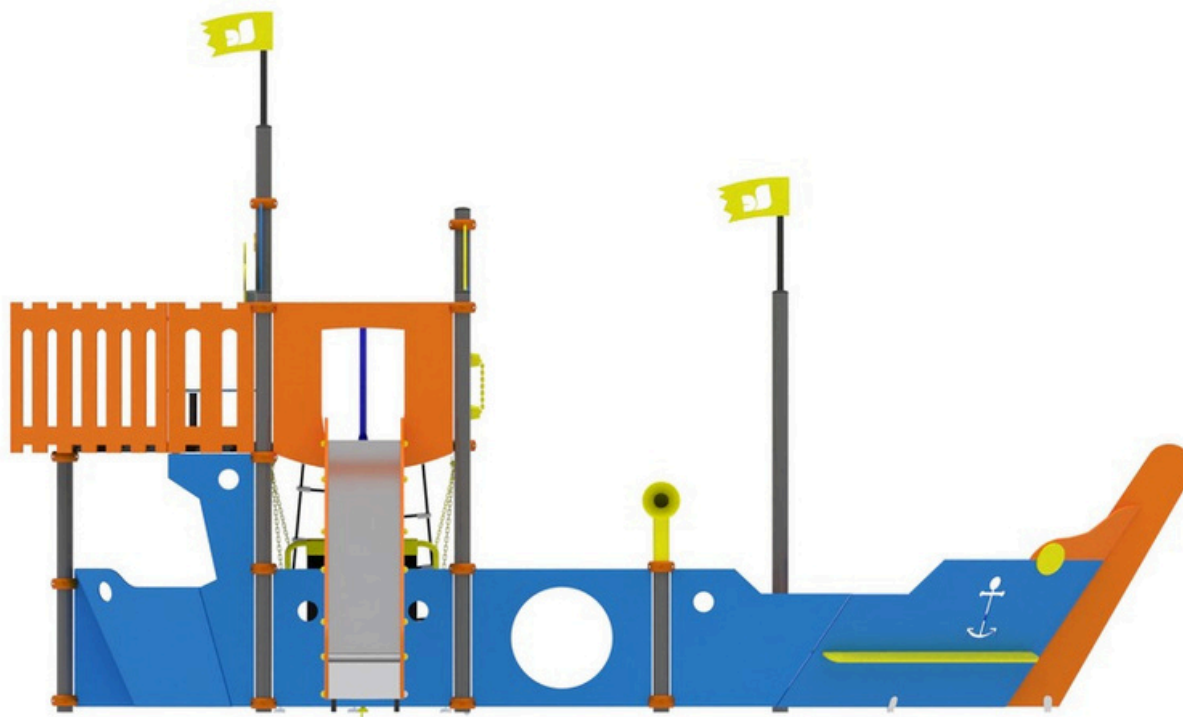


Imagen y colores referenciales.

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería ISO65
Galvanizada de 4" de 3.6mm de espesor

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Paneles de
HDPE 19 mm con protección UV

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
libre de plomo para exterior

COLOR: Según disponibilidad

ARMADO: En Obra

CUERDAS: Poliéster con alma de acero
Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Fundaciones

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo