

FICHA TÉCNICA GEO02T




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular para 12 usuarios de 3 a 12 años. De forma volumétrica con interior de cuerdas flexibles, resistentes para escalar y recorrer en 360°. Altura de caída 1,53 mts. Estructura de cañerías de acero galvanizado en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con pintura electrostática poliéster exterior sin plomo con protección UV. Sujeciones de aluminio, cuerdas de poliéster con alma de acero y tobogán recto con paneles de HDPE y canal de acero inoxidable.

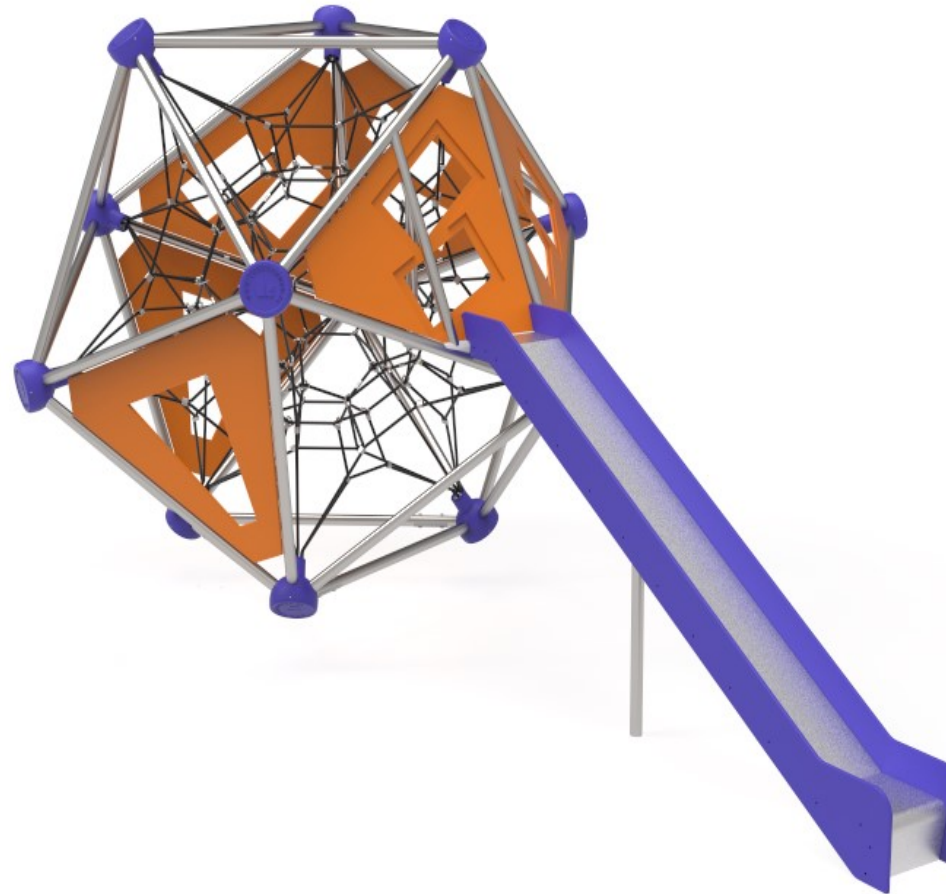

ANCHO: 3 m

LARGO: 6 m

ALTO: 3,1 m

A.S: 1 m2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 -12 años

CAPACIDAD: 12

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Deslizarse



Sentir o
manipular



Equilibrarse



Reunirse



Estimulación
táctil

DESARROLLO

● Físico

● Social


● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA GEO02T



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

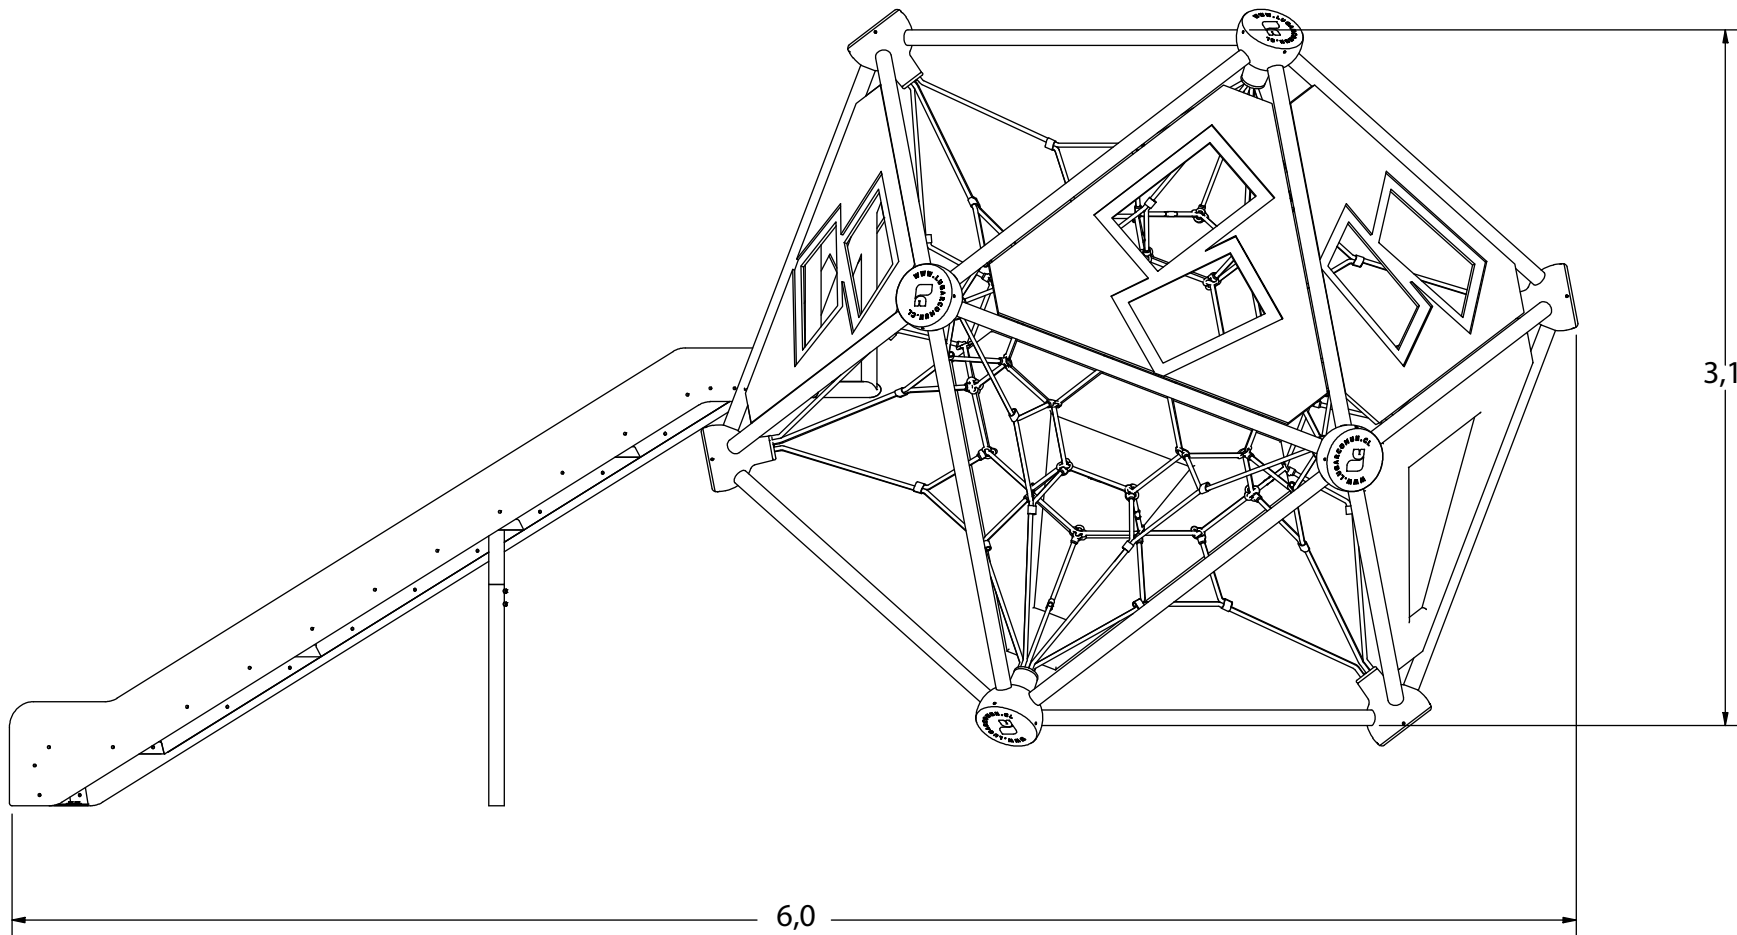

COMPONENTES:

Estructura poliedro
Redes interiores
Tobogán HDPE y canal de acero inox.

ELEMENTOS:

Estructura poliedro:

Estructura con tratamiento duplex
(galvanizado en caliente con
pintura electrostática)
Pernos de acero inoxidable
Uniones de aluminio
Tobogán de HDPE 19 mm


Redes interiores:

Conectores de aluminio
Red cuerda poliéster 16mm
con alma de acero

FICHA TÉCNICA GEO02T



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

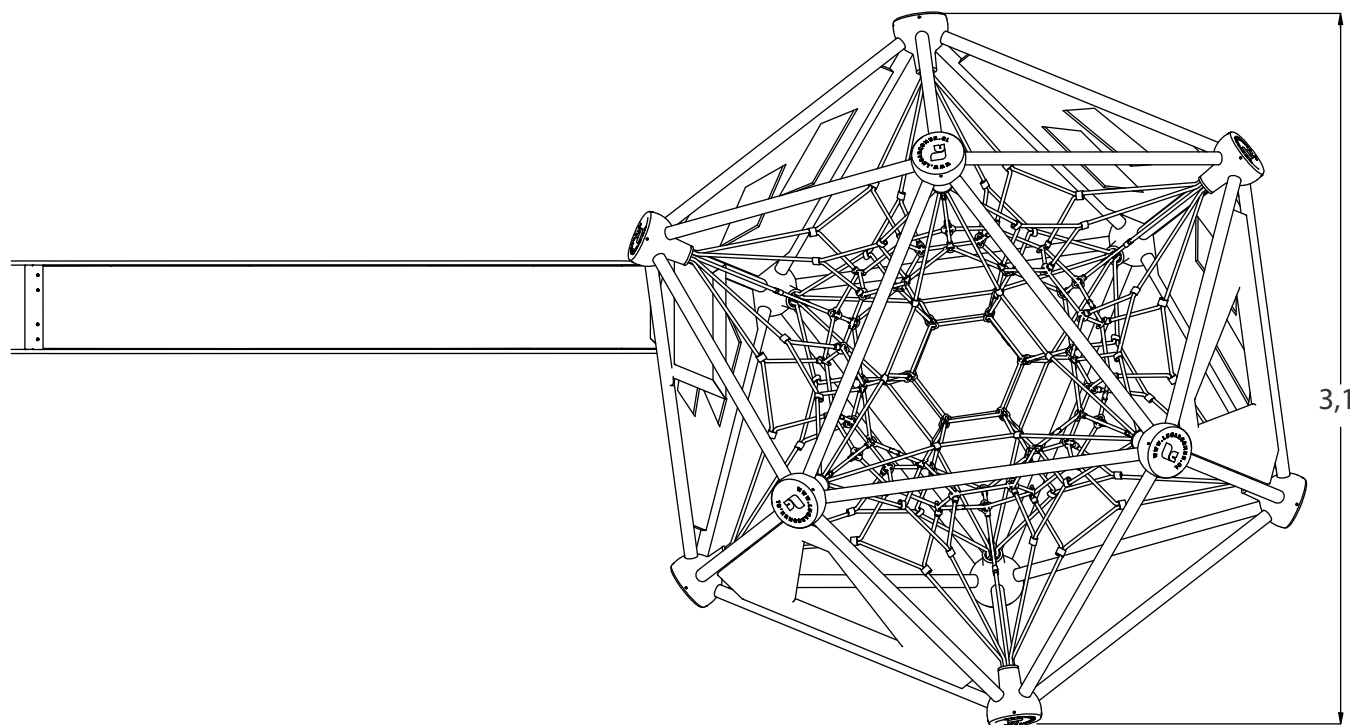

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 2" espesor
2,9mm - norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Paneles HDPE
de 19 mm.

SOLDADURA: No aplica

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Uniones aluminio macizo

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Poliéster con alma de acero
Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Anclaje radier

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo