

FICHA TÉCNICA MDB10



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Estacionamiento de uso público para dos bicicletas con un diseño según los estándares recomendados por SERVIU. Su estructura de acero galvanizado en caliente ofrece una resistencia superior frente a la corrosión y la humedad. El acabado se realiza con pintura electrostática poliéster sin plomo y protección UV, lo que garantiza la durabilidad del color ante la exposición solar. Además, el modelo MDB10 incluye una placa metálica personalizable, permitiendo calar el nombre de la institución o comuna mediante.



ANCHO: 0,15 m

LARGO: 0,55 m

ALTO: 0,66 m

A.S: 1,8 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 2

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO




Almacenar o
desechar



Brindar
Seguridad

DESARROLLO

● Cognitivo

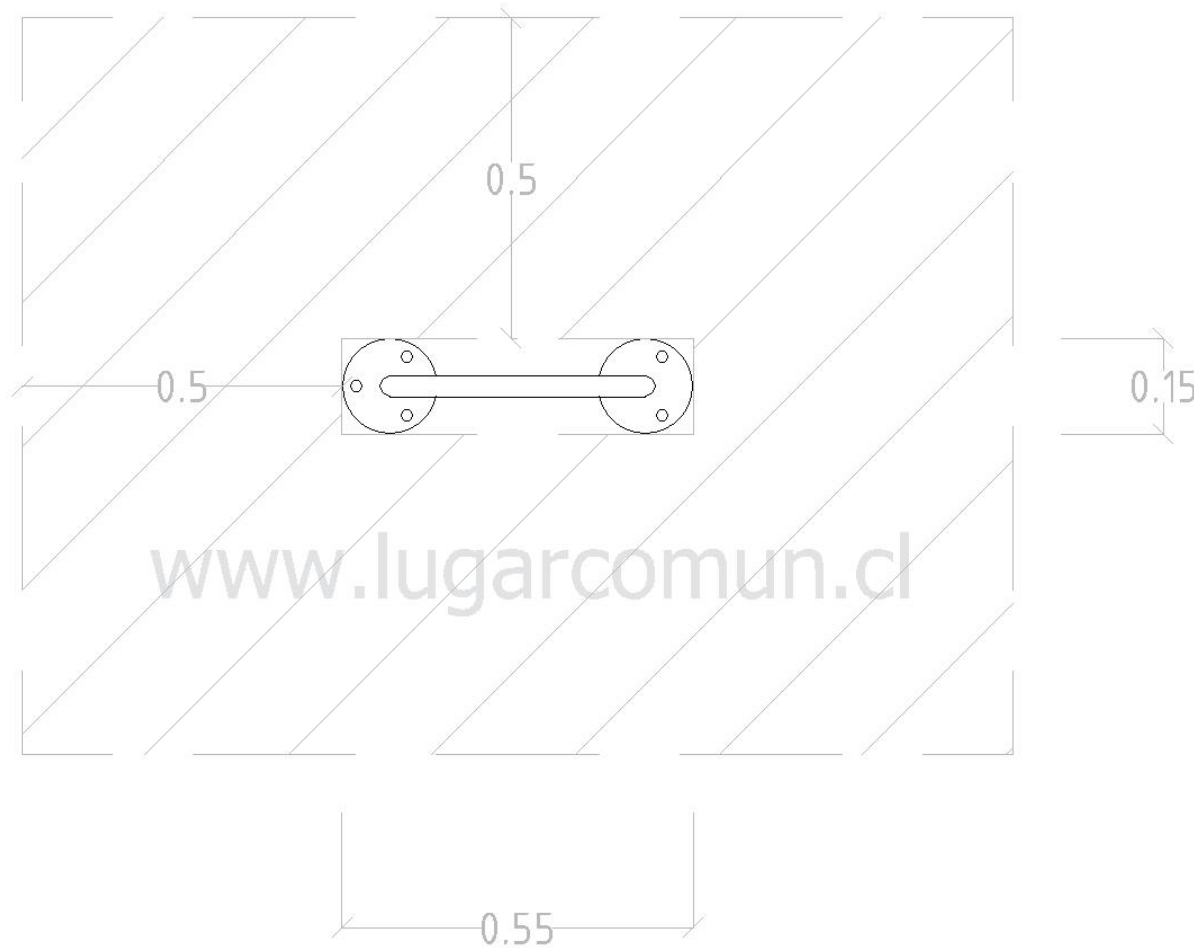

COMPONENTES:
Estructura


ELEMENTOS:

Cañería 1" espesor 2,6 mm ISO 65

FICHA TÉCNICA MDB10



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

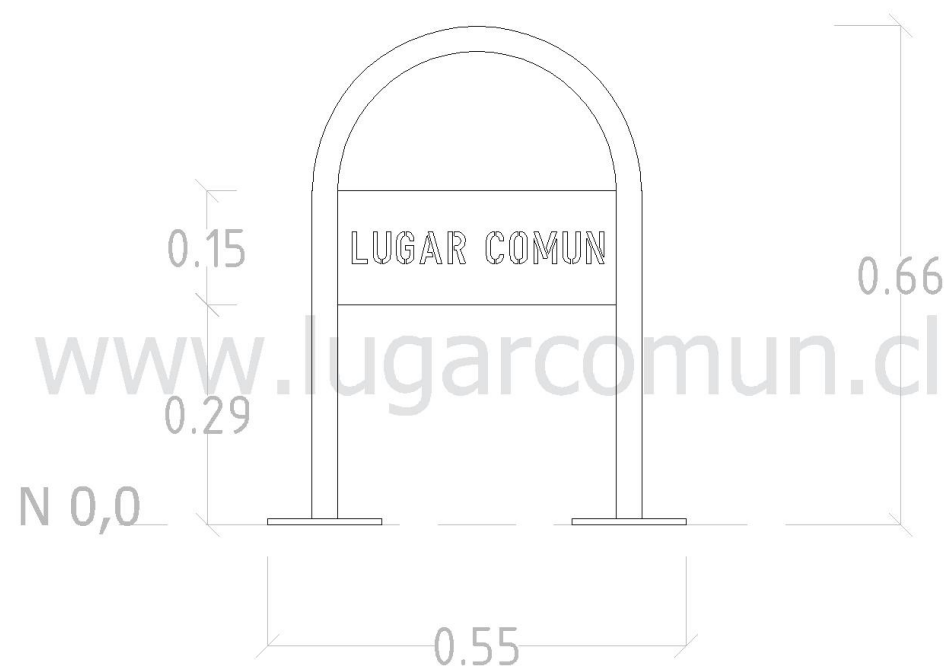

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 1' espesor
2,6mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería 1"
espesor 2,6 mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Anclaje radier

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo