

FICHA TÉCNICA MDB20



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Estacionamiento de uso público para asegurar dos bicicletas, con diseño recomendado por SERVIU. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de cañería de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV.



ANCHO: 0,11 m

LARGO: 0,73 m

ALTO: 0,85 m

A.S: 0,08 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 2

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA:

ACTIVIDADES DE USO



Brindar
Seguridad

DESARROLLO


FICHA TÉCNICA MDB20



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Ancho y largo total del producto *

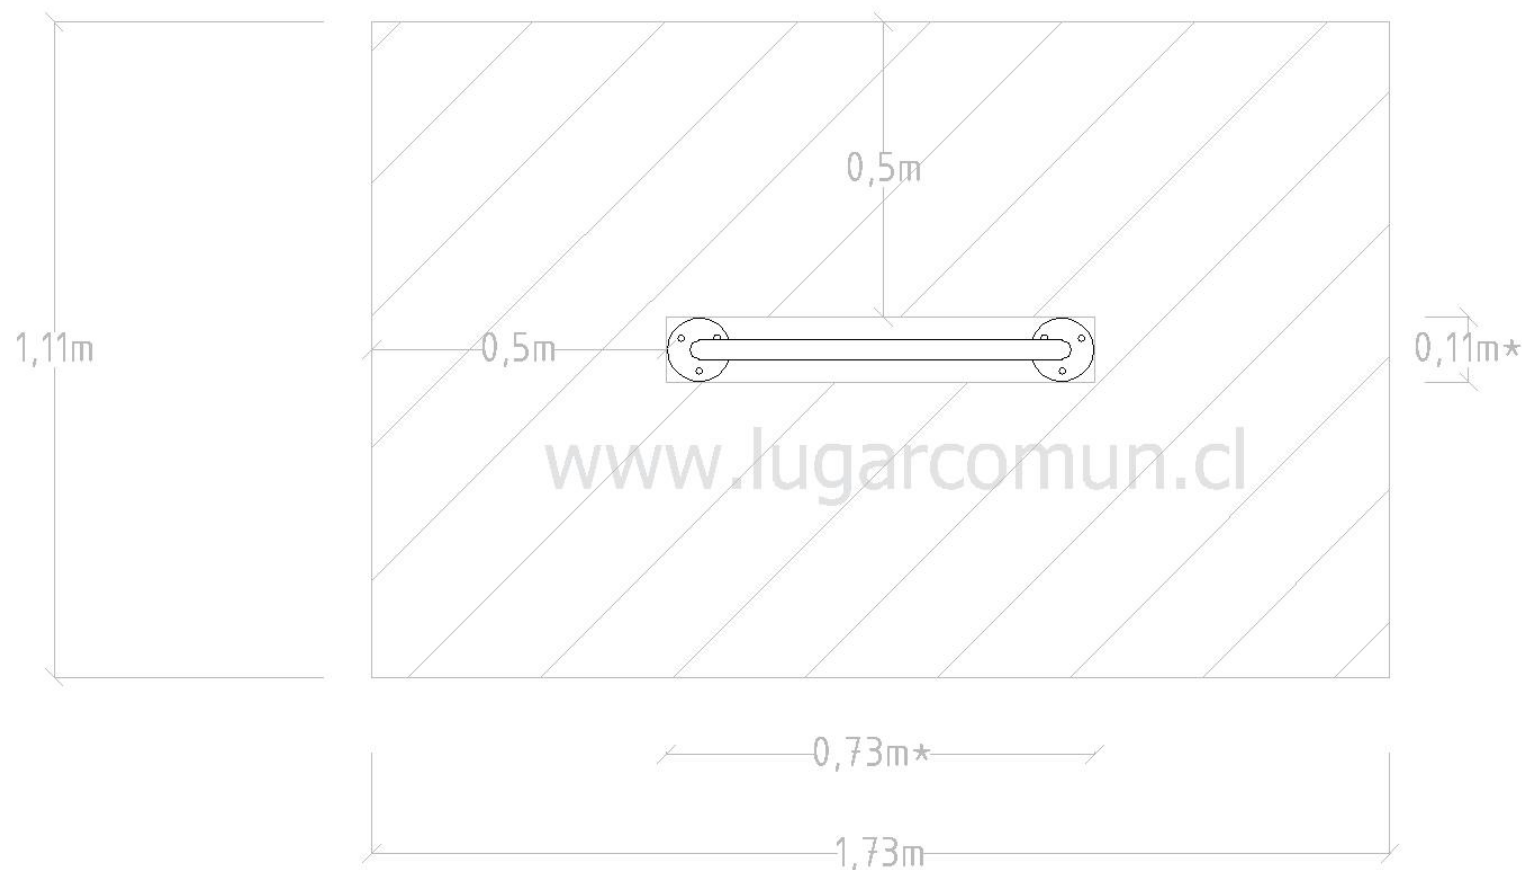

COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:
Cañería ISO 65 de 1"
Flanche 5mm


FICHA TÉCNICA MDB20



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Largo del perfil '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

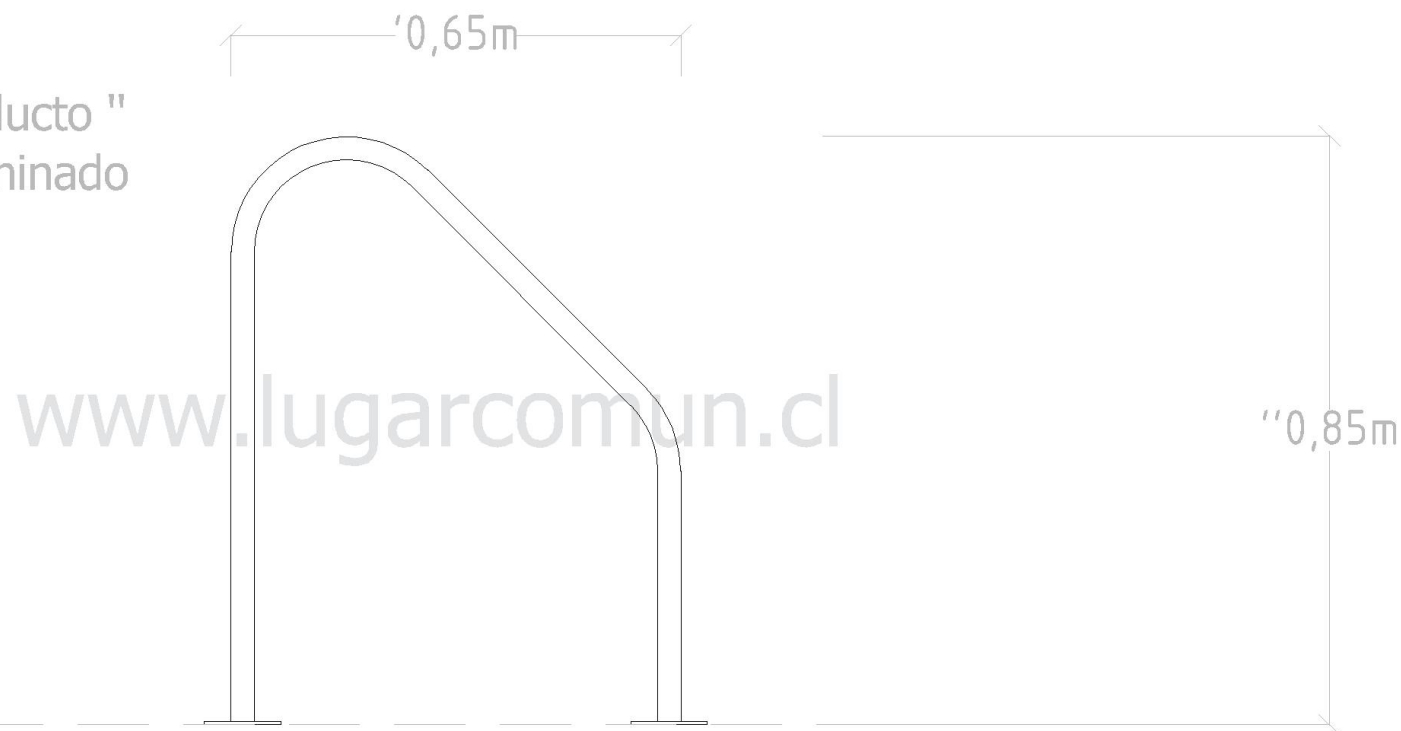

N 0,0

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 1' espesor
2,6mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Flanche 5mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN:

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo