

FICHA TÉCNICA MOD101



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

El Juego Modular 101 es una solución diseñada para fomentar la inclusión, la diversión y el desarrollo de habilidades físicas y sociales en los niños. Su diseño modular promueve la interacción y el desafío en un entorno seguro y accesible, convirtiéndolo en una opción ideal para plazas públicas, parques y áreas recreativas.

Pensado especialmente para la inclusión, este juego cuenta con una rampa de arrastre y una plataforma de transferencia que facilitan el acceso a niños con movilidad reducida. Además, incluye un tobogán ancho fabricado en acero inoxidable y paneles de HDPE de 19 mm de espesor, un material 100% macizo, resistente al astillamiento, con protección UV y propiedades ignífugas.

Estas características garantizan durabilidad y seguridad, ofreciendo una experiencia de juego confiable y duradera.



ANCHO: 3,8 m

LARGO: 4,76 m

ALTO: 2,48 m

A.S: 62,8 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 - 6 Años

CAPACIDAD: 10

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Deslizarse



Reunirse



Sentir o
manipular



Equilibrarse



Reptar



Descansar



Estimulación
táctil

DESARROLLO

● Físico

● Social


● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA MOD101



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

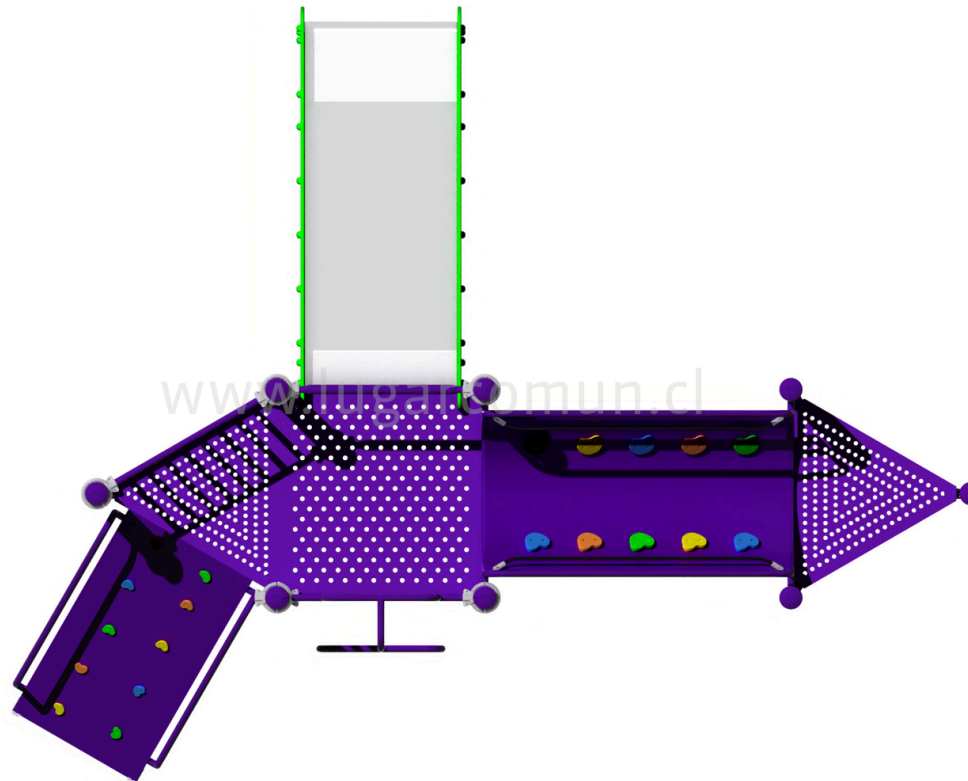

COMPONENTES:

Escalera Vertical / Rampa con presas de escalada y pasamanos / Tobogán / Rampa de arrastre con cuerdas y presas / Plataforma de transferencia

ELEMENTOS:

- Abrazaderas: Aluminio
- Barra: Cañería ASTM A-53 Gr. B Sch 40/STD de 1,1/2", $\varnothing$ ext. 48,7 mm, $e=3,68$ mm.
- Cañería Norma ASTM A-53 Grado A y B SCH-40 de 1". $\varnothing 33,4$ mm. (exterior). $e=3,38$ mm. Peso 2,5 kg/ml.
- Postes: Cañería ISO 65 4" $\varnothing 114,3$ mm (ext) $e=3,6$ mm.
- Paneles: Paneles de HDPE $e=19$ mm. Color a elección según disponibilidad de stock. Cuerdas: Cuerdas de poliéster con alma de acero de $\varnothing 16$ mm color negro.

FICHA TÉCNICA MOD101



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 4" espesor
3,6mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería ASTM
A-53 de 1" y 1" 1/2

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Medium Purple C

ARMADO: En Obra

CUERDAS: Poliéster con alma de acero
Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: G-20

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo