

FICHA TÉCNICA MOD102



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605




➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

El Juego Modular 102 es un sistema inclusivo diseñado para fomentar la diversión, el desarrollo físico, social y locomotor en los niños. Ideal para plazas y parques, combina seguridad, accesibilidad y materiales de alta calidad.

Características Principales:

- Tipo de Juego: Inclusivo, físico, social, desafiante, locomotor.
- Actividades: Colgar, compartir, divertirse, equilibrar, escalar, desarrollar habilidades y trepar.
- Materiales: Paneles de HDPE de 19 mm, 100% macizos, resistentes al astillamiento, con protección UV e ignífugos.
- Accesibilidad: Incluye una rampa de arrastre, plataforma de transferencia y puente de red para facilitar el acceso y la interacción de todos los niños.

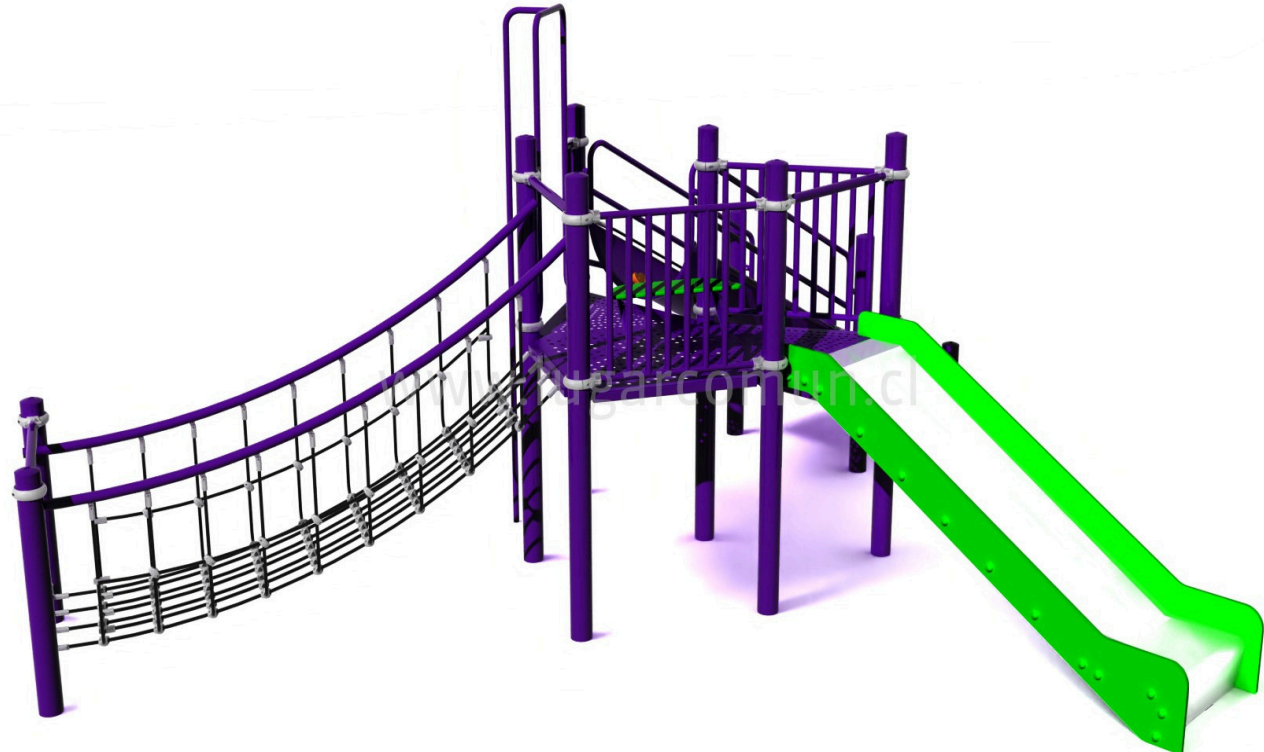

ANCHO: 5,1 m

LARGO: 5,92 m

ALTO: 2,78 m

A.S: 83,7 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 a 10 años

CAPACIDAD: 11

ACCESIBILIDAD: Inclusiva

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Caminar
o correr



Reptar



Descansar



Equilibrarse



Deslizarse



Reunirse



Refugiarse


DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

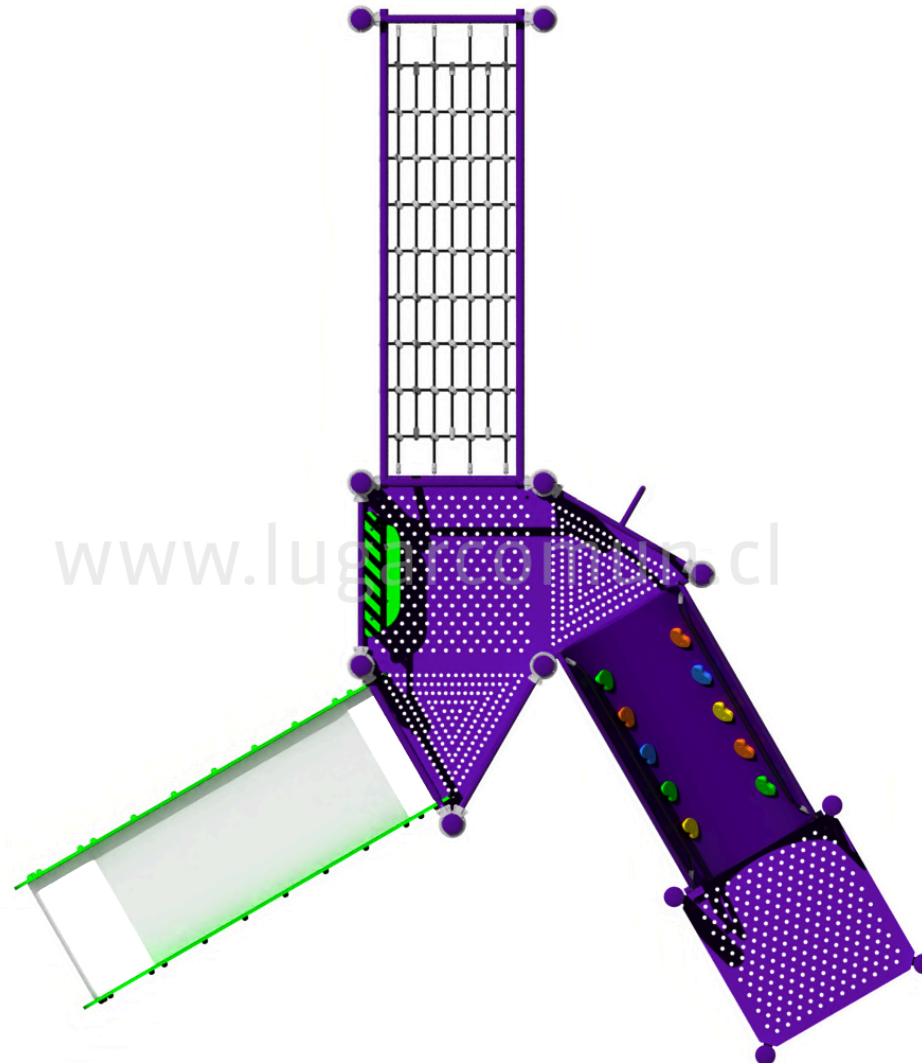

COMPONENTES:

1 Tobogán, 1 Asiento de HDPE, 1
Puente de red, 1 Rampa de arrastre
con cuerda y presas, 1 plataforma de
transferencia.

ELEMENTOS:

- Abrazaderas: Aluminio
- Barra: Cañería ASTM A-53 Gr. B Sch 40/STD de 1,1/2", ø ext. 48,7 mm., e=3,68 mm.
- Cañería Norma ASTM A-53 Grado A y B SCH-40 de 1". ø33,4 mm. (exterior). e=3,38 mm. Peso 2,5 kg/ml.
- Postes: Cañería ISO 65 4" ø114.3 mm (ext) e=3,6 mm.
- Paneles: Paneles de HDPE e= 19 mm. Color según disp
- Cuerdas: Cuerdas de poliéster con alma de acero de Ø16 mm color negro

FICHA TÉCNICA MOD102



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 4" espesor
3,6mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería ASTM
A-53 Gr. B de 1" y 1" 1/2

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Medium Purple C

ARMADO: En Obra

CUERDAS: Poliéster con alma de acero
Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN:

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: G-20

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo