

FICHA TÉCNICA MOD223



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

El Juego Modular Primera Infancia está diseñado bajo estrictos estándares de calidad, priorizando la seguridad, durabilidad y el bienestar infantil.

Características Principales:

Materiales de Alta Durabilidad: Fabricado en HDPE de 19 mm de espesor, resistente a impactos y a la intemperie.

Tobogán de Alta Resistencia: Fabricado en acero inoxidable y HDPE, entregando mayor durabilidad y seguridad.


Estructura Robusta: Estructura en acero galvanizado en caliente y pintura electrostática UV, ideal para exteriores.

Seguridad y Mantenimiento: Pinturas libres de plomo, anti-grafiti y materiales que no se oxidan ni se pudren.

Beneficios: Alta resistencia a condiciones climáticas.

Bajo mantenimiento y fácil limpieza.

Colores duraderos y seguros para niños.

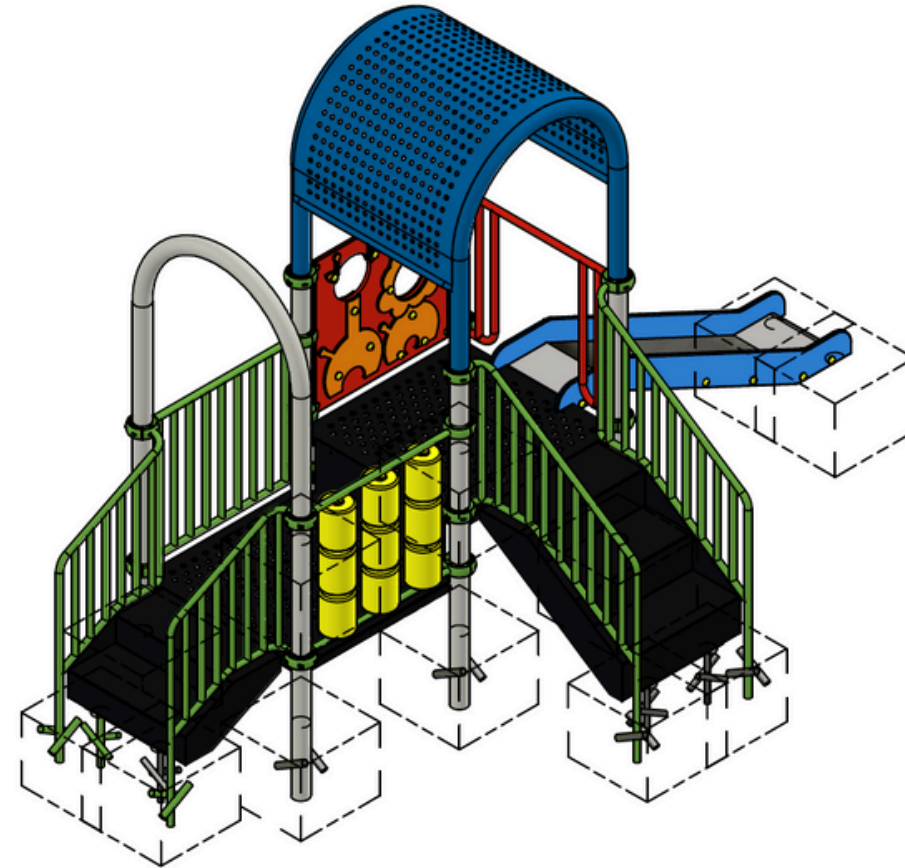

ANCHO: 1.875 m **MARCA:** Lugar Común
LARGO: 4.254 m **PROCEDENCIA:** Fabricado en Chile
ALTO: 2.305 m **EDAD RECOMENDADA:** 2 - 5 años
A.S: 36 m² **CAPACIDAD:** 15-20

ACCESIBILIDAD: Estándar
RESISTENCIA: Plaza pública
CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC
GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Deslizarse



Refugiarse



Estimulación visual



Reunirse



Sentir o manipular


DESARROLLO

- Físico
- Social
- Sensorial
- Cognitivo

FICHA TÉCNICA MOD223



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

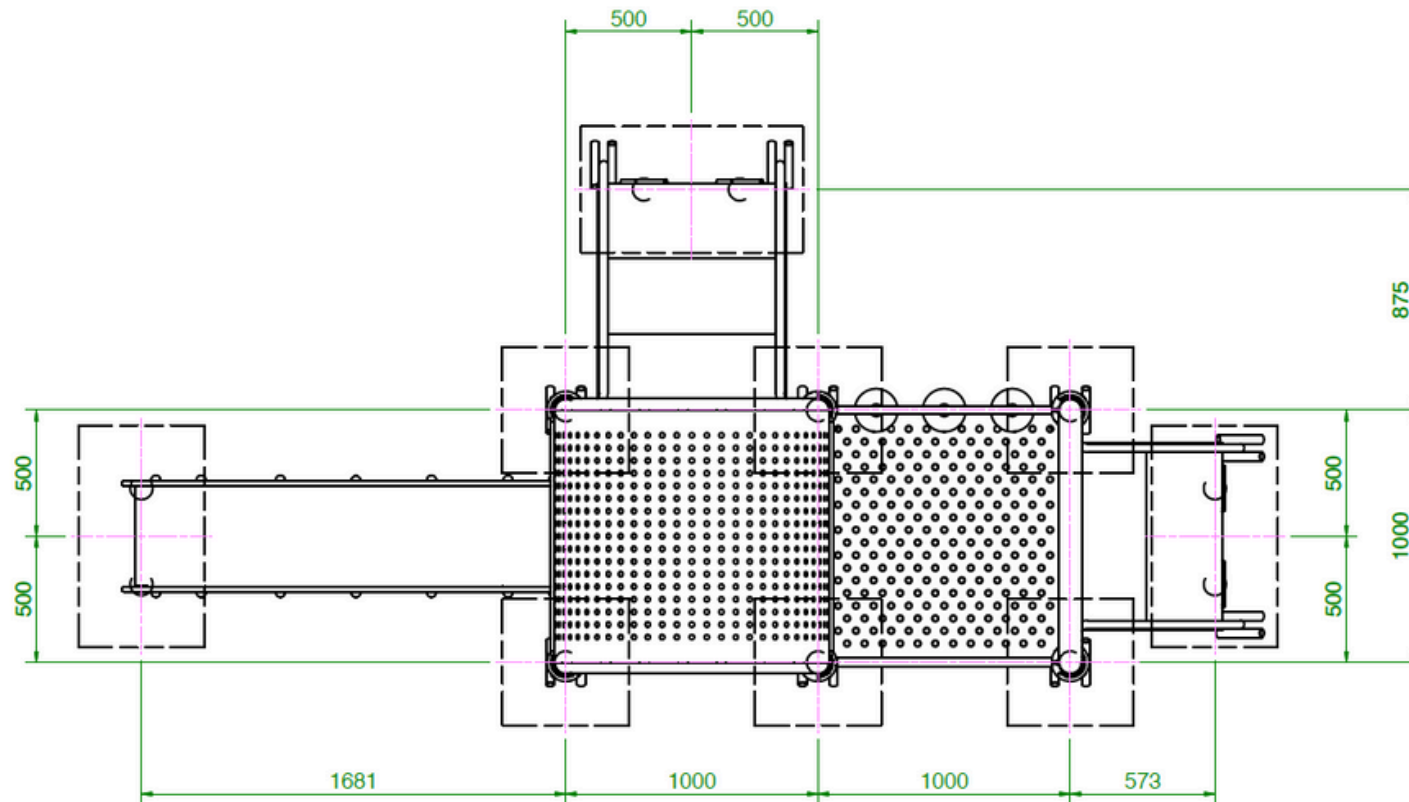

COMPONENTES:

Techo
Escalera
Tobogan
Torres

ELEMENTOS:

Techo
- Acero de 1.5mm
de espesor
- Cañería ISO 3" 3.2mm
de espesor

Escalera
- Plancha de acero plegada de
1.5 mm de espesor
- Careria ISO65

Tobogan
- Tobogan de Inox y laterales de
hdpe de 19mm de espesor


Torres
Cañería ISO 65 3" y 3.2mm de espesor
Panel Tateti

Panel caritas de HDPE de 19mm de espesor

FICHA TÉCNICA MOD223



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

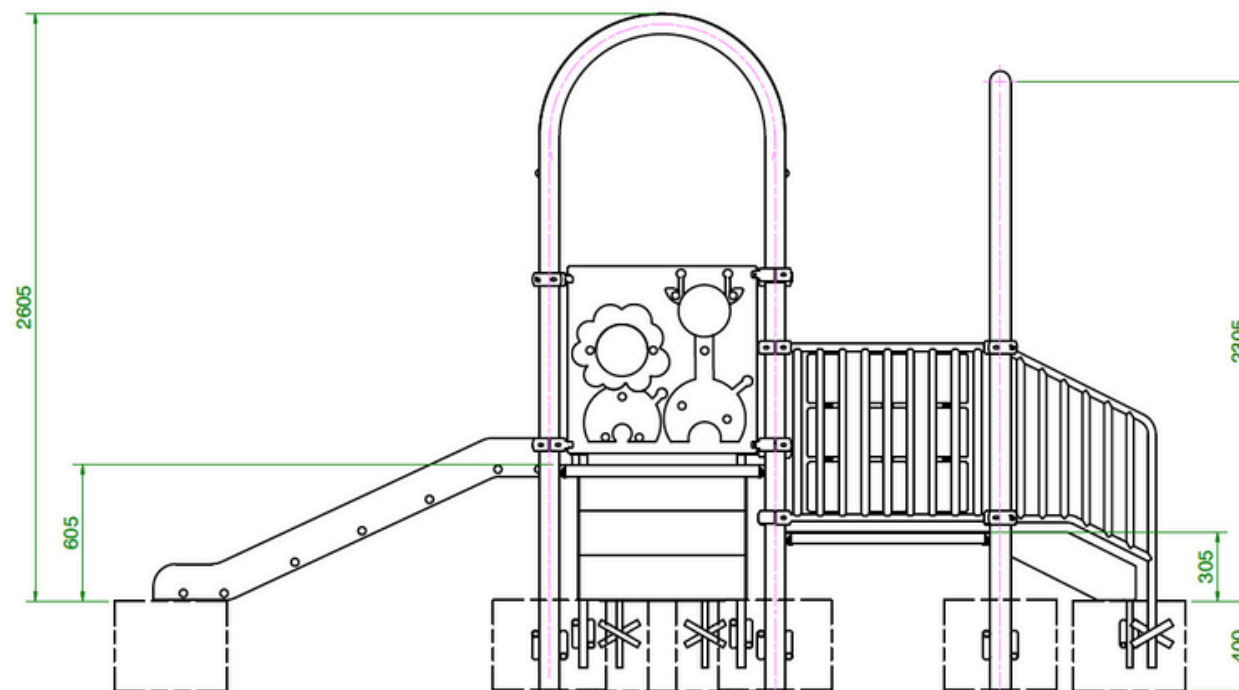

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA:

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR:

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo