

FICHA TÉCNICA Mod283



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular con circuito de actividades de juego conectadas, diseñado para 25 usuarios de 5 a 12 años. Este sistema se adapta a distintos entornos y paisajes gracias a su característica modular. Incluye actividades de juego individuales y colectivas que fomentan las habilidades sociales.

El diseño incorpora accesibilidad universal, con elementos de juego inclusivos y actividades a nivel de suelo. Los paneles macizos están fabricados en HDPE de 19 mm de espesor, con protección UV y superficie texturizada, garantizando durabilidad y seguridad en el uso. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO galvanizada y un acabado con pintura electrostática, asegurando resistencia y larga vida útil.



ANCHO: 53

LARGO: m

ALTO: 3177h

A.S: 708 mm2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 25

ACCESIBILIDAD: Inclusiva

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Deslizarse



Reptar



Refugiarse



Caminar o correr



Girar



Reunirse



Sentir o manipular

DESARROLLO

● Físico

● Social


● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA Mod283



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

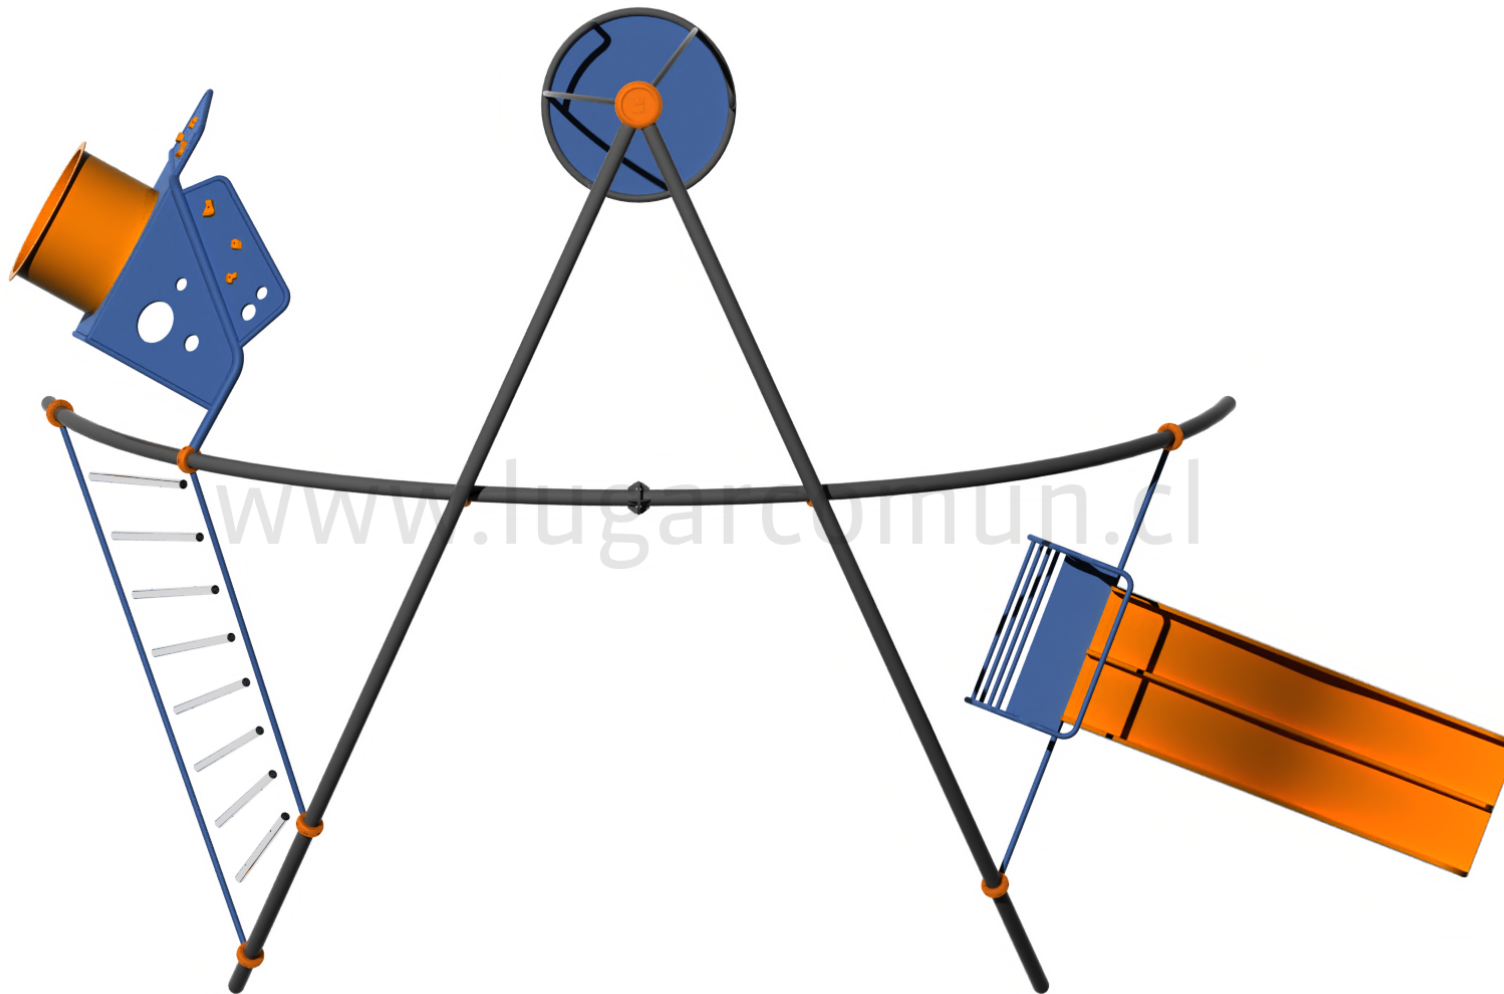

COMPONENTES:

Zona tobogán
Zona de estimulación sensorial
Carrusel

ELEMENTOS:

Zona tobogán:
Tobogán doble rotomoldeado
Escalera

Zona de estimulación sensorial:
Refugio
Mini escalador
Metalófono

Carrusel

FICHA TÉCNICA Mod283



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería 1"
espesor 2,6 mm -

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo