

FICHA TÉCNICA MOD38



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular que contiene un circuito de actividades de juego. Las actividades de juego son individuales y colectivas, fomentando el encuentro intergeneracional y las habilidades sociales. Puede adaptarse a distintos entornos y paisajes por su característica modular. Para 20 usuarios de 5 a 12 años. Compuesto por dos torres centrales adyacentes con actividades para trepar, manipular, deslizarse y caminar. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV, sujeciones de aluminio fundido, paneles didácticos de HDPE y elementos de plástico rotomoldeado.



ANCHO: 3,5 m

LARGO: 4,9 m

ALTO: 3,9 m

A.S: 0 m2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 20 usuarios

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Reunirse



Sentir o
manipular



Estimulación
táctil



Deslizarse



Refugiarse



Estimulación
visual

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA MOD38



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

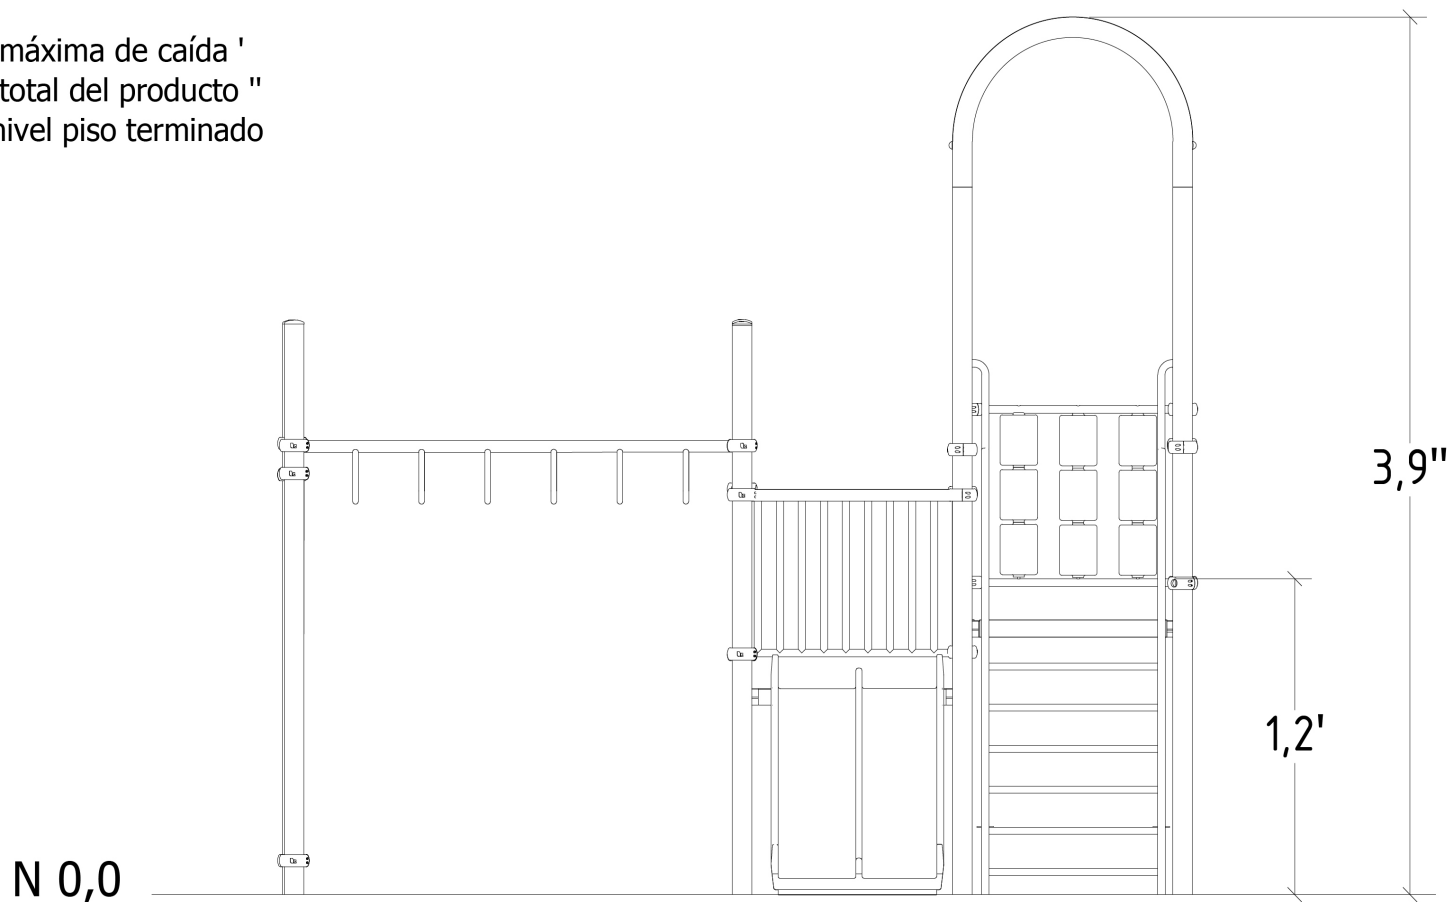

COMPONENTES:

Estructura
Torre doble plataforma con techo

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 3" espesor 3,2mm ISO65
Cañería 1" espesor 2,6 mm ISO65

Torre doble plataforma con techo:

2 Plataformas de acero
Escalera
Tobogán doble rotomoldeo
Panel números HDPE 19 mm
Panel Ta te ti
Trepador
Panel memorama HDPE 19 mm
Panel animales HDPE 19 mm

FICHA TÉCNICA MOD38



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605




Distancia Norma Nch3534 *

Largo y ancho del producto **

Largo y ancho área seguridad ***

Achurado, entradas y salidas

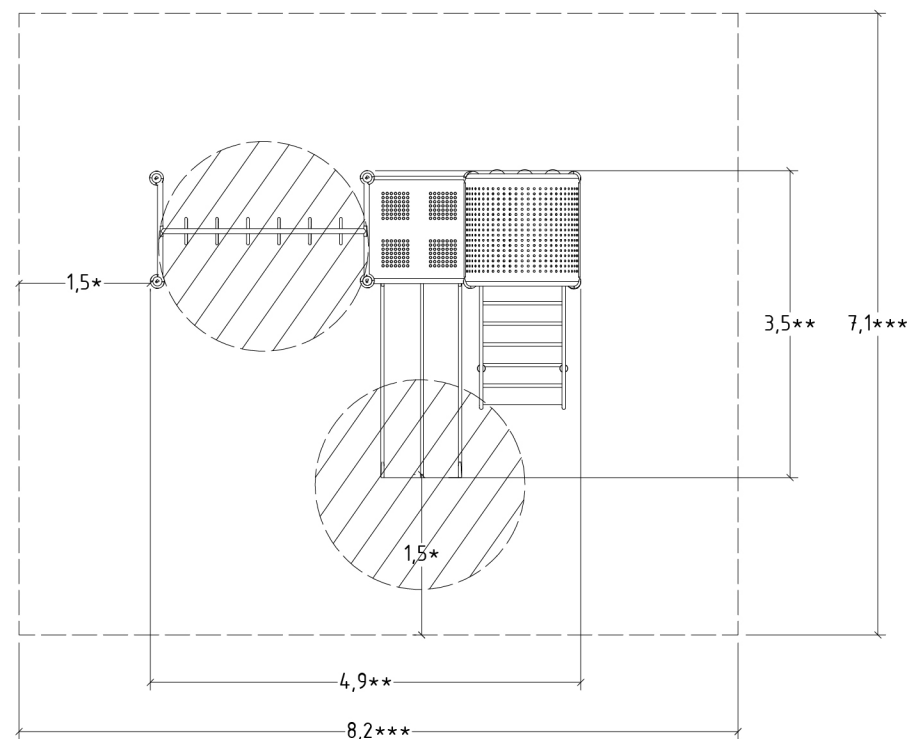

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor 3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería de 1" espesor 2,6 mm -

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo