

FICHA TÉCNICA MOD39



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular que contiene un circuito de actividades de juego. Las actividades de juego son individuales y colectivas, fomentando el encuentro intergeneracional y las habilidades sociales. Puede adaptarse a distintos entornos y paisajes por su característica modular. Para 20 usuarios de 5 a 12 años. Compuesto por dos torres centrales adyacentes con actividades para trepar, manipular, deslizarse y caminar. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV, sujeciones de aluminio fundido y elementos de plástico rotomoldeado.



ANCHO: 5,3 m

LARGO: 6,4 m

ALTO: 3,9 m

A.S: 0 m2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 20 usuarios

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Deslizarse



Sentir o
manipular



Estimulación
táctil



Caminar
o correr



Reunirse



Estimulación
visual

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA MOD39



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

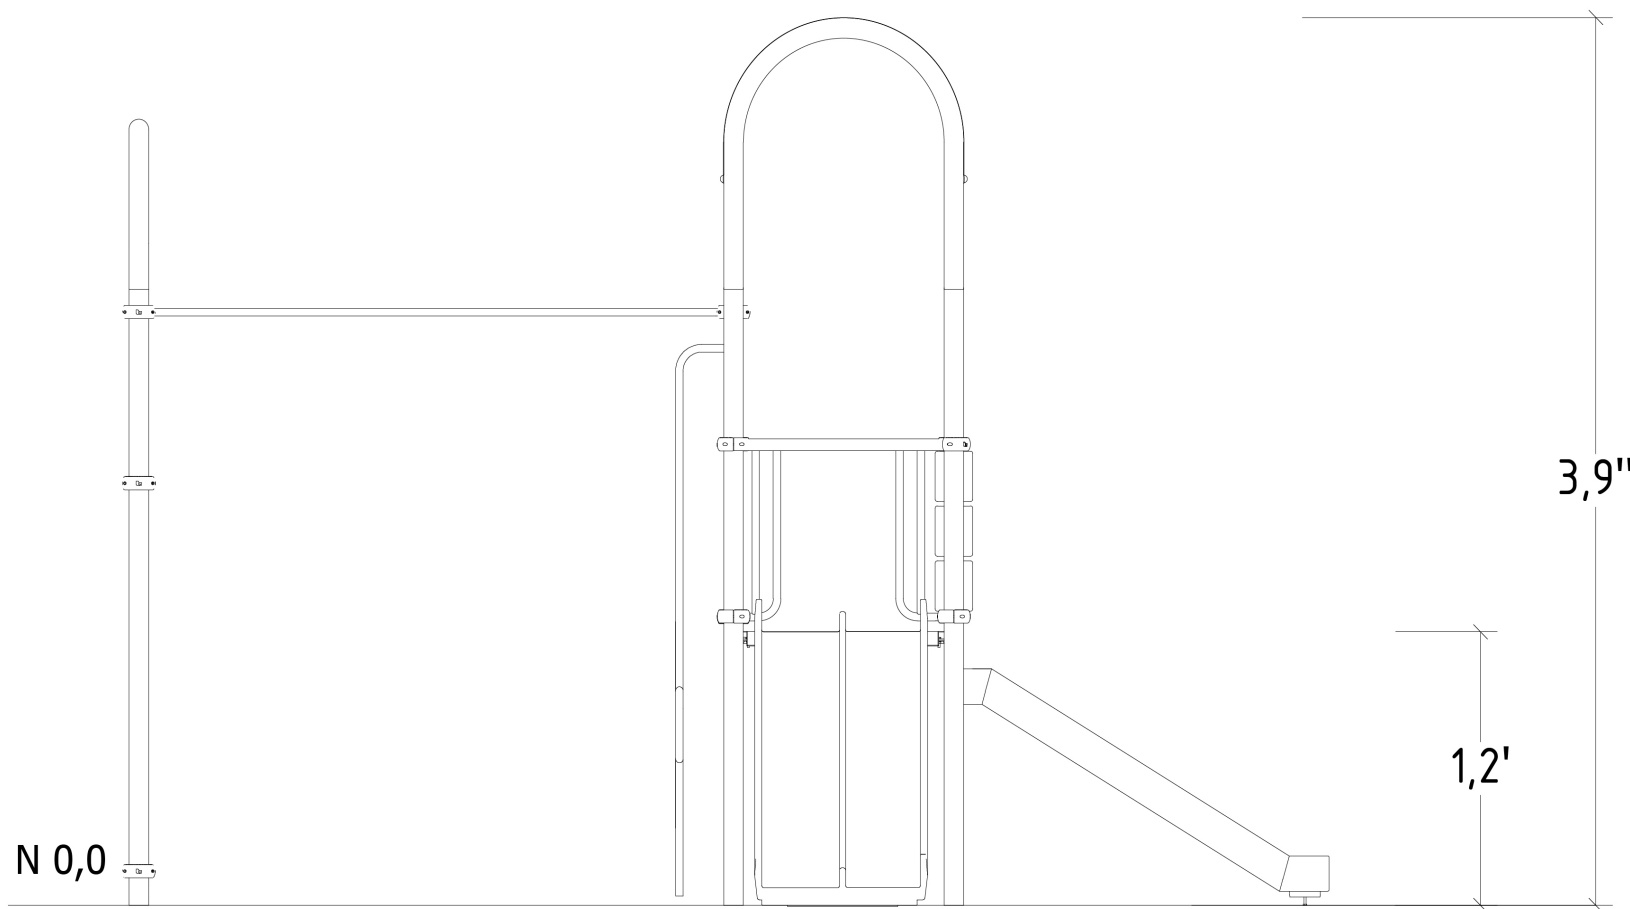

COMPONENTES:

Estructura
Torre doble plataforma con techo

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 3" espesor 3,2mm ISO65
Cañería 1" espesor 2,6 mm ISO65

Torre doble plataforma con techo:

2 Plataformas de acero
Escalerillas
Tobogán doble rotomoldeo
Panel Ta te ti
Panel memorama HDPE 19 mm
Trepador


FICHA TÉCNICA MOD39



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

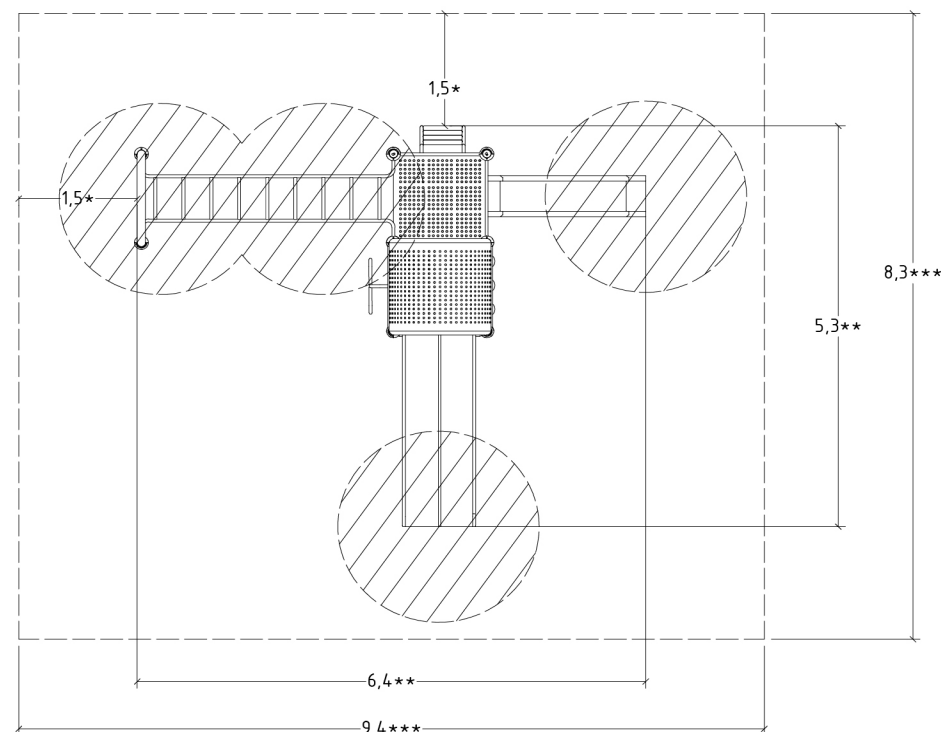

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería de 1"
espesor 2,6 mm -

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo