

FICHA TÉCNICA MOD401



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular, tipo mecano, 100% desarmable por subconjuntos. Contiene un circuito de actividades de juego. Las actividades de juego son individuales y colectivas, fomentando el encuentro intergeneracional y las habilidades sociales. Para 30 a 40 usuarios de 5 a 12 años. Sus ventajas constructivas incluyen estructura con terminación de pintura Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección anti-UV, sujeciones de aluminio. Componentes plásticos de polietileno rotomoldeado LLDPE. Posee aditivo antiestático y protección UV contra la decoloración. sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente.



ANCHO: 6,5 m

LARGO: 6,7 m

ALTO: 4,2 m

A.S: 112,35 m²

MARCA: N/A

PROCEDENCIA: Importado de China

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 30 a 40 niños

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN:

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Deslizarse



Reunirse



Estimulación
táctil



Caminar
o correr



Reptar



Sentir o
manipular

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA MOD401



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:

Partes Metálicas
Partes Plásticas


ELEMENTOS:

- 4 Plataforma metal
- 1 Escalera Arco
- 1 Escalera 4 peldaños
- 1 Escalera Zig-Zag
- 1 Trepador Argolla S
- 1 Trepador Acceso
- 1 Poste Bomberos con reja protección
- 1 Tobogán Espiral
- 1 Panel Ta Te Ti
- 2 Techo tipo Platillo
- 1 Panel escala
- 1 Salida de Tobogán Curvo
- 1 Salida Tobogán Espiral
- 1 Tobogán Túnel
- 1 Salida Tobogán Túnel
- 1 Tobogán Curvo

FICHA TÉCNICA MOD401



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

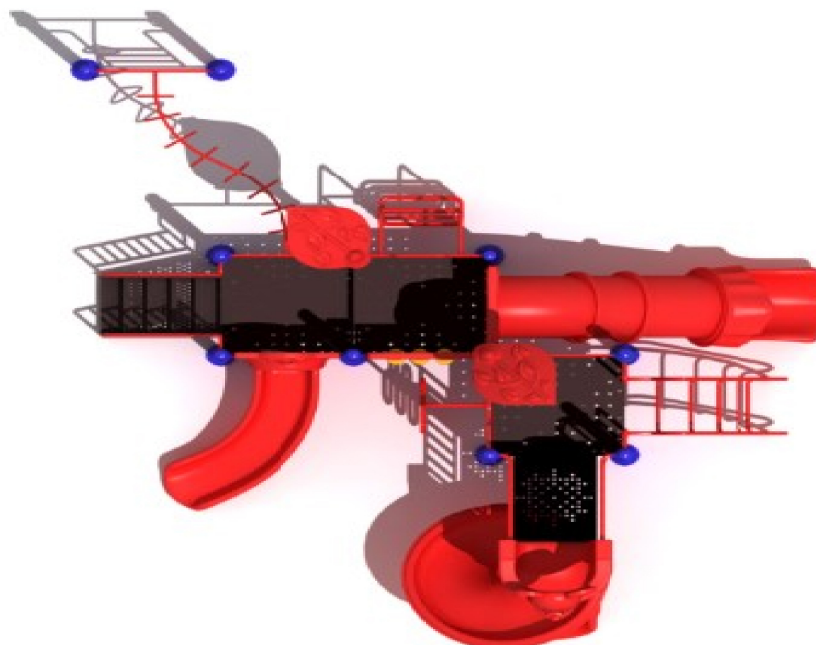

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 3"x2mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Tubo 1 1/2"x2
mm - Norma

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: H25

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo