

FICHA TÉCNICA MOD87



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular para 7 usuarios de 2 a 12 años. Compuesto por una torre central con actividades para trepar, manipular y deslizarse. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de cañería de acero galvanizado resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV. Tobogán de acero inoxidable y paneles de HDPE de 19 mm de colores, material altamente resistente.



ANCHO: 1,6 m

LARGO: 4 m

ALTO: 3,4 m

A.S: 0 m2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 -12 años

CAPACIDAD: 7

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Descansar



Sentir o
manipular



Deslizarse



Refugiarse



Estimulación
táctil

DESARROLLO

● Físico

● Social


● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA MOD87



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

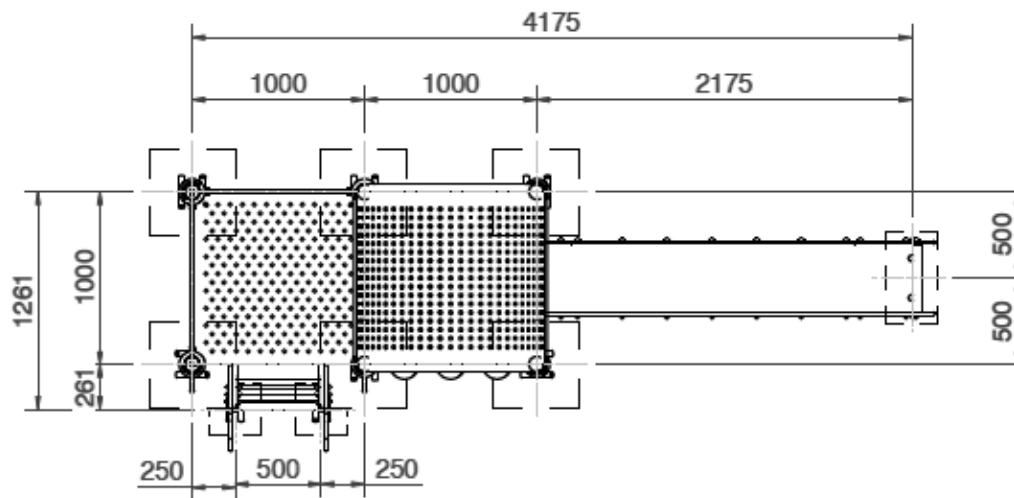

COMPONENTES:

Estructura
Torre y plataforma

ELEMENTOS:


Estructura:
Cañería 3" espesor 3,2mm

Torre y plataforma:
Plataforma de acero
Torre con techo
Escalerilla
Tobogán simple
Panel Ta te ti

FICHA TÉCNICA MOD87



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

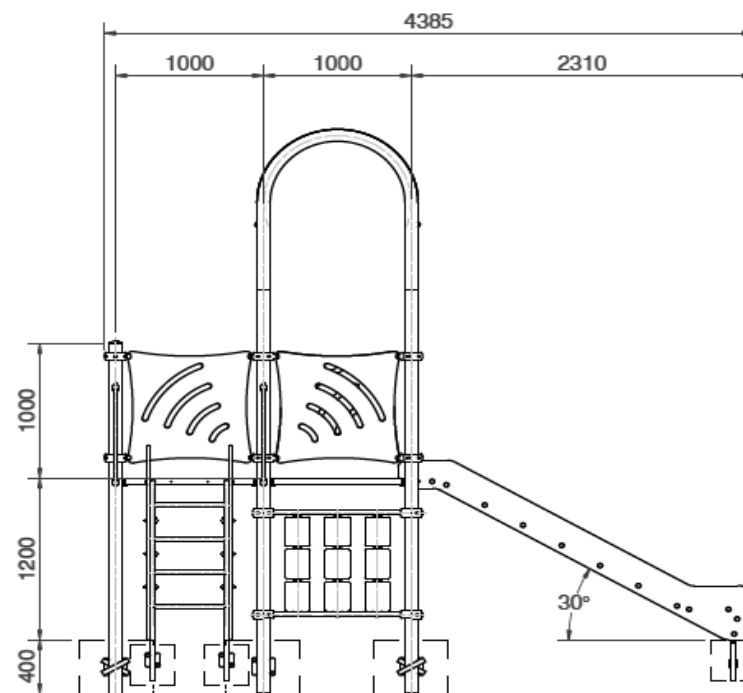

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Paneles HDPE
de 19 mm.

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo