

FICHA TÉCNICA MOD90



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

La estructura principal utiliza cañerías ISO 65 de 3" serie liviana (espesor 3.2 mm), galvanizadas en caliente y recubiertas con pintura electrostática libre de plomo, lo que garantiza durabilidad y protección frente a la intemperie. El puente cuenta con base de acero inoxidable y cuerdas Ø16 mm con alma de acero galvanizado, ofreciendo firmeza y seguridad. Las plataformas y paneles son de HDPE de 19 mm, con superficie rugosa y protección UV, que mejoran la seguridad y el uso. Este juego modular es una solución robusta e inclusiva para espacios públicos seguros y desafiantes.



ANCHO: 4,18 m

LARGO: 4,12 m

ALTO: 1,8 m

A.S: 511 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 9

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trep



Caminar
o correr



Reunirse



Refugiarse



Equilibrarse



Deslizarse



Descansar



Estimulación
visual

DESARROLLO

● Físico

● Social


● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA MOD90



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

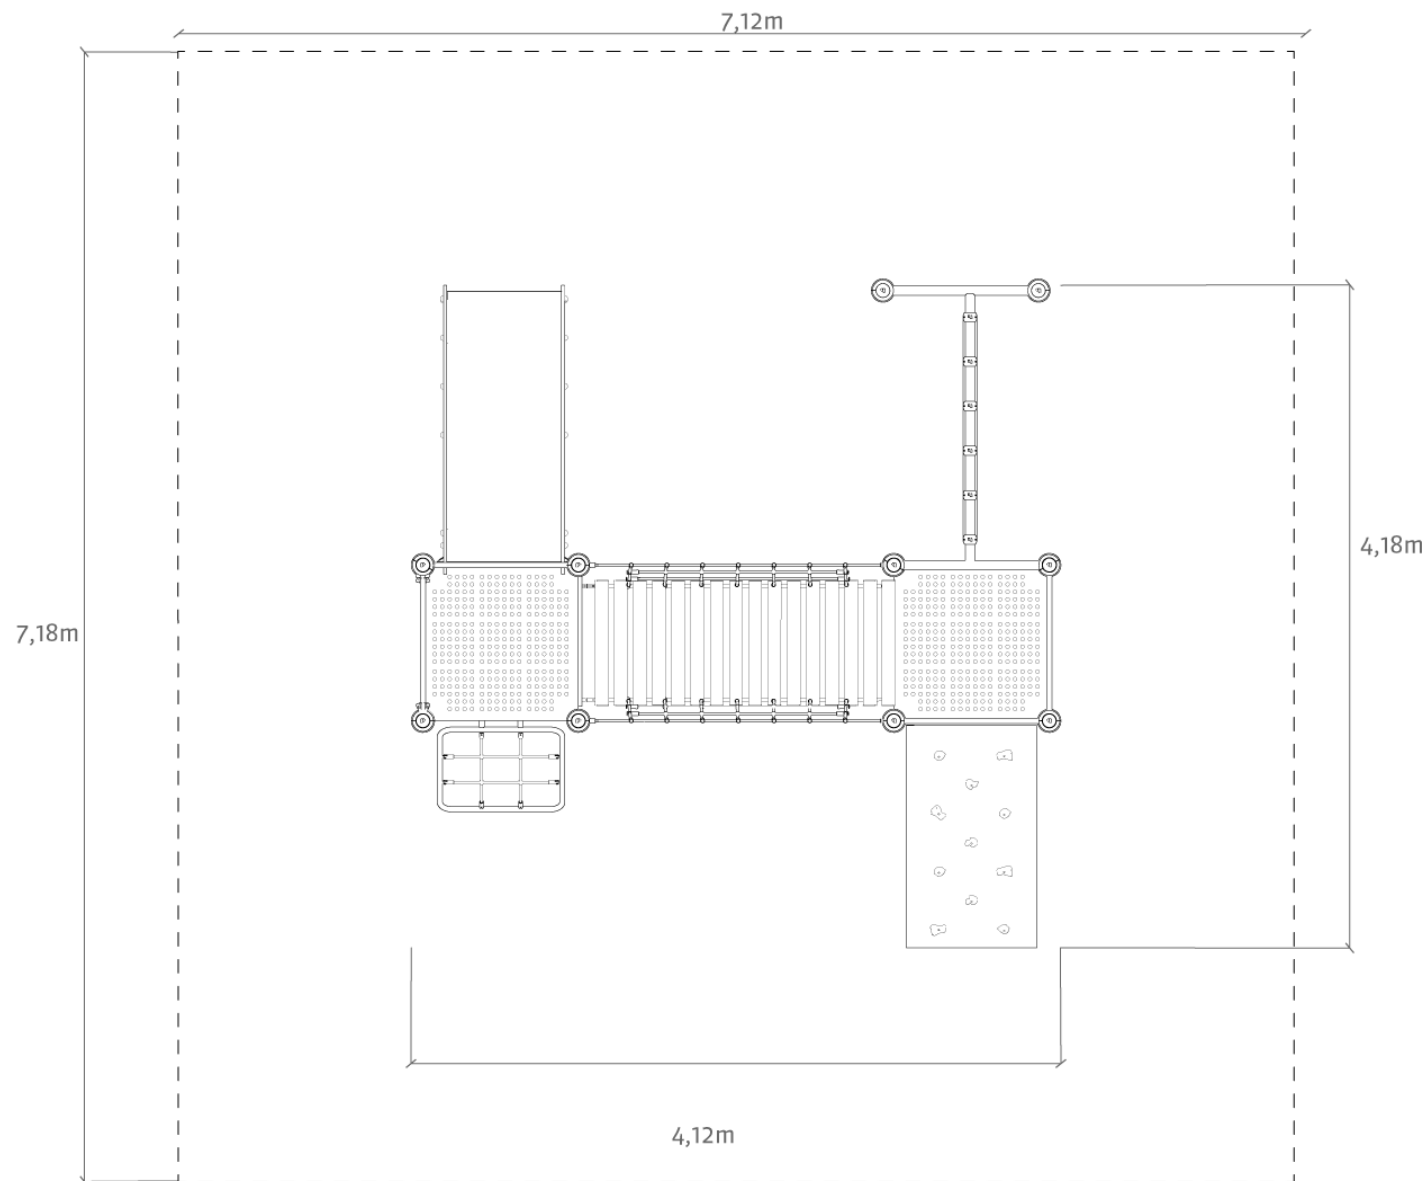

COMPONENTES:

RAMPA DE ACCESO; TOBOGAN INOX;
PUENTE; PLATAFORMAS
TREPADOR GATO ; TREPADOR CUERDAS


ELEMENTOS:

- Rampa de Acceso
 - Presas de escalada
 - Plancha de acero galvanizado con pintura UV
- Tobogán Inox
 - Canal de acero inoxidable
 - Laterales en HDPE 19 mm UV
- Puente
 - Perfiles inox
 - Cuerda Ø16 mm alma acero
- Plataformas
 - Cañería ISO 65 3"
 - Piso 1 m²
- Trepador Gato
 - Cañería curva ISO 65 pintada
 - Cuerda Ø16 mm alma acero
- Trepador de Cuerdas
 - Cuerda Ø16 mm revestida
 - Pilares ISO 65 de 3"

FICHA TÉCNICA MOD90



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

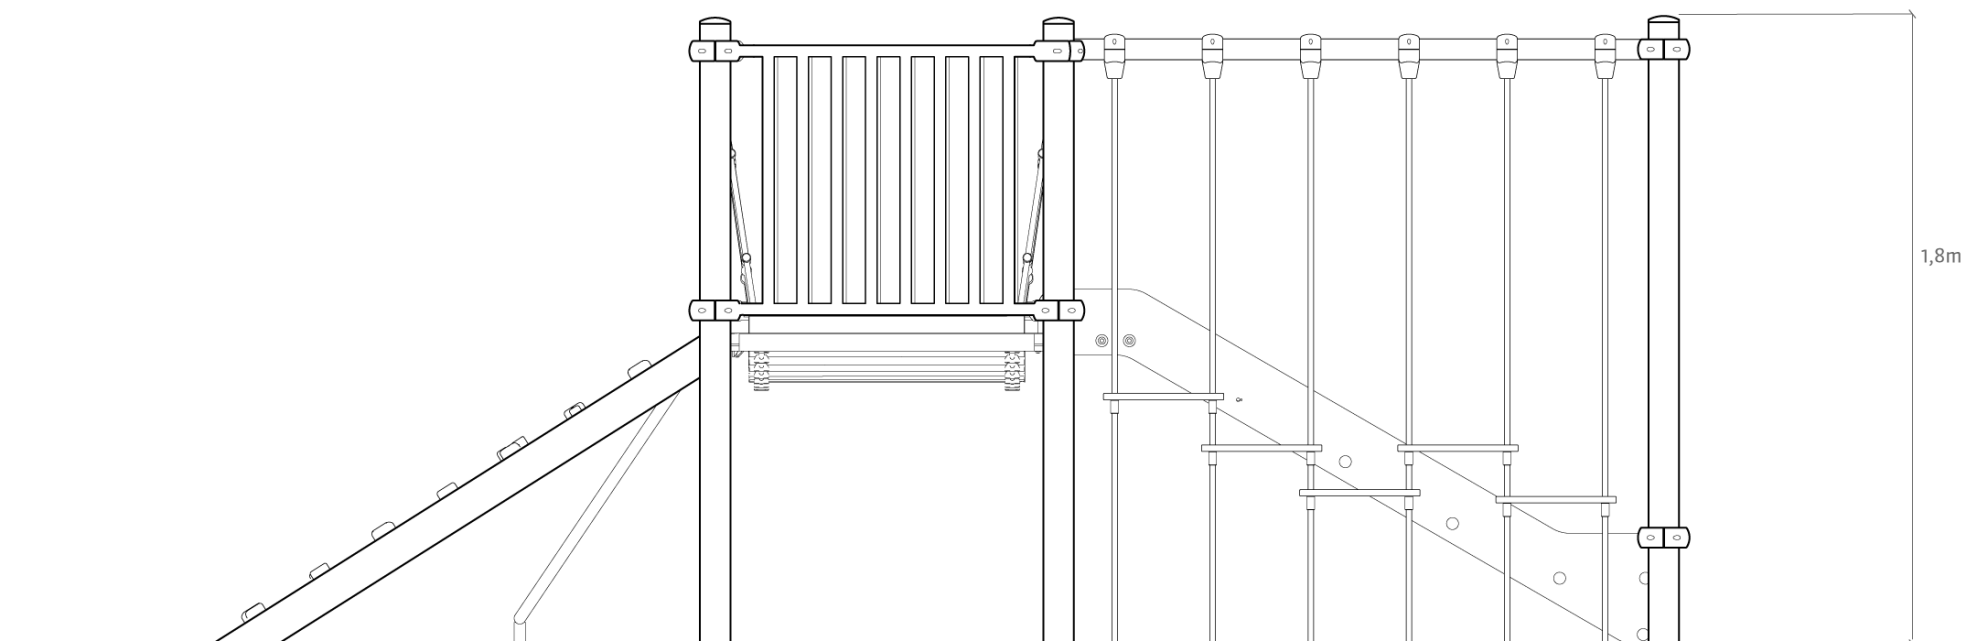

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3" espesor
3,2mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Cañería ASTM
A-53 de 1" o 1"

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Poliéster con alma de acero
Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo