

FICHA TÉCNICA SOM01




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Toldo de tela sombreadora de HDPE, con protección UV 85-90%, de esquinas reforzadas. La superficie de sombra protege a los usuarios y productos. Sus ventajas constructivas incluyen una tela de HDPE con protección UV, estructura compuesta por pilares rectos fabricados en cañería ISO de 4" hecha de acero galvanizado en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.

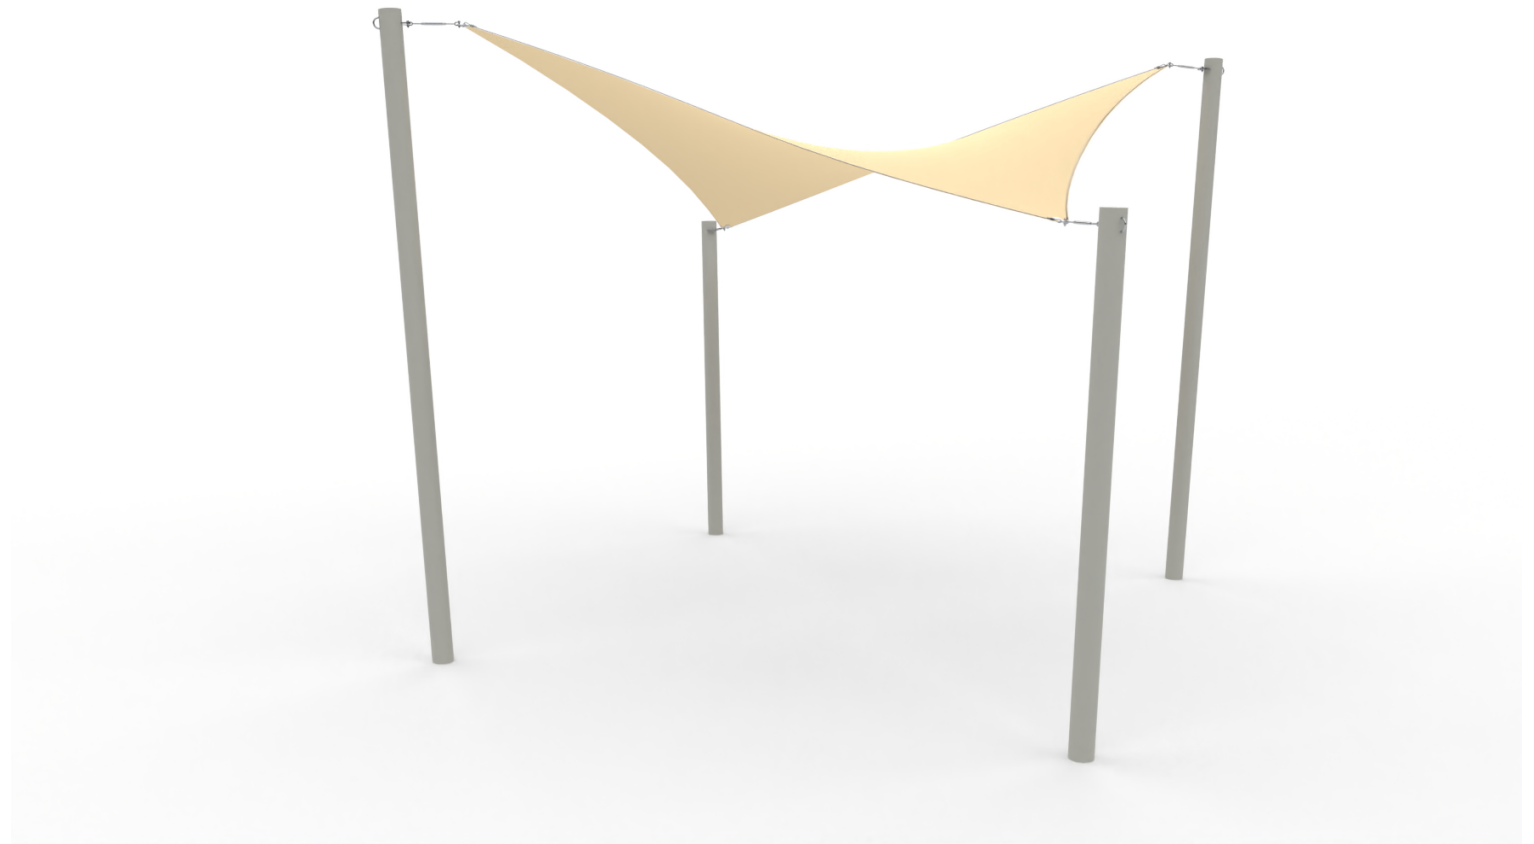

ANCHO: 5 m

LARGO: 5 m

ALTO: 5.000 m

A.S: 25 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: NO APLICA

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Descansar



Refugiarse

DESARROLLO


● Social

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA SOM01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

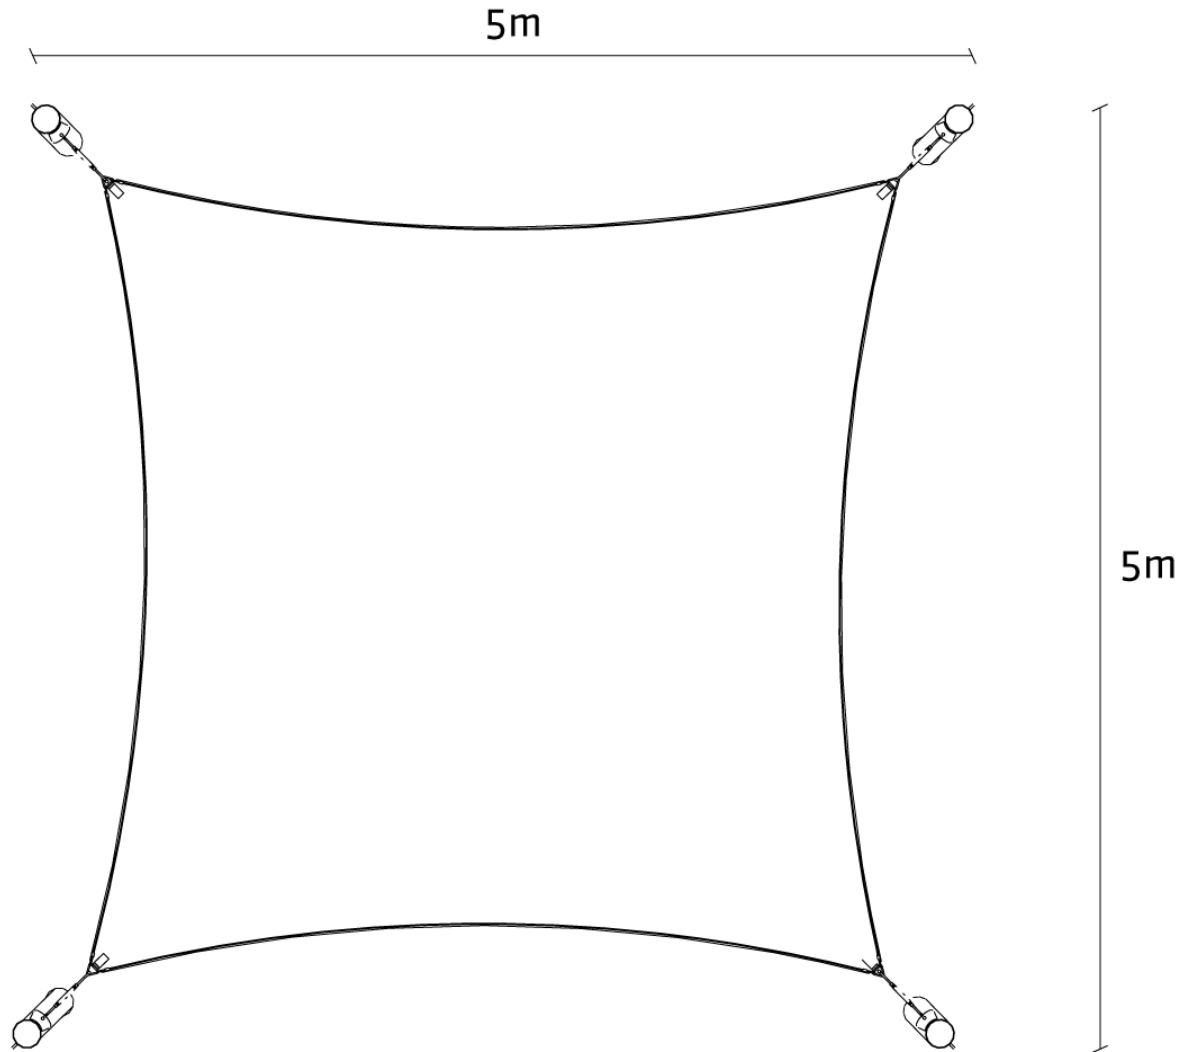

COMPONENTES:

Pilares
Tela

ELEMENTOS:


Pilares:
- Pilar 4" Cañería ISO65 Galvanizado en Caliente
- Tensor Inox 316

Tela
- Tela de 340gr/m2 con protección UV
- Cable de acero galvanizado recubierto
- Cadena

FICHA TÉCNICA SOM01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

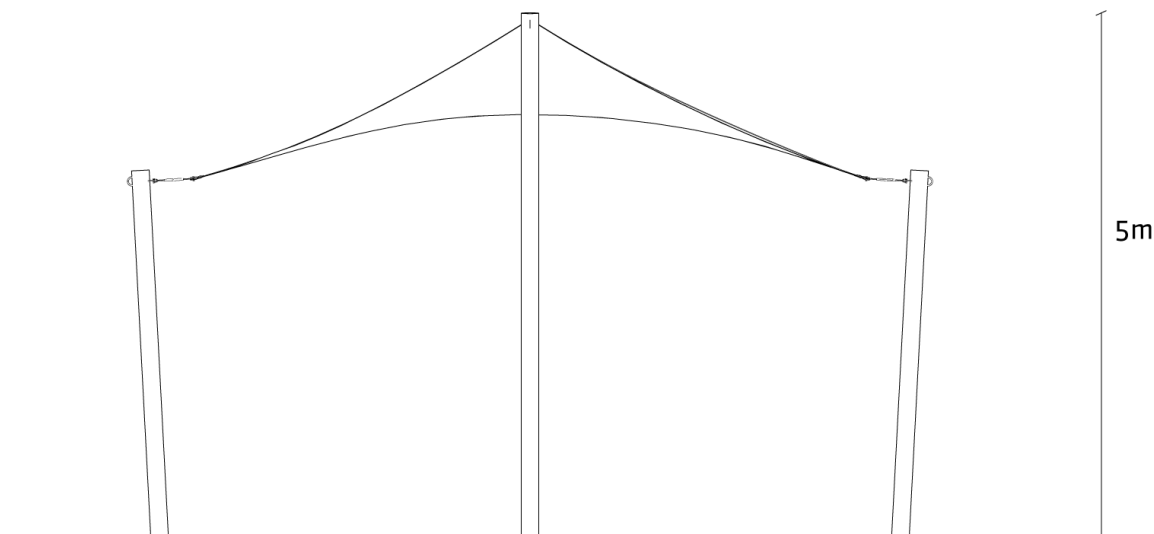

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 4" espesor
3,6mm - Norma ISO

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Tela

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 12 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo