

FICHA TÉCNICA SOM03




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Toldo de tela sombreadora deHDPE,conprotección UV 85-90%, deesquinasreforzadas. La superficie de sombraprotege a losusuarios y productos. Sus ventajasconstructivasincluyen una tela de HDPE conprotección UV,estructura compuesta por pilaresrectosfabricados en cañería ISO de 6? hecha deacero galvanizado en caliente, resistente alas inclemencias del tiempo, como la humedad ola corrosión, con terminación depintura electroestática poliéster exterior sinplomo y con protección UV.

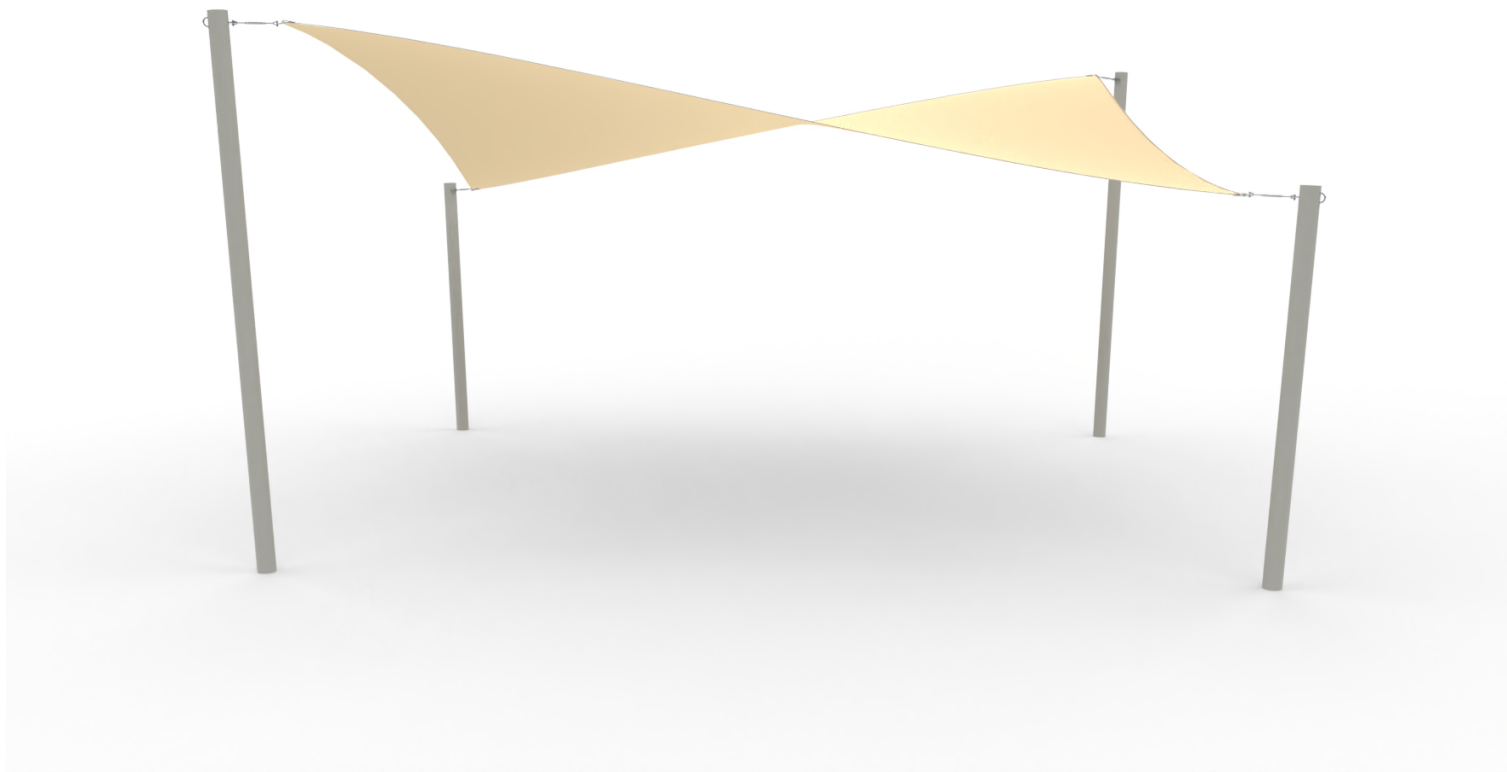

ANCHO:70 m

LARGO: 9 m

ALTO: 5 m

A.S: 1 m2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA:Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD:NO APLICA

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC


ACTIVIDADES DE USO

DESARROLLO

FICHA TÉCNICA SOM03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

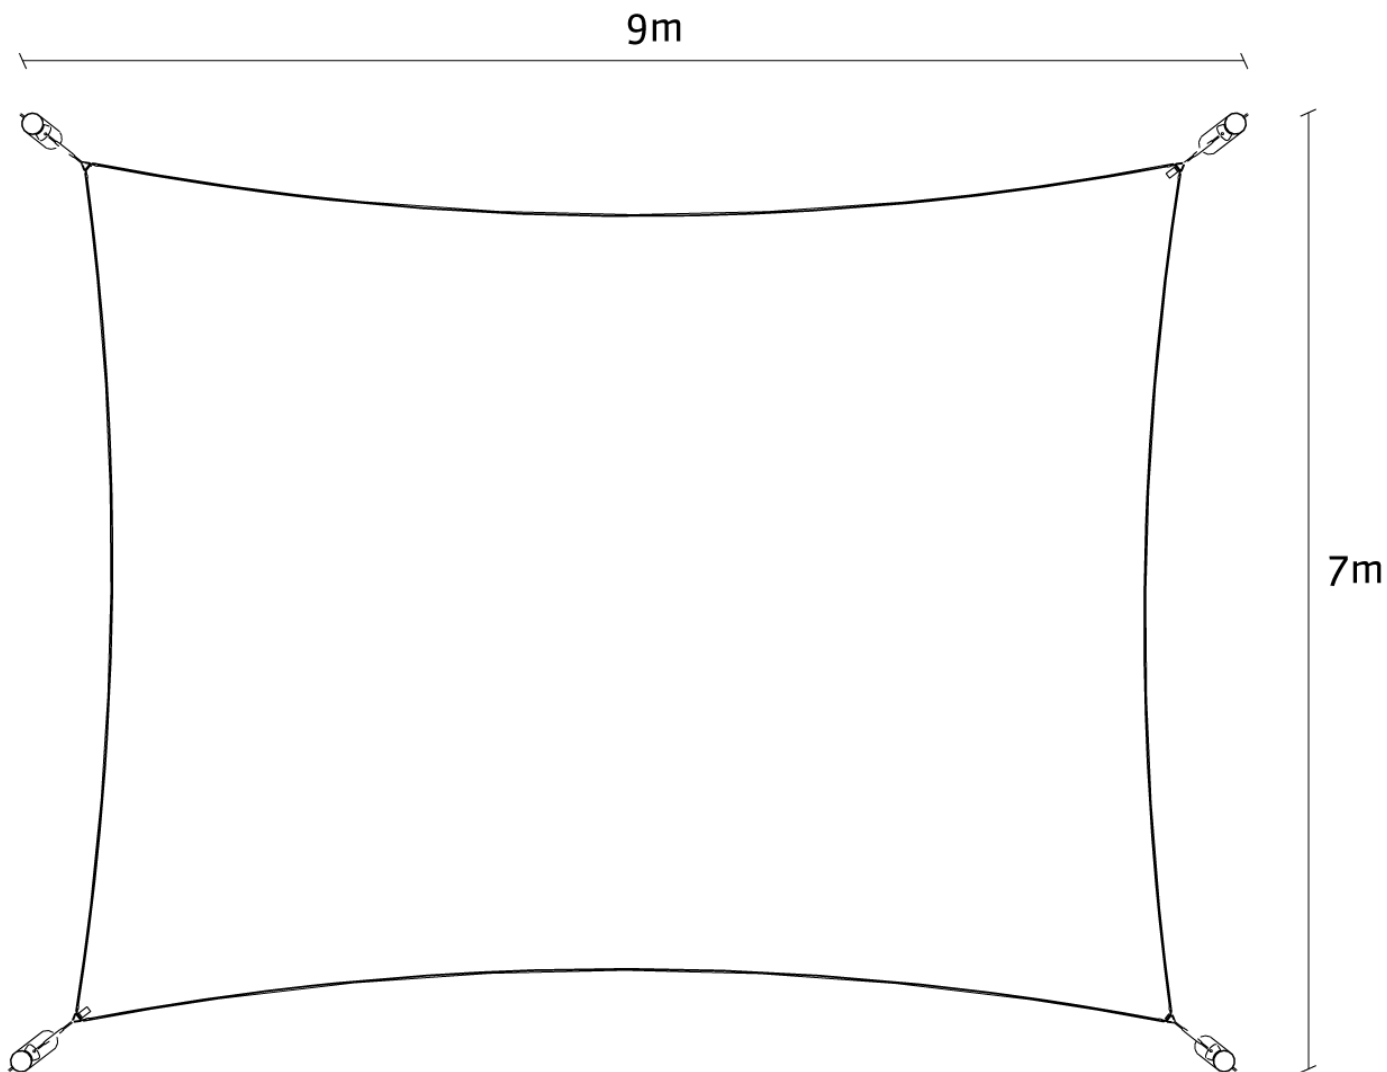

COMPONENTES:

Pilares
Tela

ELEMENTOS:

Pilares:

- Pilar 6" Cañería ISO65 Galvanizado en Caliente
- Tensor Inox 316


Tela:

- Tela de 340gr/m2 con protección UV
- Cable de acero galvanizado recubierto
- Cadena

FICHA TÉCNICA SOM03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

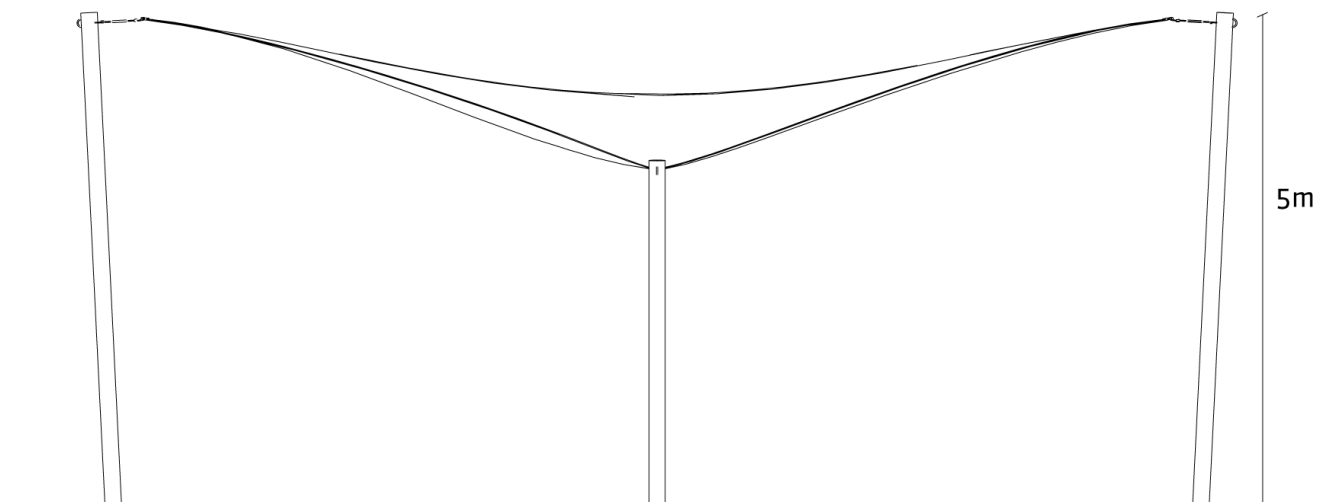

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 6" espesor
5mm - Norma

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Tela

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo