

FICHA TÉCNICA SOM04




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Toldo de tela sombreadorade HDPE, con protección UV 85-90%,de esquinas reforzadas. La superficie desombra protege a los usuarios y productos. Susventajas constructivas incluyen una tela de HDPEcon protección UV, estructura compuesta porpilares rectos fabricados en cañería6"hecha de acero galvanizado en caliente, resistente alas inclemencias del tiempo, como lahumedad ola corrosión, con terminaciónde pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.

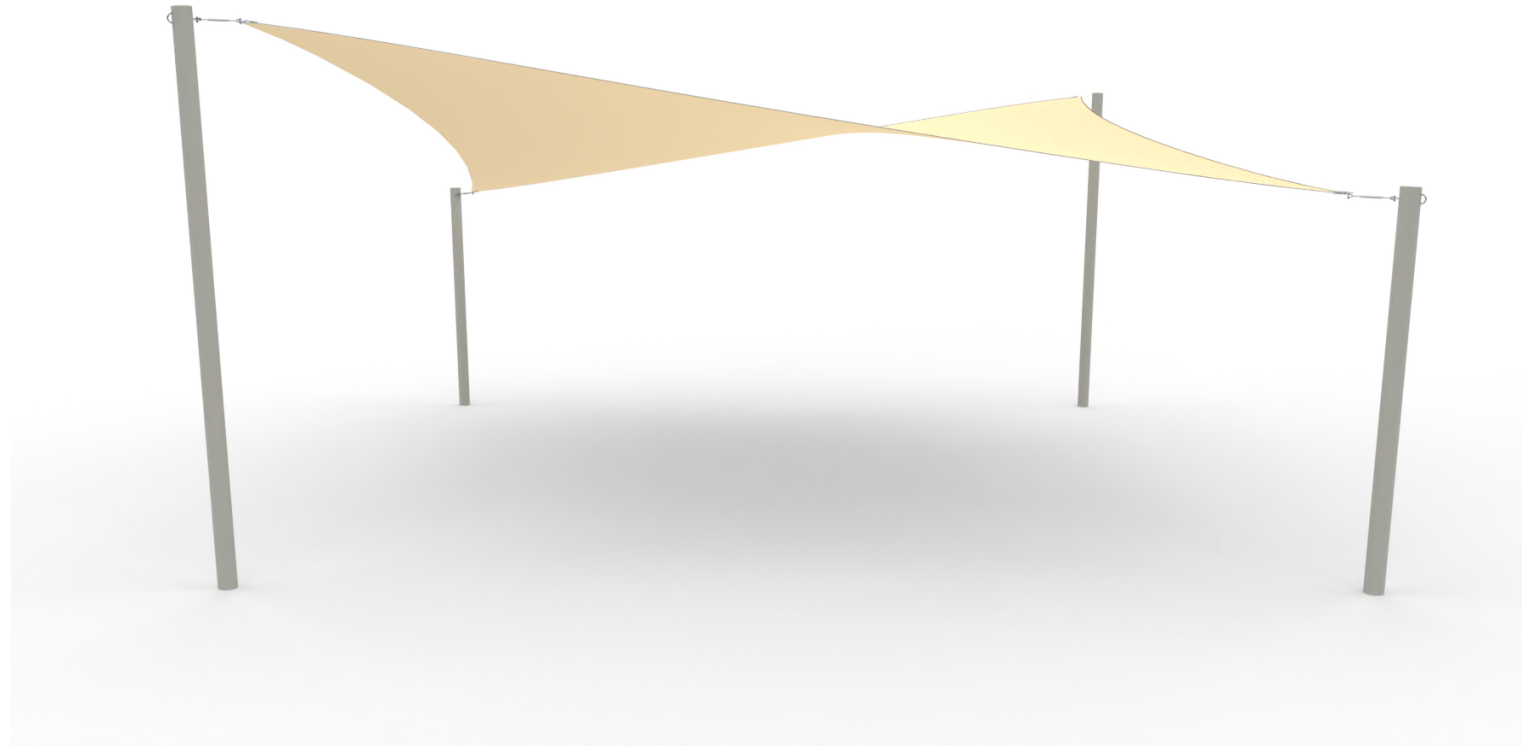

ANCHO: 10 m

LARGO: 10 m

ALTO: 5 m

A.S: 1 m2

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: NO APLICA

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Refugiarse



Descansar

DESARROLLO


● Social

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA SOM04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

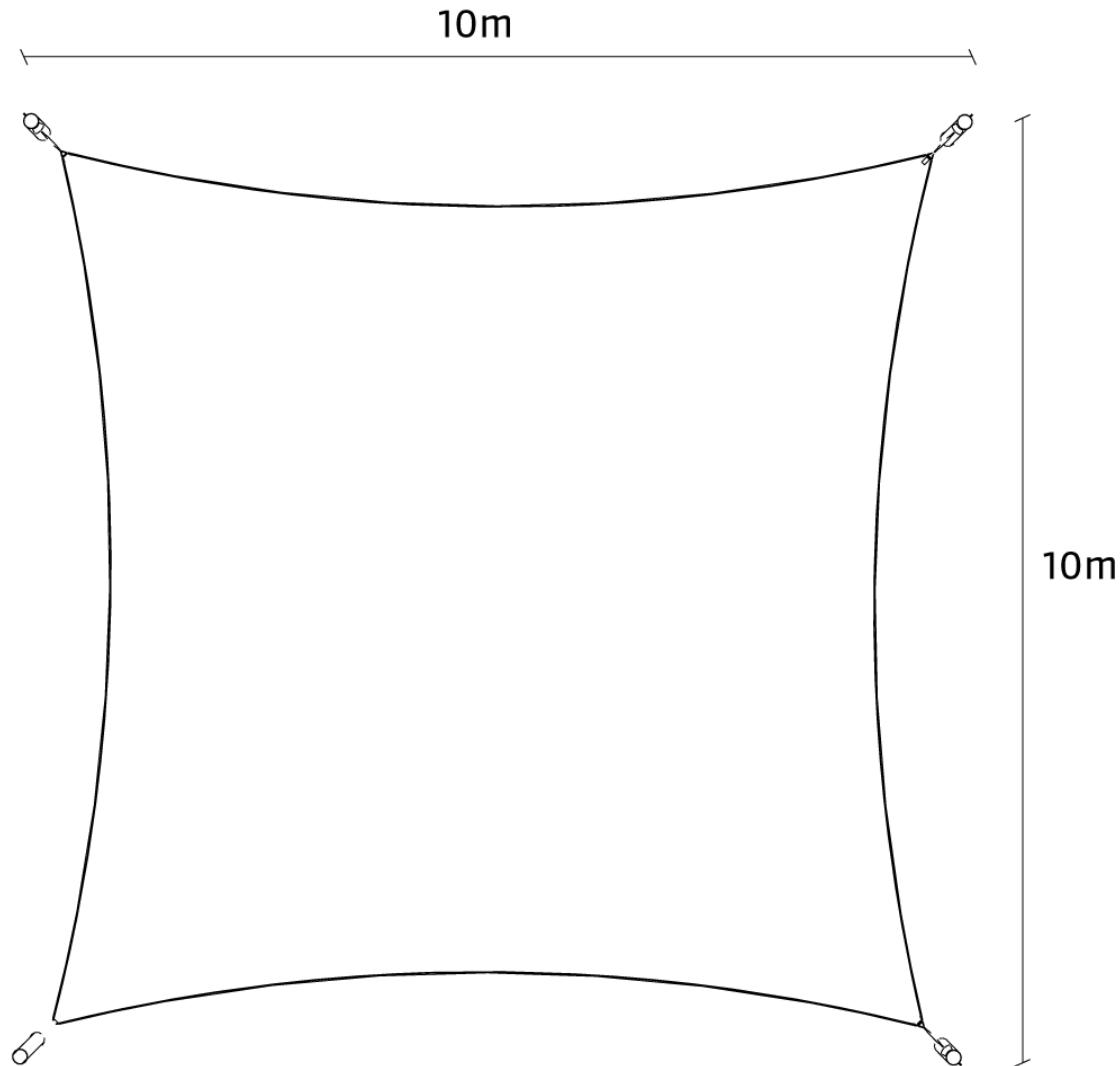

COMPONENTES:

Pilares
Tela

ELEMENTOS:

Pilares:

- Pilar 6" Cañería ISO65 Galvanizado en Caliente
- Tensor Inox 316


Tela:

- Tela de 340gr/m2 con protección UV
- Cable de acero galvanizado recubierto
- Cadena

FICHA TÉCNICA SOM04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

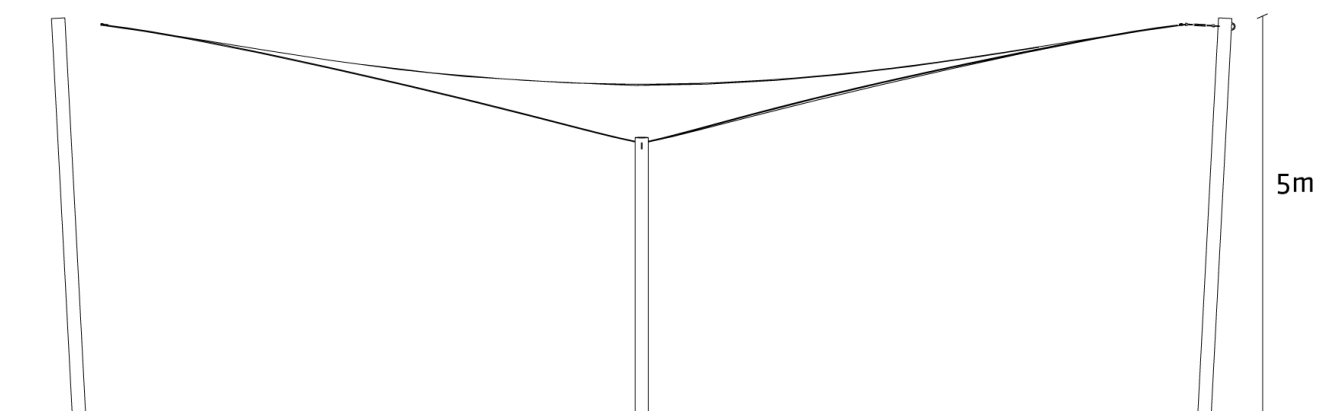

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 6" espesor
5mm - Norma

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Tela

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo