

FICHA TÉCNICA CAL43



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Módulo viga de equilibrio destinado a adultos mayores. Se usa realizando rutinas de caminata a lo largo de la viga. Este módulo permite que, al caminar paso a paso en la viga, promueva la coordinación y un sentido de equilibrio. Tiene capacidad para 3 usuarios mayores de 12 años. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión, con terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo de espesor y CON protección UV.



ANCHO: 1,2 m

LARGO: 2,2 m

ALTO: 1,3 m

A.S: 21,84 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 12 o más

CAPACIDAD: 3

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Equilibrarse



Entrenamiento cardiovascular



Caminar o correr



Entrenamiento de fuerza

DESARROLLO

● Físico

● Sensorial


FICHA TÉCNICA CAL43



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma EN 16630 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

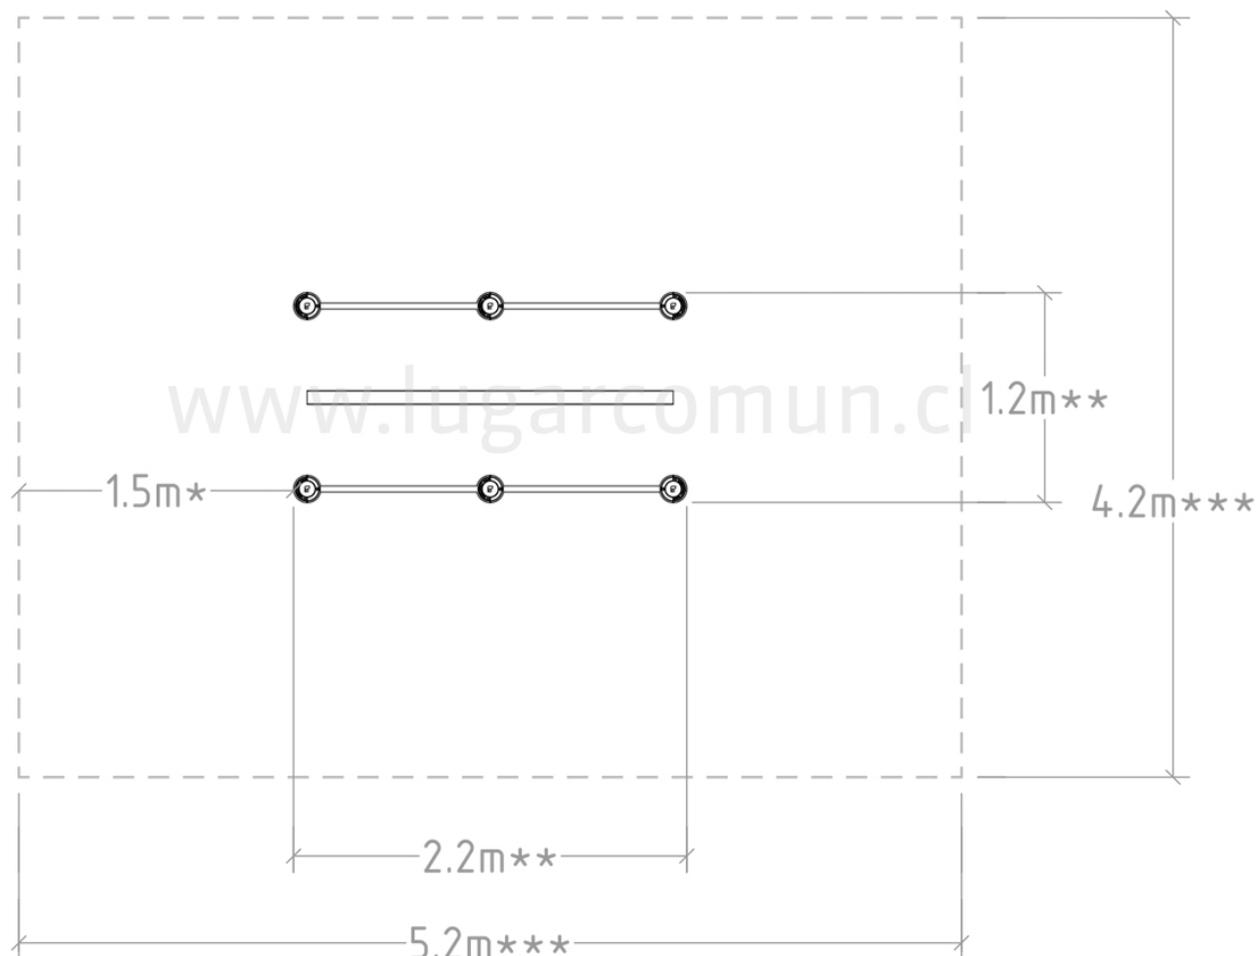

COMPONENTES:

Pilares
Barras
Conectores
Viga

ELEMENTOS:

Pilares:
Cañería 3" espesor 3,2
ISO 65, galvanizada

Barras:
Cañería 1" espesor 2,6
ISO 65, galvanizada

Conectores:
Conectores de aluminio fundido
Pernos galvanizados

Viga:
Acero galvanizado
con pintura electrostática


FICHA TÉCNICA CAL43



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída ' '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

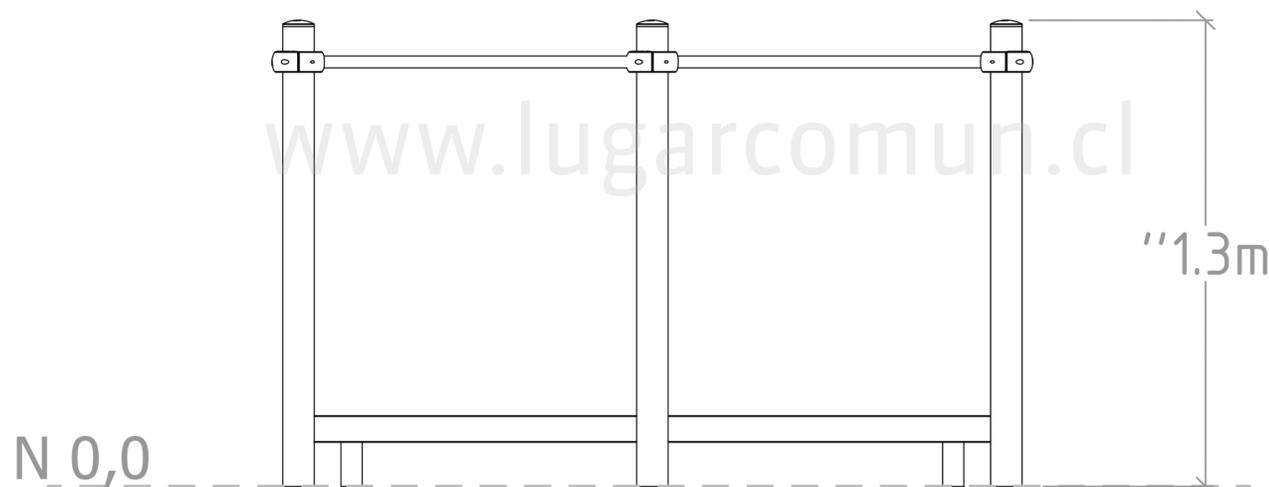

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo