# FICHA TÉCNICA CANO6











# DESCRIPCIÓN GENERAL

Salto de obstáculos para perros, en donde deben saltar la barra horizontal sin derribarla. Ideal para perros medianos y grandes, el salto de obstáculos promueve la coordinación y la posición del cuerpo en el espacio. También promueve la fuerza de las piernas cuando los perros saltan evitando el contacto con los soportes. Tiene capacidad para un perro de 1 año en adelante. Sus ventajas constructivas incluyen paneles laterales de HDPE de 19 mm, una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



ANCHO:0,4 m	MARCA: Lugar Común	ACCESIBILIDAD: Estándar
LARGO:1,6 m	PROCEDENCIA: Fabricado en Chile	RESISTENCIA: Plaza pública
ALTO: 1,3 m	EDAD RECOMENDADA: 1 - más años	CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC
A.S:8,64 m2	CAPACIDAD:1	GARANTÍA: Garantía LC
















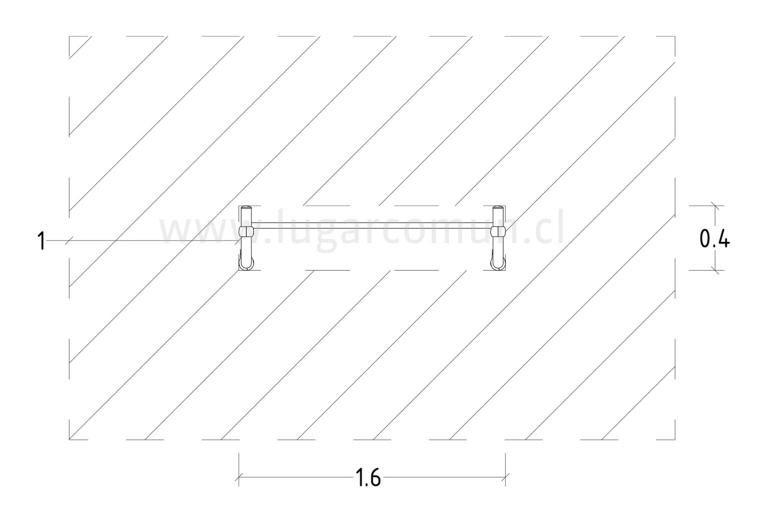

# **COMPONENTES:**

Estructura Panel de niveles Barra

# **ELEMENTOS:**

#### Estructura:

Cañería 2" espesor 2,9mm ISO65

#### Panel de niveles:

HDPE 19mm

### Barra:

Cañería 1" espesor 2,6mm ISO65














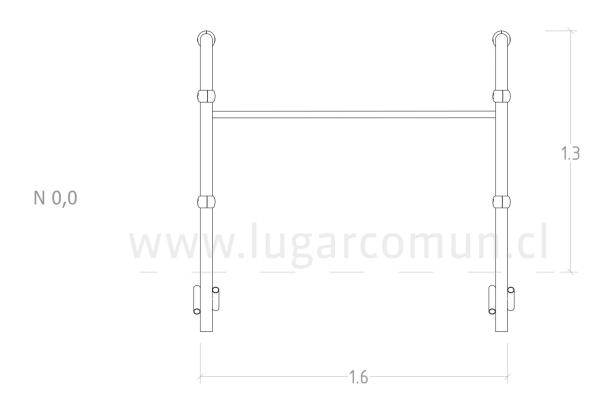

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 2" espesor 2,9mm - norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:

Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

**CUERDAS: N/A** 

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo