

FICHA TÉCNICA CAN08



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Salto largo para perros, en donde deben saltar el elemento sin tener contacto. Ideal para perros grandes, el salto largo promueve la coordinación y la posición del cuerpo en el espacio. También promueve la fuerza de las piernas cuando los perros saltan evitando el contacto con los soportes. Tiene capacidad para un perro de 1 año en adelante. Sus ventajas constructivas incluyen una superficie de panel HDPE de 19 mm, una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.




ANCHO: 0,6 m	MARCA: Lugar Común	ACCESIBILIDAD: Estándar
LARGO: 1 m	PROCEDENCIA: Fabricado en Chile	RESISTENCIA: Plaza pública
ALTO: 0,4 m	EDAD RECOMENDADA: 1 - más años	CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC
A.S: 7,8 m ²	CAPACIDAD: 1	GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO	DESARROLLO
 Entrenamiento canino	

FICHA TÉCNICA CAN08



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

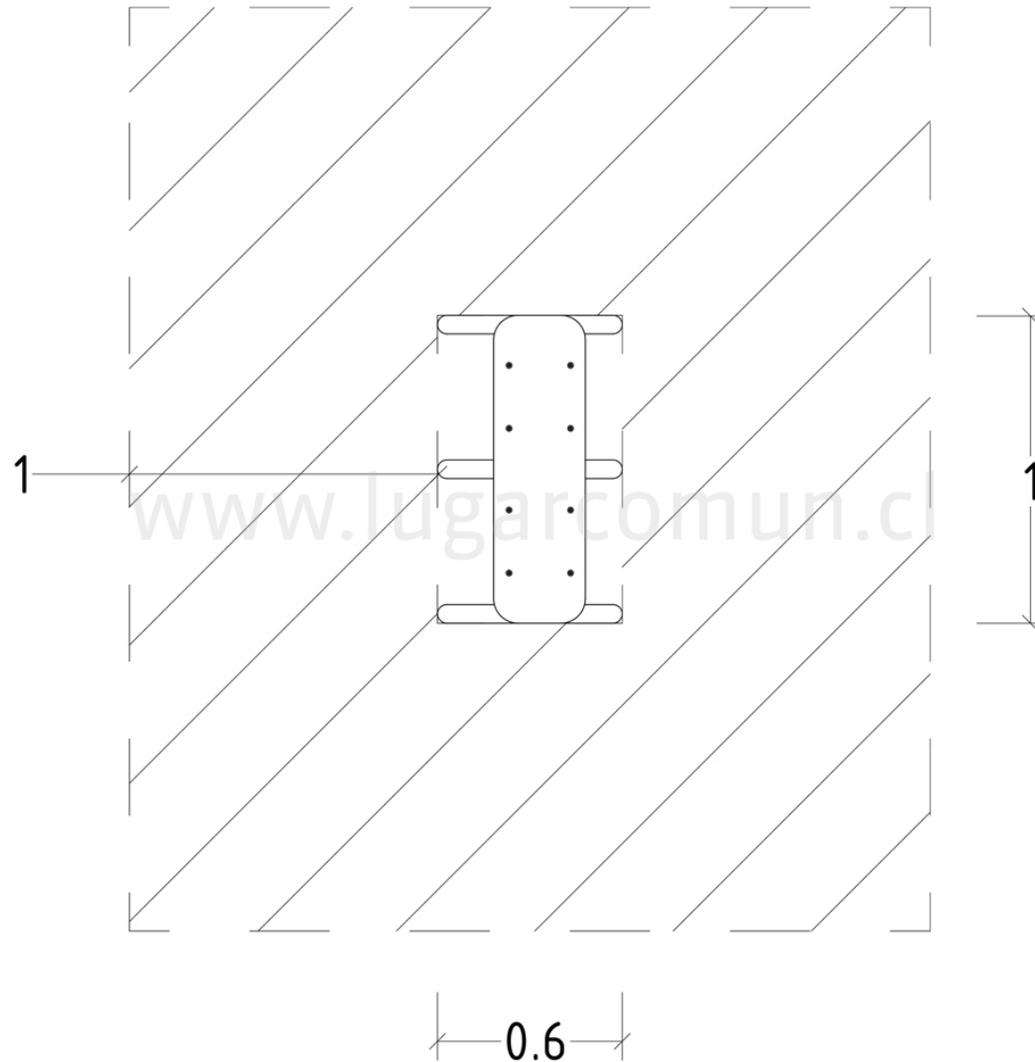

COMPONENTES:

Estructura
Panel

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 1 1/4" espesor 2,6mm ISO65
Pletina laminada 50x50x3


Panel:

Paneles de HDPE 19 mm

FICHA TÉCNICA CAN08



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

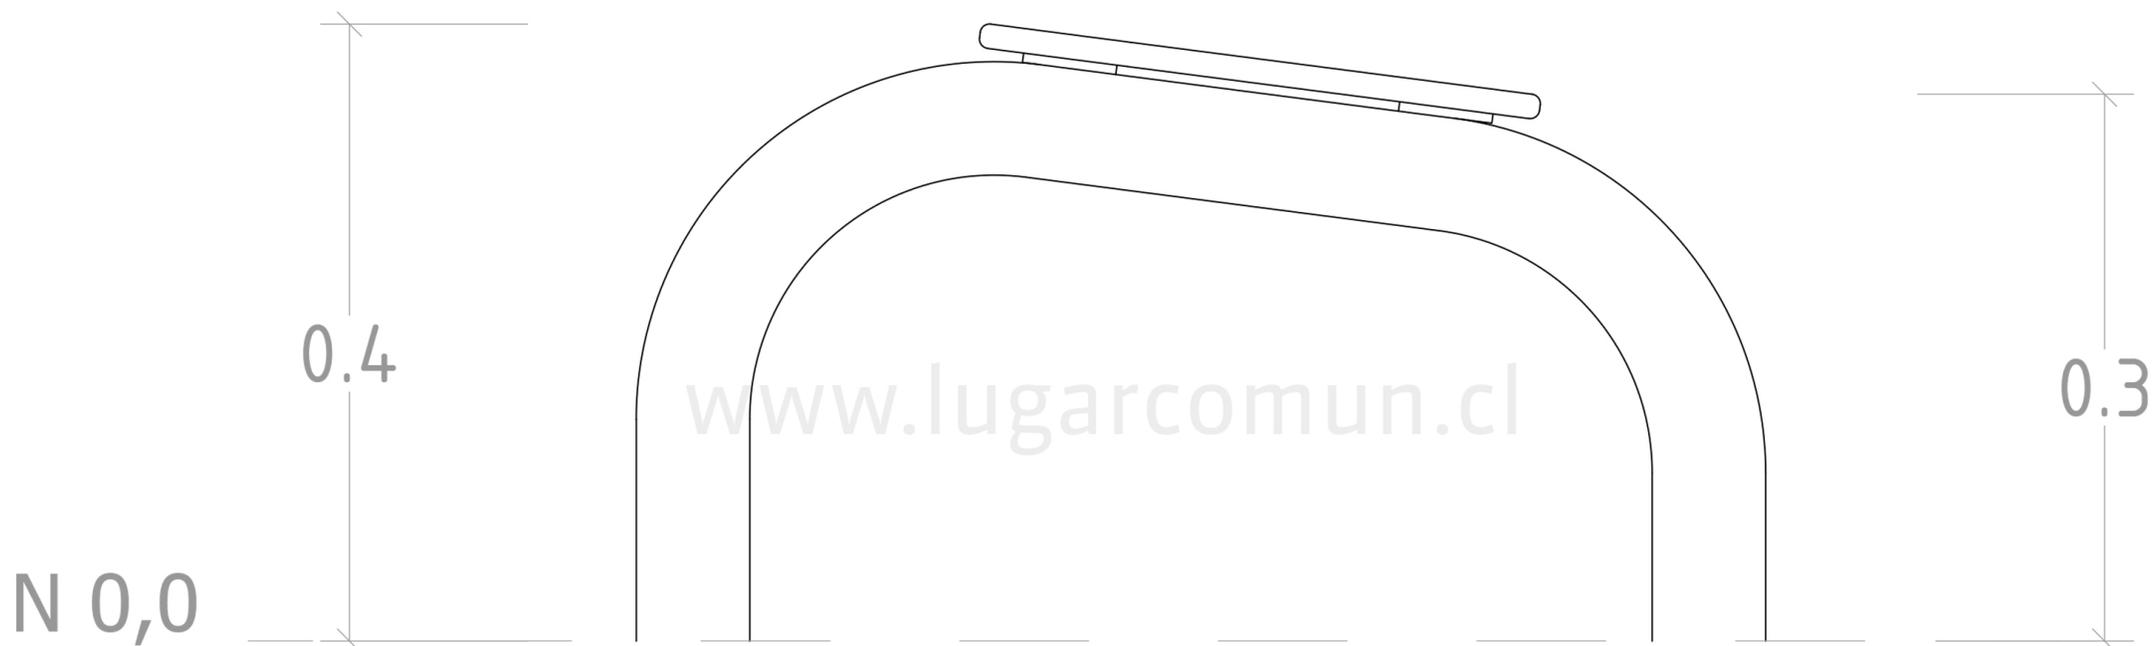

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 1 1/4"
espesor 2,6mm - norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Pletina laminada 50x50x3

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo