

FICHA TÉCNICA CAR64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



IPEMA INTERNATIONAL
PLAY EQUIPMENT
MANUFACTURERS
ASSOCIATION



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Carrusel modular para usar de pie. Para uno o hasta cinco niños de 2 años en adelante. Su estructura curva permite que los niños se diviertan girando y corriendo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV. Sus colores se pueden personalizar de acuerdo a nuestra amplia variedad de paletas de pinturas y plásticos. Se recomienda un uso que implique una carga de peso igual o menor a los 75kg.



www.lugarcomun.cl

ANCHO: 0,5 m

LARGO: 0,5 m

ALTO: 1,5 m

A.S: 12,3 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 - 12 años

CAPACIDAD: 5

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Caminar
o correr



Sentir o
manipular



Girar

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA CAR64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

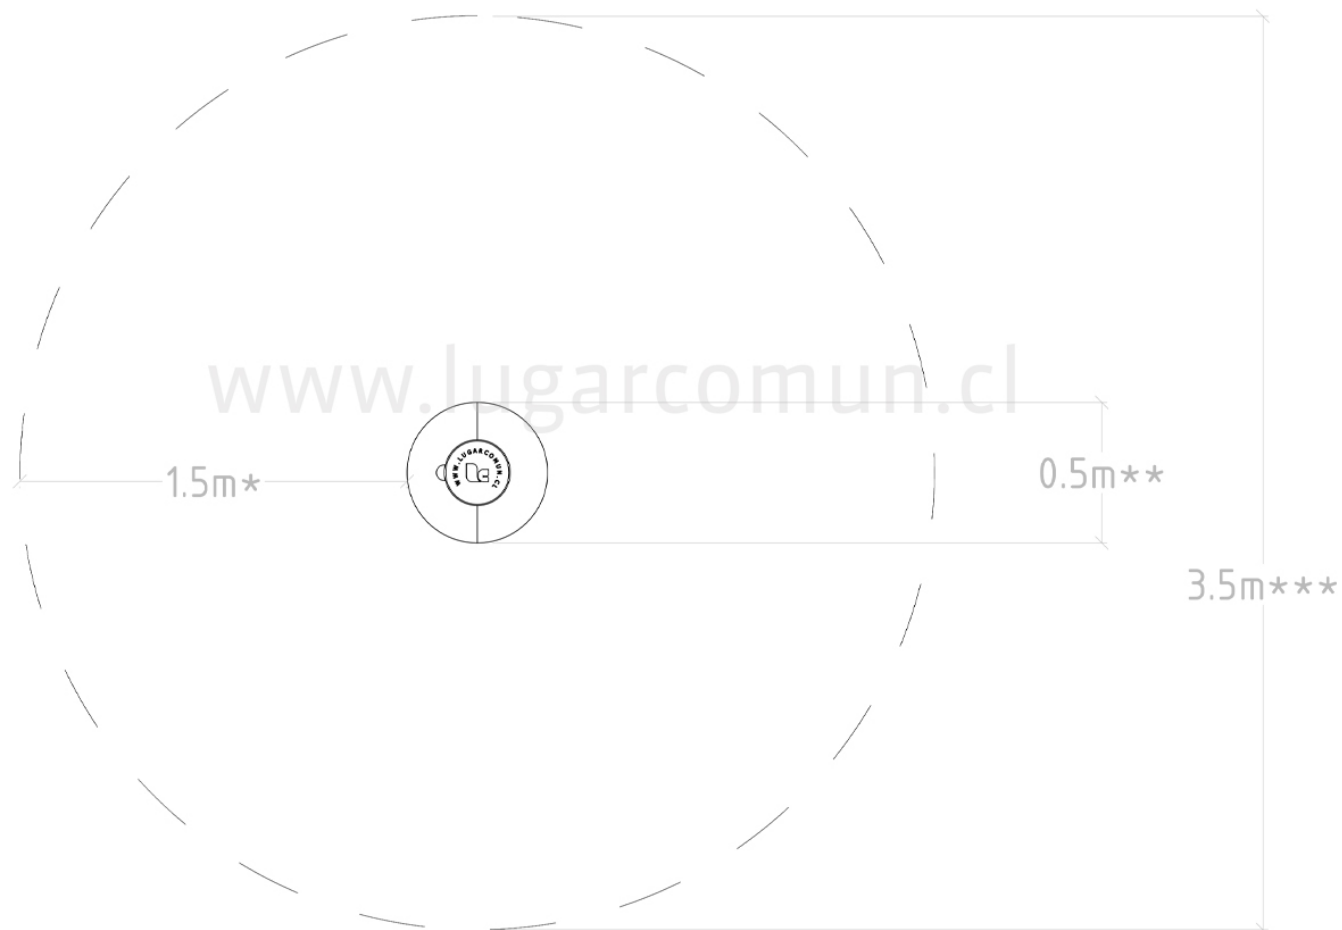

COMPONENTES:

Base
Pilar
Cabeza

ELEMENTOS:

Base:
Plancha acero diamantado 2.5mm

Pilar:
Cañería ISO 2" espesor 2,9mm
norma ISO65, galvanizada y con
pintura electrostática

Cabeza:
Cabezal de aluminio fundido con
pintura electrostática

FICHA TÉCNICA CAR64



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 2" espesor 2,9mm - norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Conectores de aluminio fundido

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo