

FICHA TÉCNICA CASA02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Casita de juegos modular que contiene un circuito de actividades de juego. Las actividades de juego son individuales y colectivas, fomentando el encuentro intergeneracional y las habilidades sociales. Para 18 niños y niñas de 2 a 12 años. Su diseño considera accesibilidad universal, con elementos de juego inclusivos y actividades a nivel de suelo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO galvanizada, sujeciones de aluminio fundido, pintura electrostática y paneles de HDPE. Sus componentes consisten en una torre central con panel memorama, paneles musicales, barra de equilibrio, panel animales, refugio con dos bancas y toboganes de HDPE con canal de inoxidable.



Vista01



Vista02

ANCHO: 3,1 m

LARGO: 4,7 m

ALTO: 2,5 m

A.S: 47 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 - 5 años

CAPACIDAD: 18

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Equilibrarse



Reptar



Refugiarse



Estimulación visual



Deslizarse



Reunirse



Sentir o manipular



Estimulación sonora

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA CASA02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

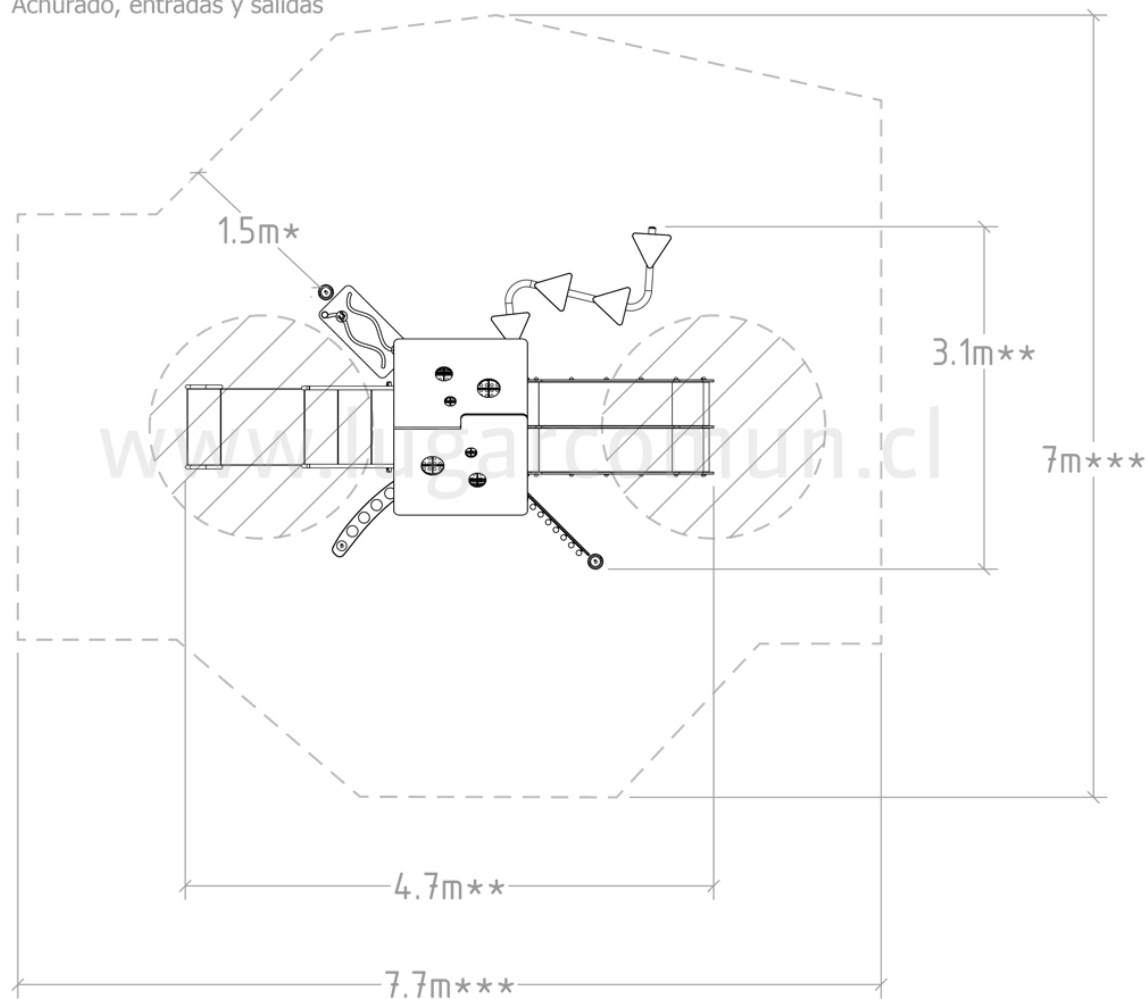

COMPONENTES:

Torre casita
Zona estimulación auditiva
Zona estimulación motriz
Refugio

ELEMENTOS:

Torre casita:
Panel animales
Panel memorama
Escalera accesible
Plataforma de transferencia
Toboganes HDPE

Zona estimulación auditiva:
Metalófono
Panel tambores

Zona estimulación motriz:
Mesa carreras
Barra de equilibrio

Refugio:
Bancas HDPE


FICHA TÉCNICA CASA02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

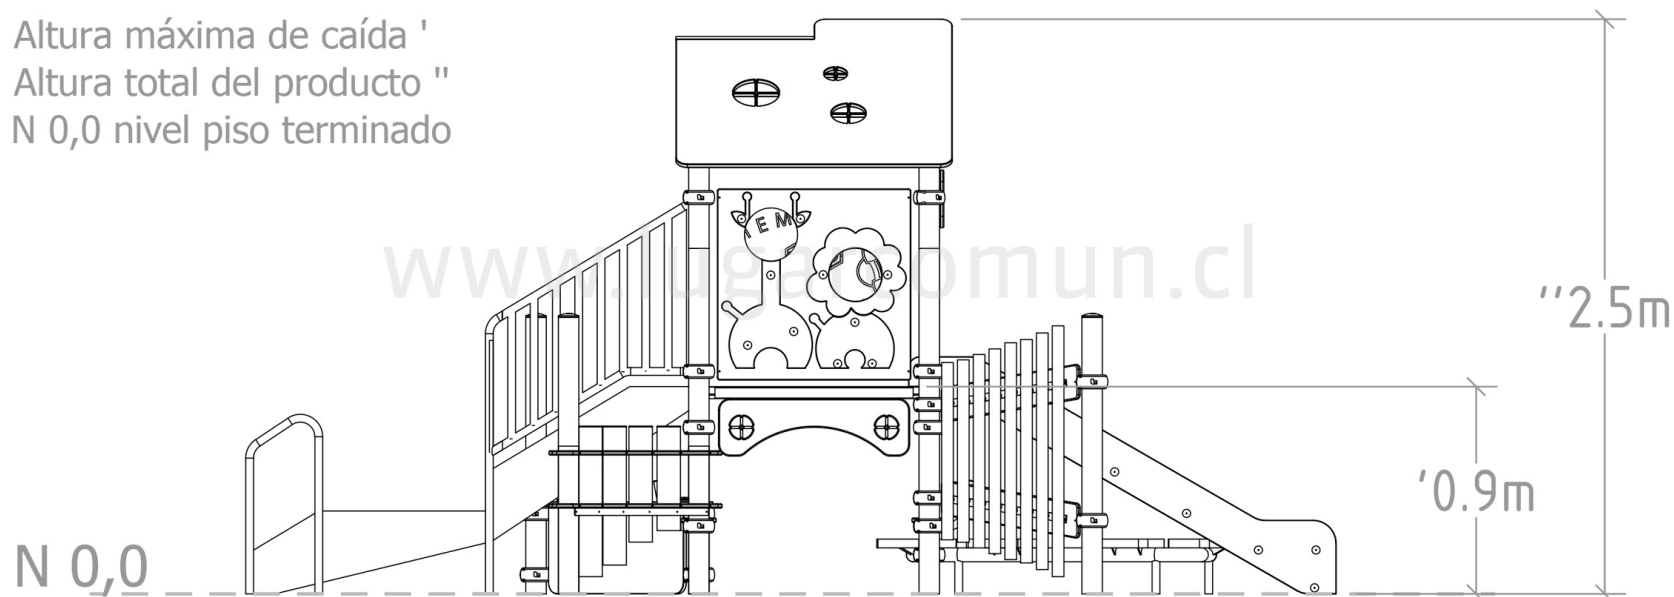

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo