

FICHA TÉCNICA COL117



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Columpios modulares de diseño intergeneracional, con sombra con protección UV. Tiene 8 asientos tipo canguro diseñados para usuarios de 6 a 23 meses, y 8 asientos para usuarios de 5 a 12 años. El columpiarse promueve las habilidades de movimiento y percepción, la conciencia espacial, la aptitud general, la interacción social, la representación mental y la integración sensorial, incluido el desarrollo vestibular (equilibrio). Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizado en caliente (resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión), terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo, protección UV, rodamientos sellados, cadenas galvanizadas en caliente y asientos de caucho y asientos de rotomoldeo.



ANCHO: 8,1 m

LARGO: 8,2 m

ALTO: 2,5 m

A.S.: 127,68 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Bebé / 5 - 12

CAPACIDAD: 16

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Columpiarse



Refugiarse



Reunirse

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA COL117



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605




Distancia Norma Nch3534 *

Largo y ancho del producto **

Largo y ancho área seguridad ***

Achurado, entradas y salidas

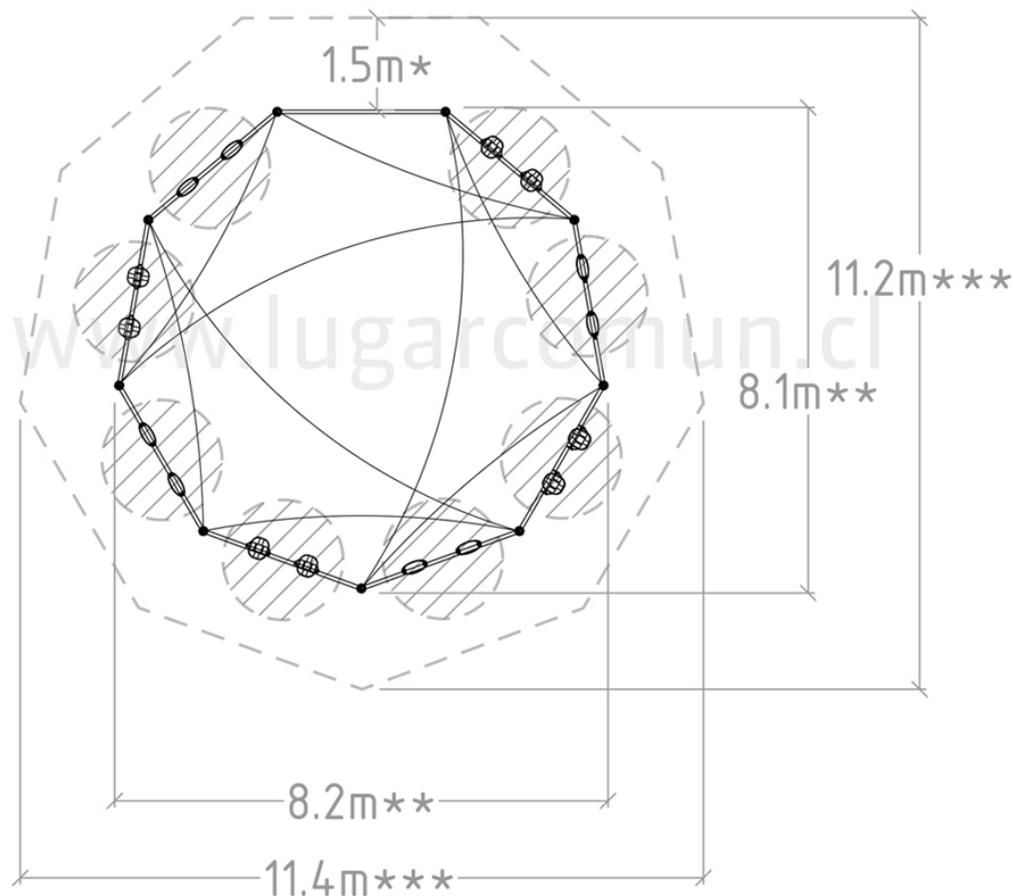

COMPONENTES:

Estructura
Columpios
Toldos

ELEMENTOS:

Estructura:

Pilares cañería 4" espesor 3,6mm
Travesaño cañería 2" espesor 2,6mm
Uniones de aluminio

Columpios:

8 Asientos rotomoldeo
3 Asientos caucho bebé
Cadenas galvanizadas 6mm
Rodamientos sellados

Toldos:

3 Tela HDPE protección UV


FICHA TÉCNICA COL117



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

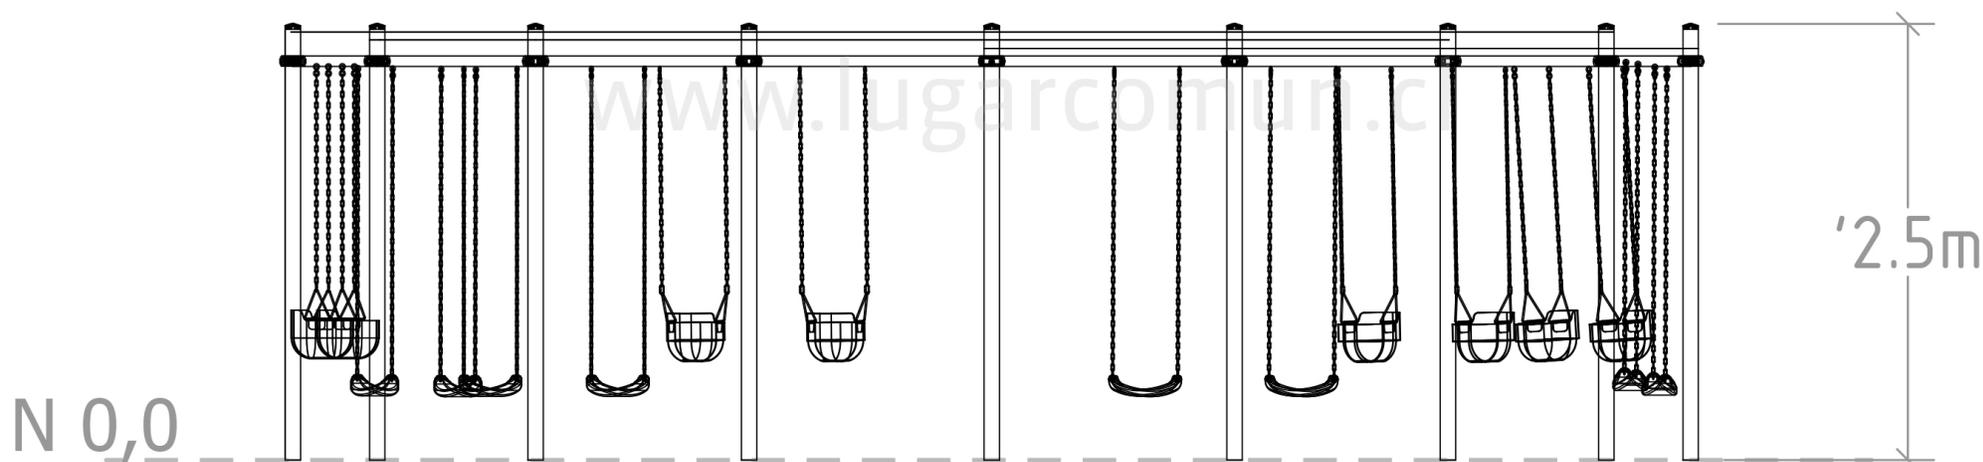

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 4"
espesor 3,6mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 2" espesor 2,9 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electrostática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo