

FICHA TÉCNICA ECR06



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Esaño antivandálico de uso colectivo, con superficie de madera y apoyabrazos. Diseño original de Lugar Común para plazas públicas. Disponible en variados colores según catálogo. Tiene capacidad para 4 usuarios. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo, protección UV y superficie de contacto en madera con terminación en impregnante no tóxico y acabado en película sintética para otorgar protección contra la humedad y termitas.



ANCHO: 0,6 m

LARGO: 1,9 m

ALTO: 0,9 m

A.S: 10,14 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 4

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Descansar


DESARROLLO

● Social

FICHA TÉCNICA ECR06



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

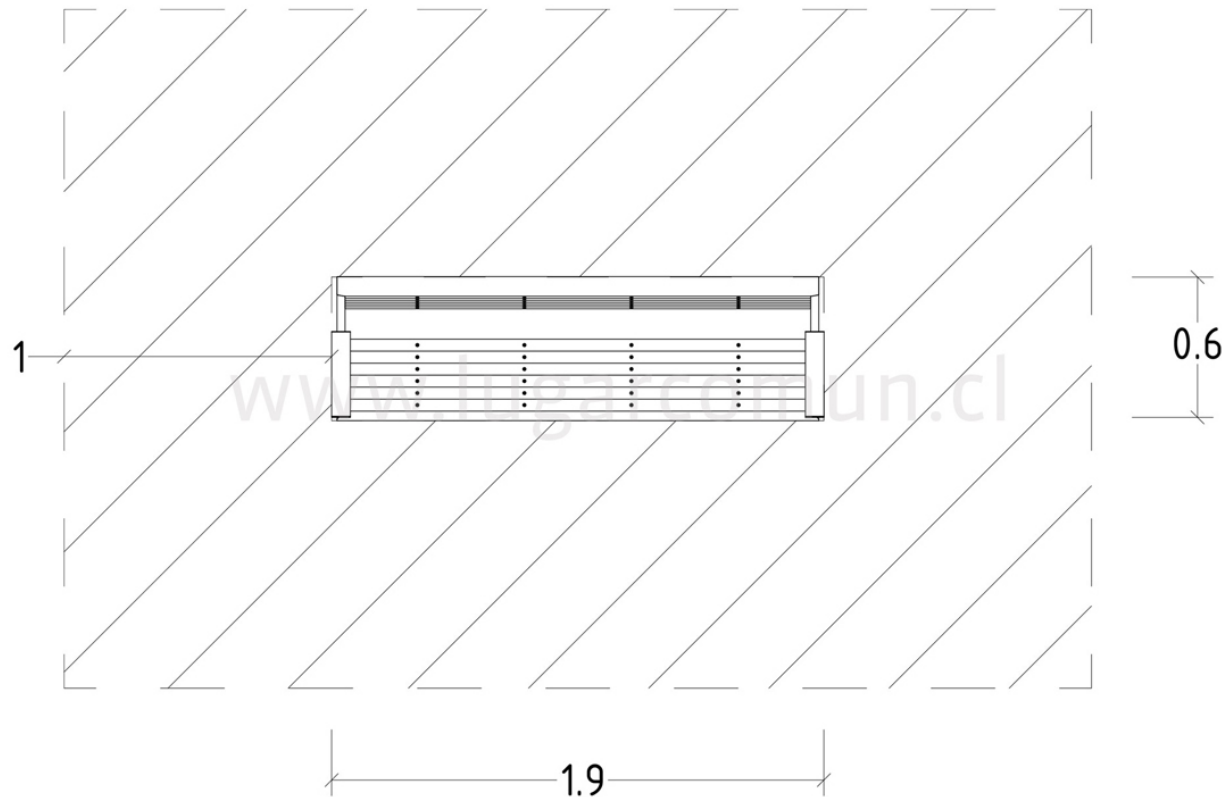

COMPONENTES:

Estructura
Respaldo y asiento

ELEMENTOS:

Estructura:
Perfil 70x30x3mm
Pletina 50x3mm

Respaldo y asiento:
Tabla cepillada 2" x 1" tratada

FICHA TÉCNICA ECR06



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



N 0,0

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Perfil 70x30x3mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Tabla cepillada 2" x 1" tratada

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Anclaje radier

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo