

FICHA TÉCNICA ECR16



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Escaño antivandálico de madera plástica con apoya brazos de uso colectivo. Diseño original de Lugar Común para plazas públicas. Estructura en acero galvanizado, terminación de colores combinados en pintura electroestática sin plomo, tabloncillos de WPC macizo (madera plástica).



ANCHO: 0,5 m

LARGO: 1,8 m

ALTO: 0,8 m

A.S: 1,4 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 4

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Descansar


DESARROLLO

● Social

FICHA TÉCNICA ECR16



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

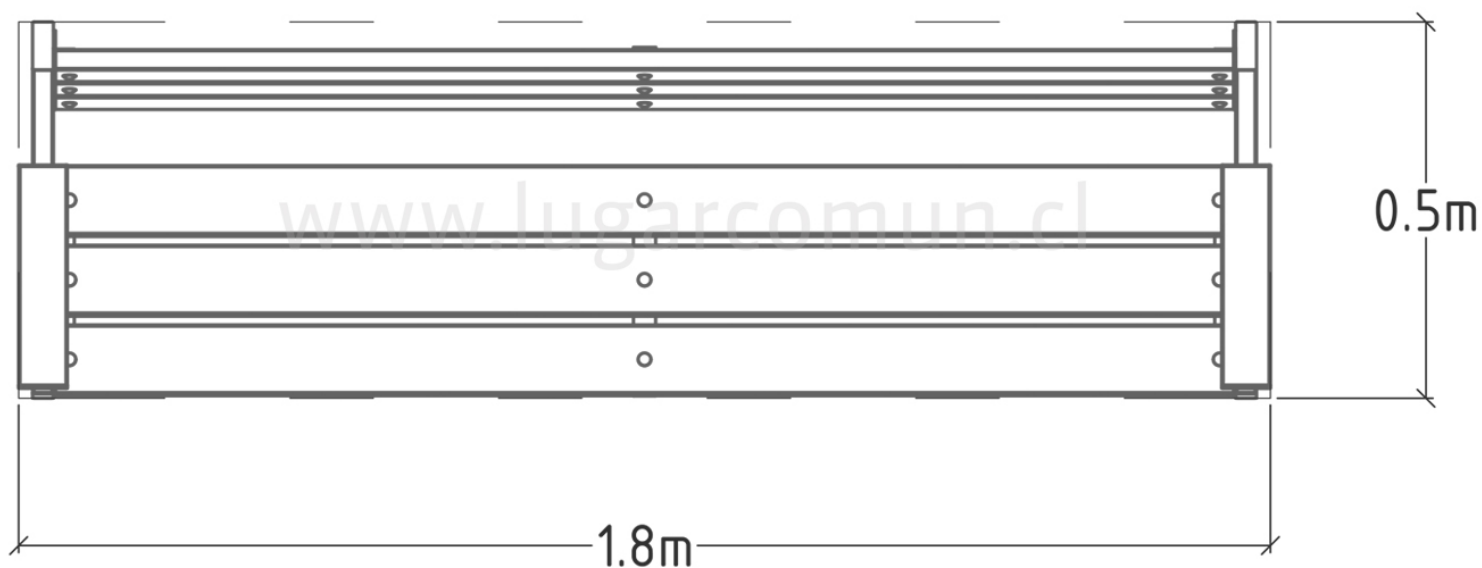

COMPONENTES:

Estructura
Respaldo y banca

ELEMENTOS:

Estructura:

Perfil de acero norma ASTM A500
de 70x30x3mm
Perfil de acero norma ASTM A500
de 50x30x2mm


Respaldo y banca:

Tablones de WPC (madera plástica)
macizos de 120x19mm

FICHA TÉCNICA ECR16



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

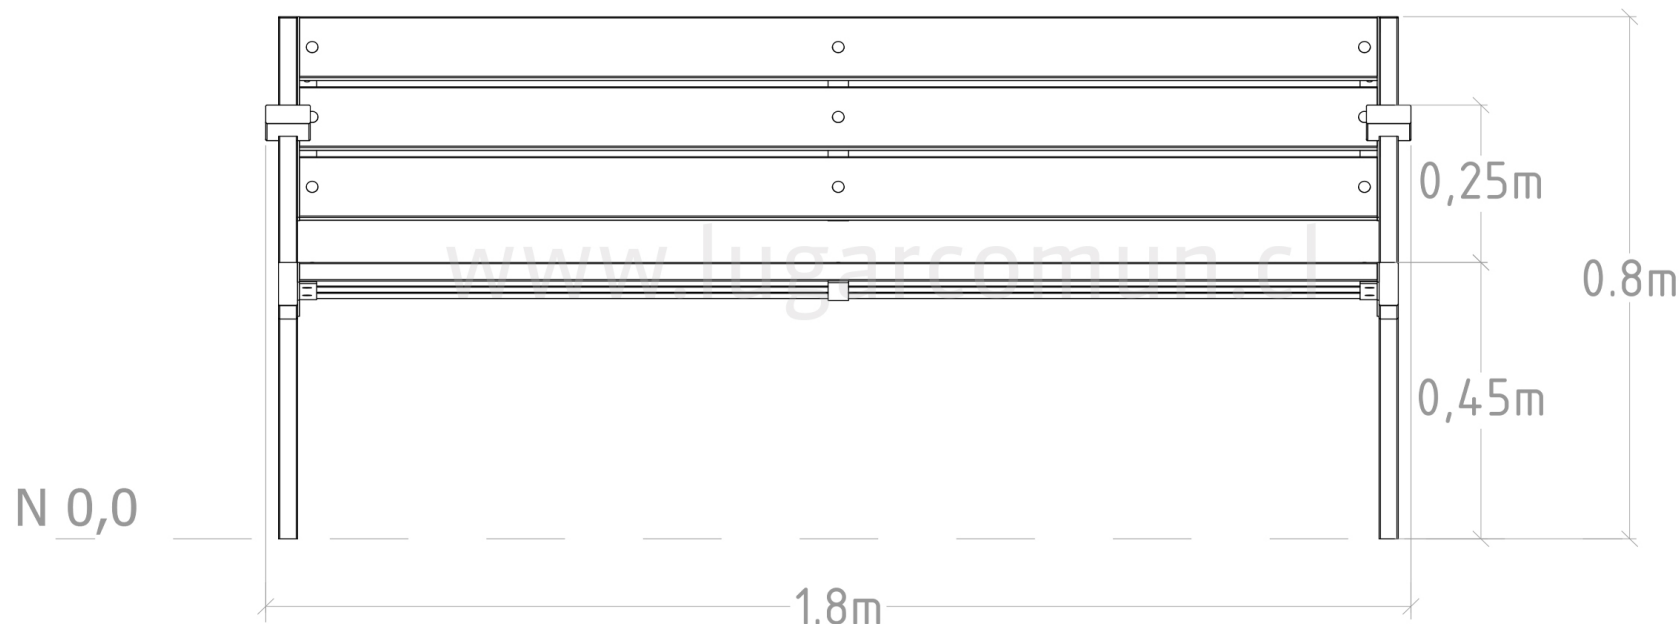

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Perfil 70x30x3mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Perfil 50x30x2 mm norma ASTM A500

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo