

FICHA TÉCNICA MDA03



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Mesa de ajedrez inclusiva para jugar al aire libre de 4 asientos. Al jugar ajedrez se ejercitan ambos hemisferios del cerebro, mejora la creatividad, potencia la memoria, resolución de problemas, previene el Alzheimer y facilita la concentración, por lo que es recomendable para toda edad. Sus ventajas constructivas incluyen superficies de paneles bicolor HDPE 19mm, una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión y terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



ANCHO: 1,4 m

LARGO: 1,4 m

ALTO: 0,8 m

A.S: 19,36 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 4

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Estimulación visual



Sentir o manipular



Estimulación táctil

DESARROLLO

- Social
- Sensorial
- Cognitivo


FICHA TÉCNICA MDA03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

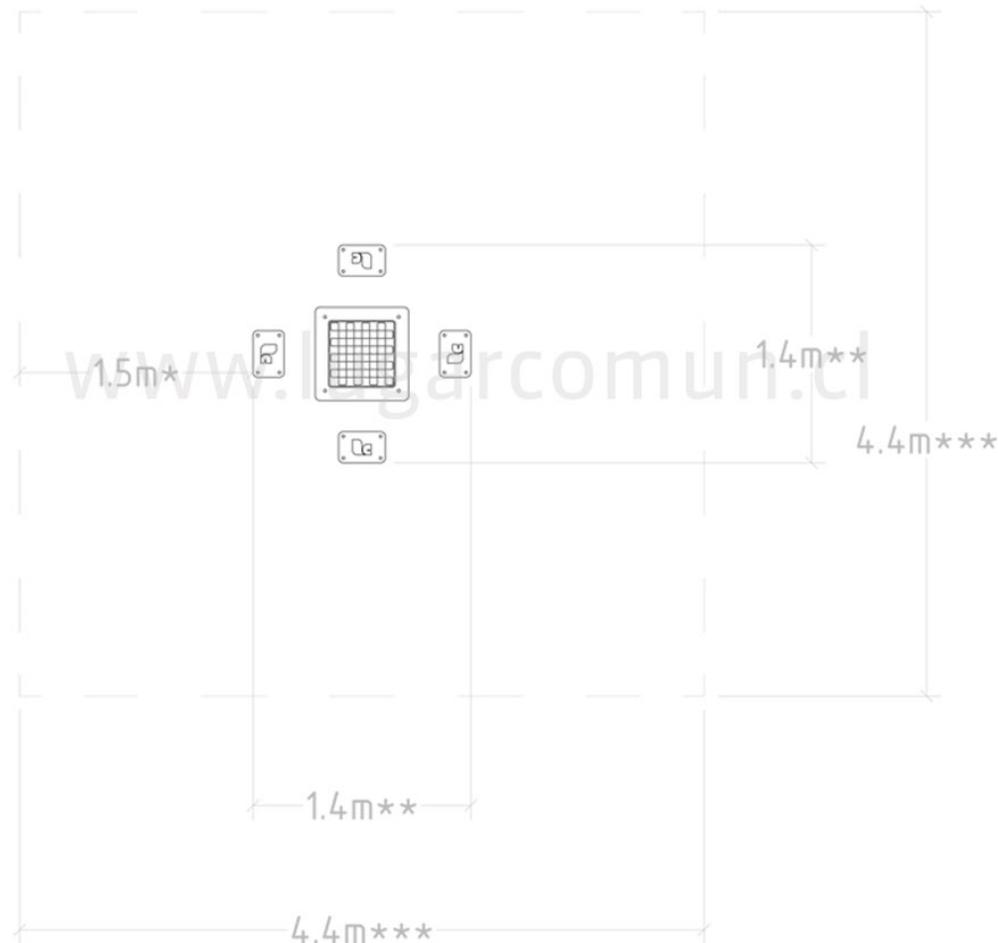

COMPONENTES:

Estructura
Conjunto de juego

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 3" espesor 3,2mm ISO 65
Cañería 2" espesor 2,9mm ISO 66

Conjunto de juego:

Mesa ajedrez de
HDPE bicolor
4 asientos de HDPE

FICHA TÉCNICA MDA03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída ' '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 2" espesor 2,9 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo