

FICHA TÉCNICA MDA04



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Mesa de ajedrez inclusiva para jugar al aire libre de 3 asientos. Su diseño considera accesibilidad universal, al contar con un lado libre para el acceso de un usuario en silla de ruedas. Al jugar ajedrez se ejercitan ambos hemisferios del cerebro, mejora la creatividad, potencia la memoria, resolución de problemas, previene el Alzheimer y facilita la concentración, por lo que es recomendable para toda edad. Sus ventajas constructivas incluyen superficies de paneles bicolor HDPE 19mm, una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión y terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



ANCHO: 1 m

LARGO: 1,4 m

ALTO: 0,8 m

A.S: 17,6 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 4

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Estimulación táctil



Estimulación visual

DESARROLLO

● Social

● Sensorial

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA MDA04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

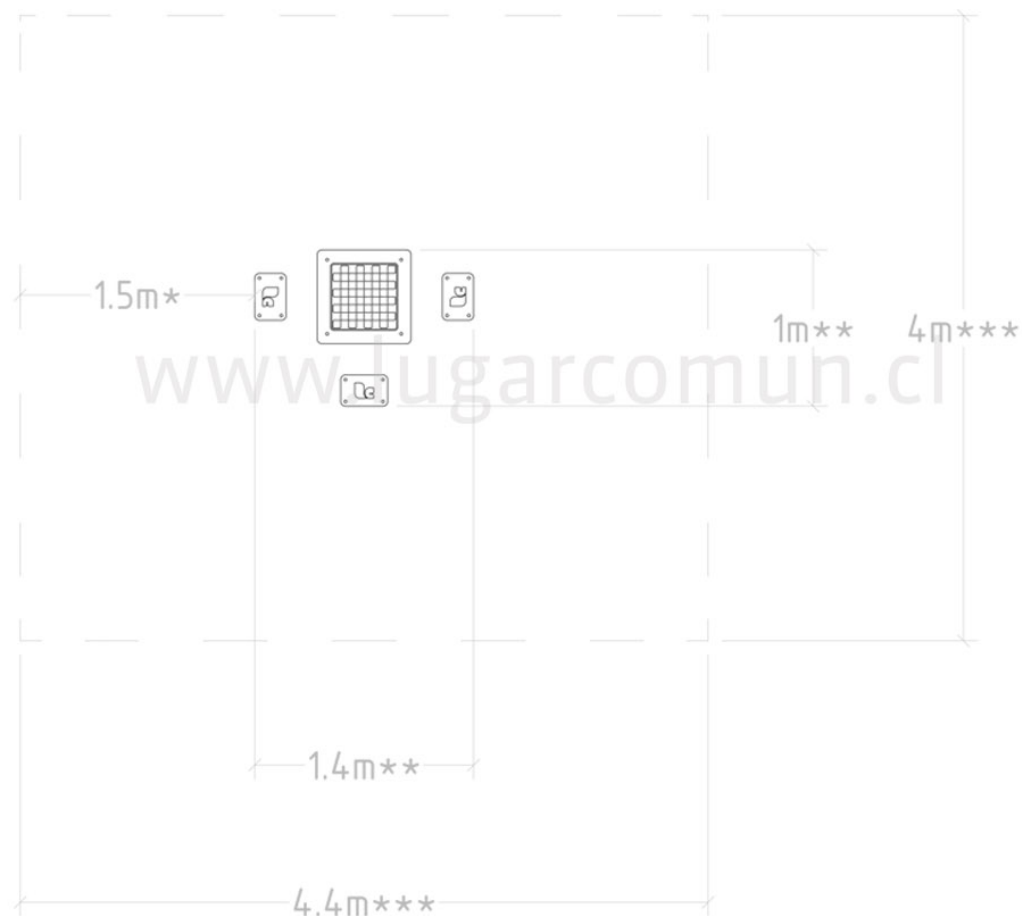

COMPONENTES:

Estructura
Conjunto de juego

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 3" espesor 3,2mm ISO 65
Cañería 2" espesor 2,9mm ISO 66

Conjunto de juego:

Mesa ajedrez de
HDPE bicolor
3 asientos de HDPE


FICHA TÉCNICA MDA04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

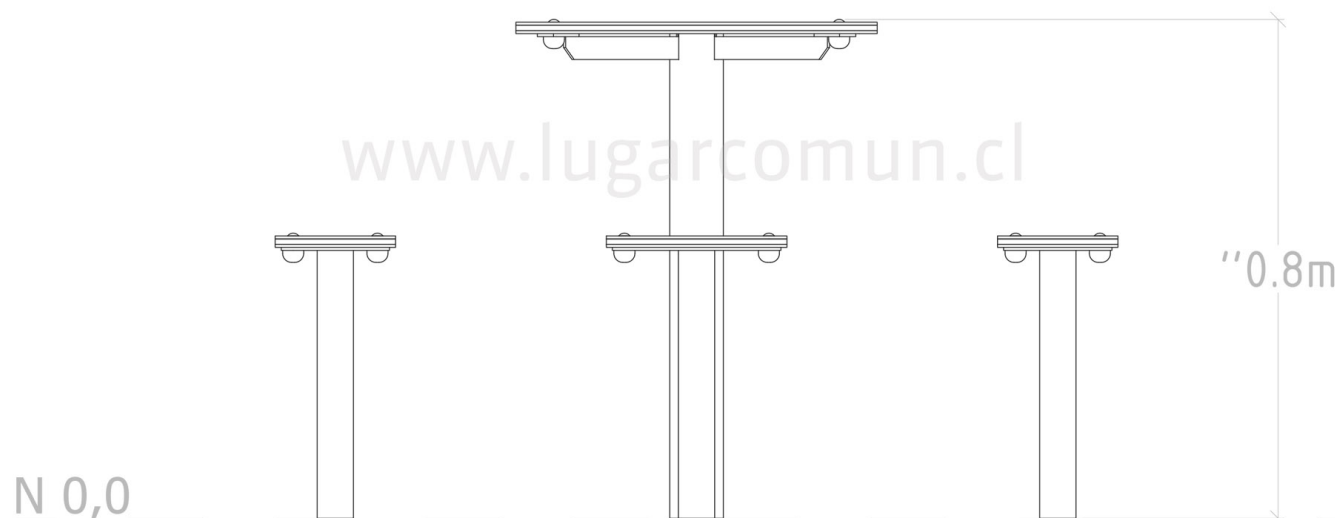

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 2" espesor 2,9 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo