

FICHA TÉCNICA MDP03



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGAR COMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Mesa de pingpong antivandálica de uso público, para recreación al aire libre. De medidas oficiales para deporte estándar y paralímpico, su diseño cumple con todos los estándares de competición. Tiene capacidad para dos usuarios, recomendada para todas las edades, además su diseño inclusivo considera accesibilidad universal. Sus ventajas constructivas incluyen una superficie de HDPE de 19mm, una malla de acero, una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión y terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y con protección UV. De medidas oficiales: altura de mesa 0,76, altura general (considerando malla) 0,92m, ancho 1,53 m y largo de 2,74 m.



ANCHO: 1,53 m	MARCA: Lugar Común	ACCESIBILIDAD: Inclusivo	ACTIVIDADES DE USO	DESARROLLO
LARGO: 2,74 m	PROCEDENCIA: Fabricado en Chile	RESISTENCIA: Plaza pública	Caminar o correr	Físico
ALTO: 0,92 m	EDAD RECOMENDADA: Todo usuario	CERTIFICACIÓN: NCH3603 Accesibilidad	Reunirse	Social
A.S: 25,65 m ²	CAPACIDAD: 2	GARANTÍA: Garantía LC	Entrenamiento cardiovascular	


FICHA TÉCNICA MDP03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

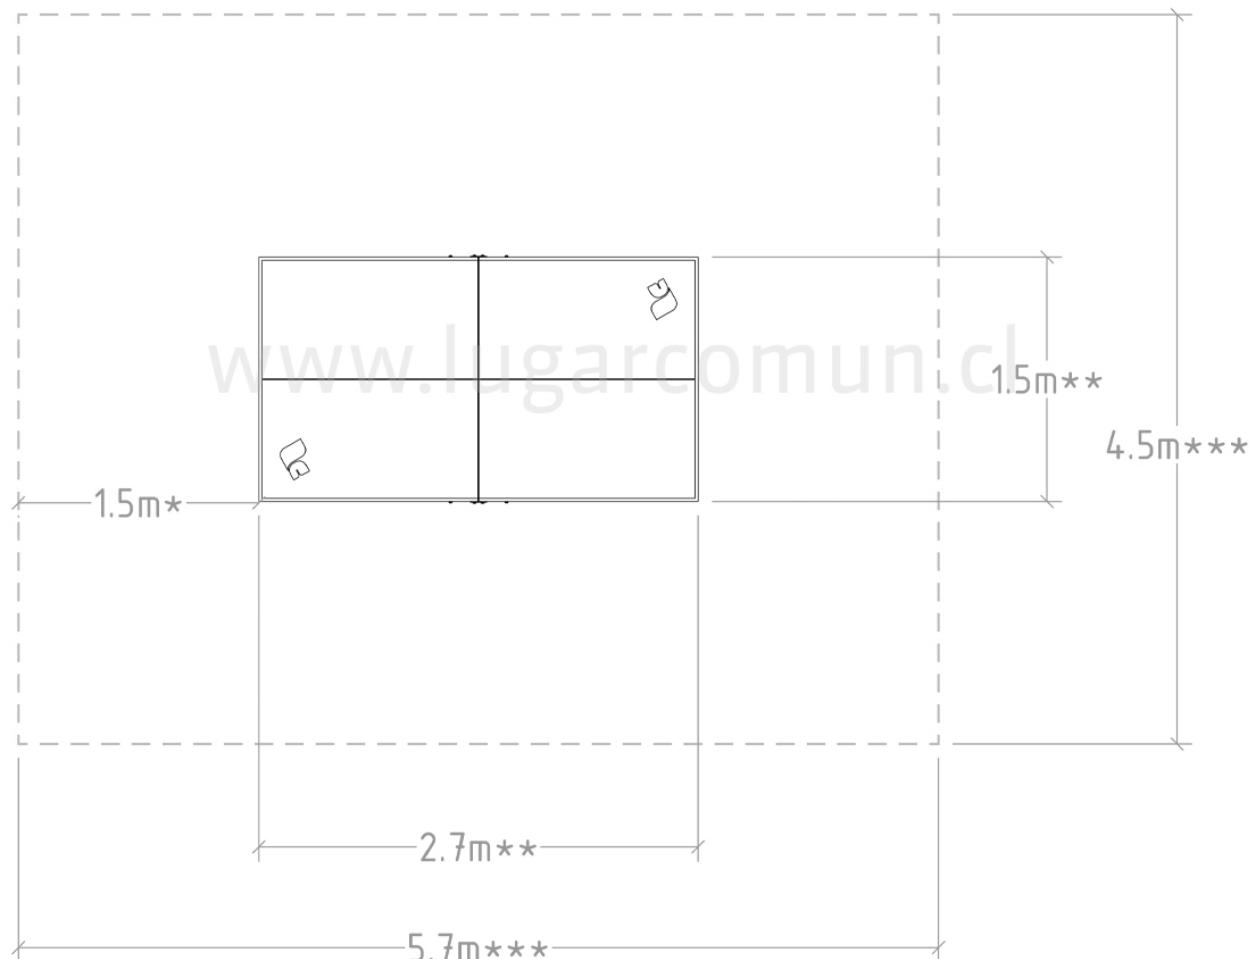

COMPONENTES:

Estructura
Superficie
Malla

ELEMENTOS:

Estructura:
Cañería 3" norma ISO
galvanizada y pintura electrostática

Superficie:
HDPE de 19mm

Malla:
Acero inoxidable

FICHA TÉCNICA MDP03




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

Altura total del producto "
N 0,0 nivel piso terminado

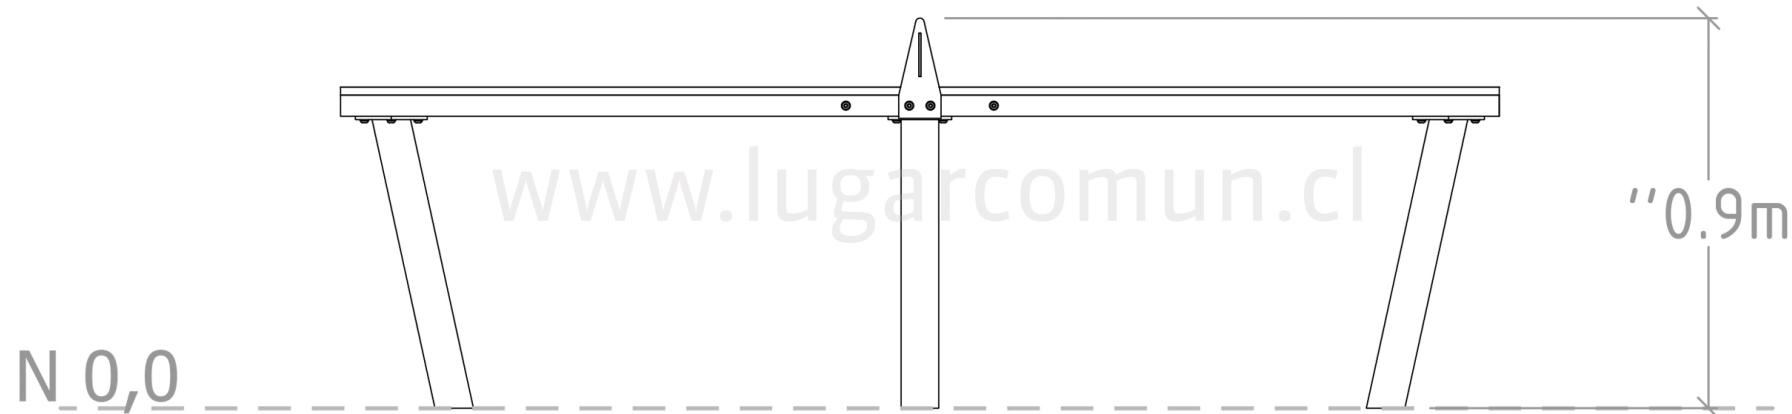

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Paneles de HDPE 19 mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo