

FICHA TÉCNICA MES01



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Mesa de picnic antivandálica, con superficie y asientos de madera nativa tratada. Su diseño inclusivo considera accesibilidad universal, ya que tiene dos costados para el acceso de sillas de ruedas. Disponible en variados colores según catálogo. Tiene capacidad para 6 usuarios. Sus ventajas constructivas incluyen: estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo, protección UV y superficies de contacto en madera con terminación en impregnante no tóxico y acabado en película sintética para otorgar protección contra la humedad y termitas.



ANCHO: 1,4 m

LARGO: 1,5 m

ALTO: 0,8 m

A.S: 12,6 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: 6

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Descansar

DESARROLLO

● Social

FICHA TÉCNICA MES01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



1m



1,4m

1,5m

COMPONENTES:

Estructura
Mesa

ELEMENTOS:


Estructura:
Perfil 70x30x3 mm ASTM 500

Mesa:
Madera nativa tratada

FICHA TÉCNICA MES01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

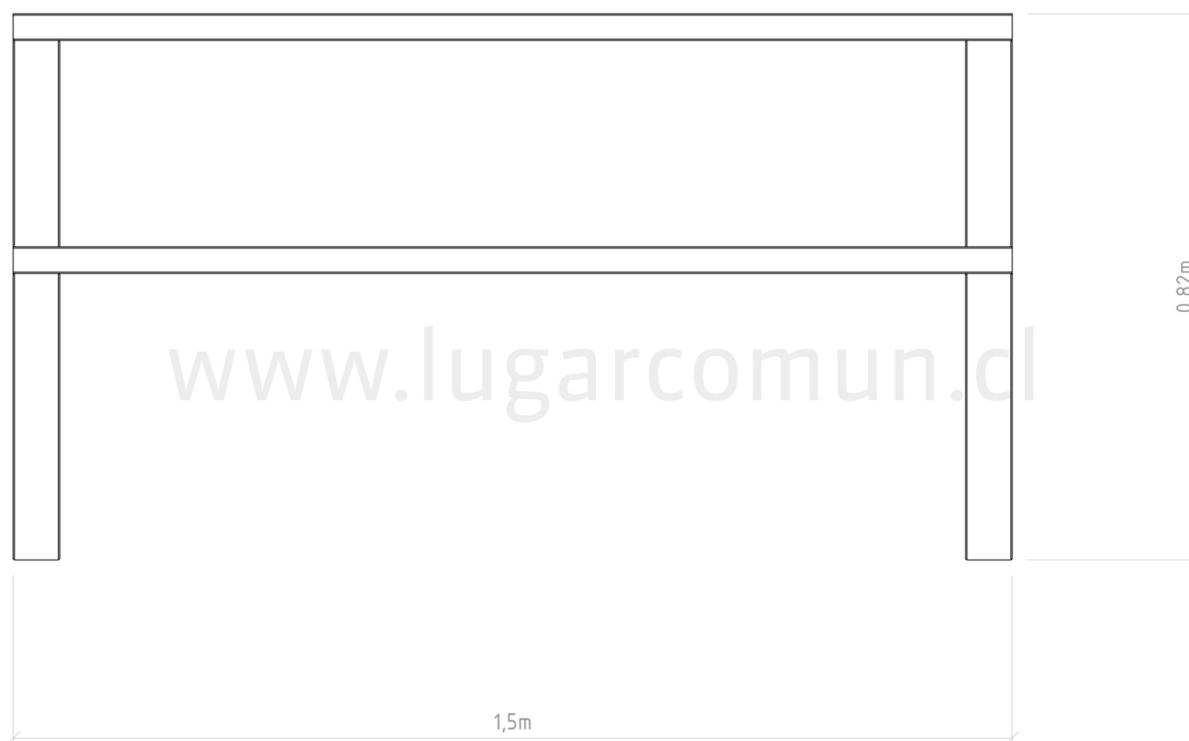

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Perfil 70x30x3mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Madera nativa tratada

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo