

FICHA TÉCNICA MOD02



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular que contiene un circuito de actividades de juego. Puede adaptarse a distintos entornos y paisajes por su característica modular. Capacidad para 10 niños y niñas de 5 a 12 años. Compuesto por una torre central con actividades para trepar, manipular y deslizarse. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV, sujeciones de aluminio fundido y tobogán plástico rotomoldeado.



ANCHO: 1,3 m

LARGO: 3,9 m

ALTO: 2,4 m

A.S: 29,67 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 10

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Deslizarse



Sentir o manipular



Reunirse

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA MOD02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

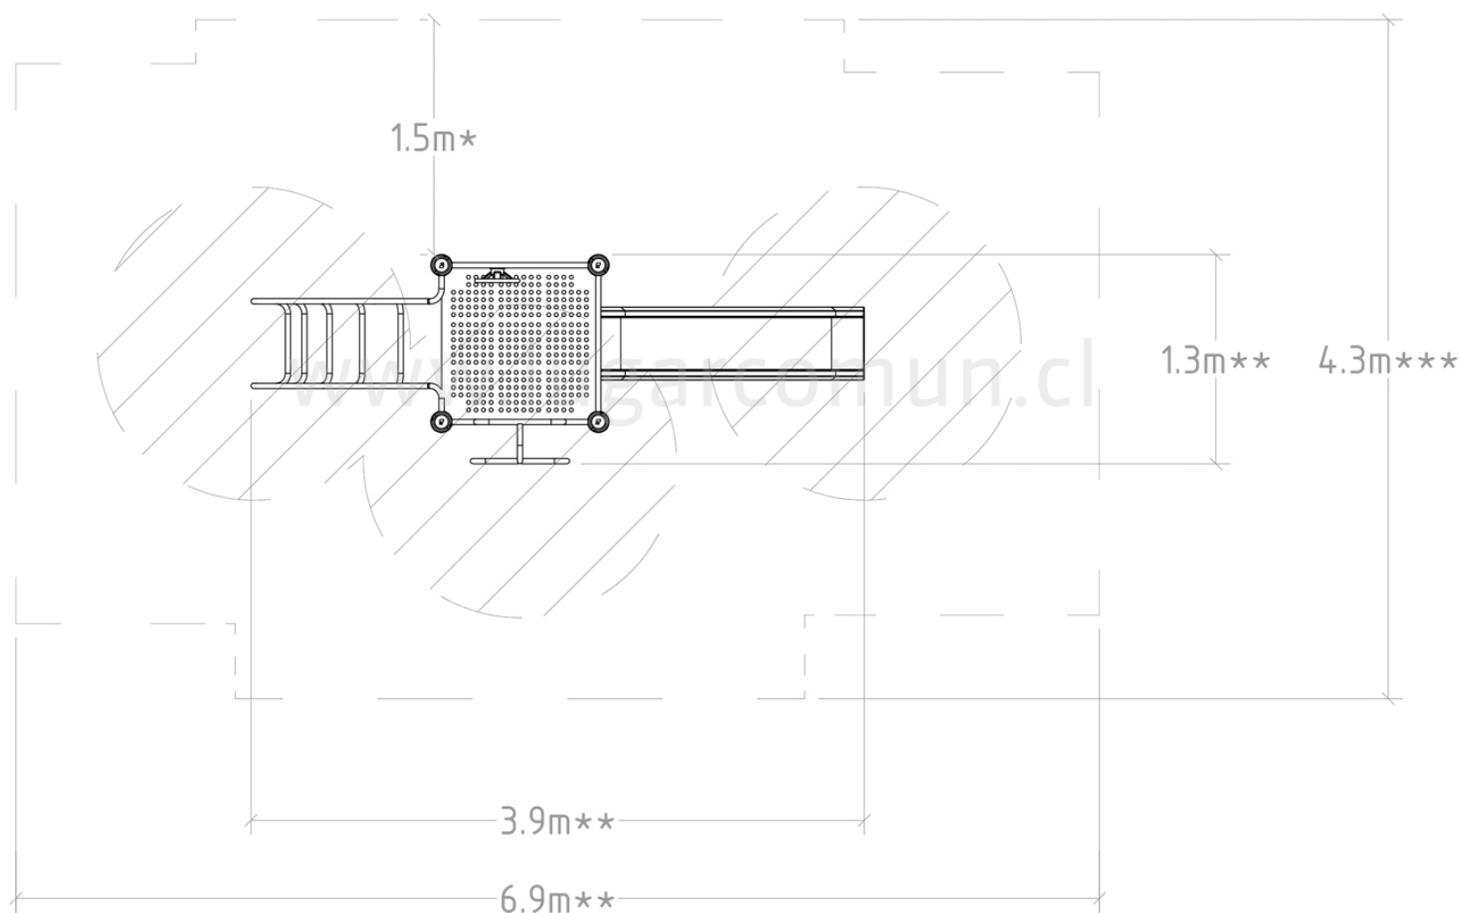

COMPONENTES:

Estructura
Torre plataforma

ELEMENTOS:

Estructura:

Cañería 3" espesor 3,2mm ISO65
Cañería 1" espesor 2,6 mm ISO65

Torre plataforma:

Tobogán rotomoldeo
Escalera trepador
Plataforma acero perforado
Escalera serpiente


FICHA TÉCNICA MOD02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

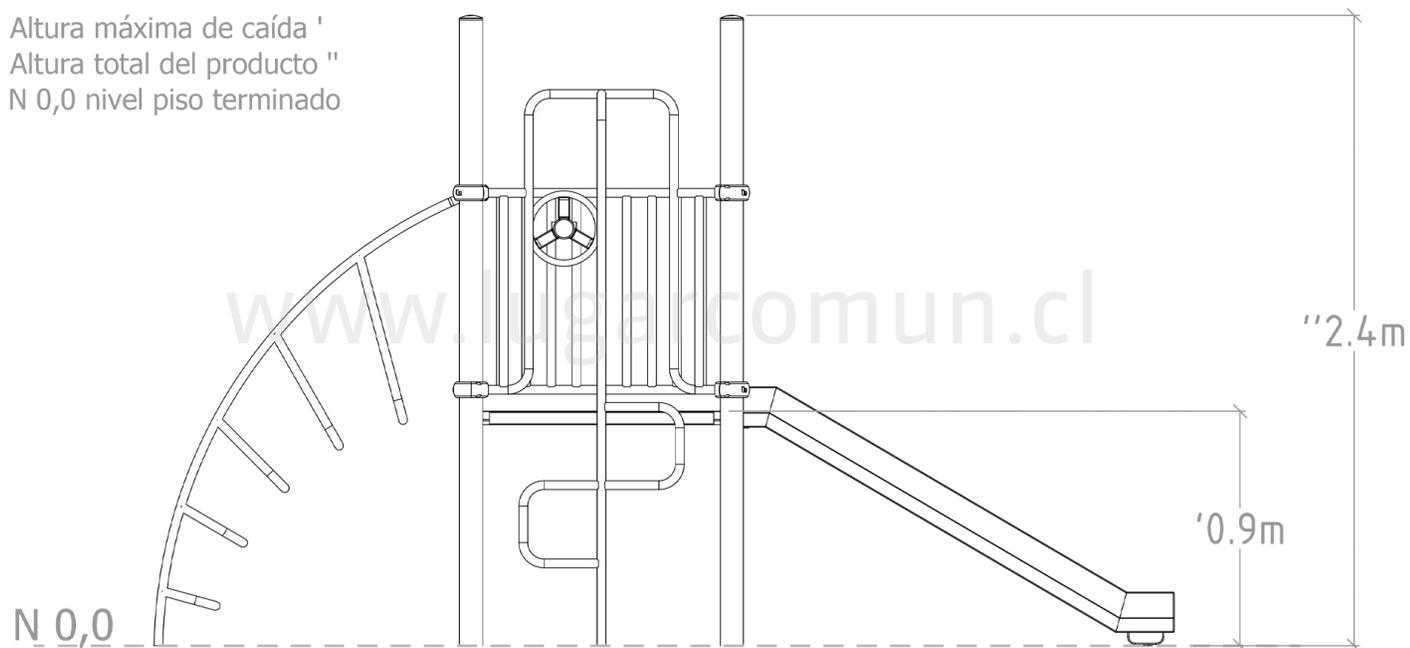

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo