

FICHA TÉCNICA PAN62



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular tipo tambor musical inclusivo para 1 usuarios de 2 a 12 años. Estructura de cañería ISO galvanizada en caliente, terminación en pintura electroestática sin plomo, cabeza de aluminio y tapa de HDPE.

www.lugarcomun.cl



ANCHO: 0,4 m

LARGO: 0,3 m

ALTO: 0,7 m

A.S: 11,2 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 2 -12 años

CAPACIDAD: 1

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Sentir o
manipular



Estimulación
táctil



Estimulación
sonora

DESARROLLO

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA PAN62



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas



COMPONENTES:

Estructura
Cabeza tambor

ELEMENTOS:

Estructura:
Cañería ISO
Pernos acero inoxidable

Cabeza tambor:
Cabezal aluminio fundido
Tapa HDPE


FICHA TÉCNICA PAN62



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

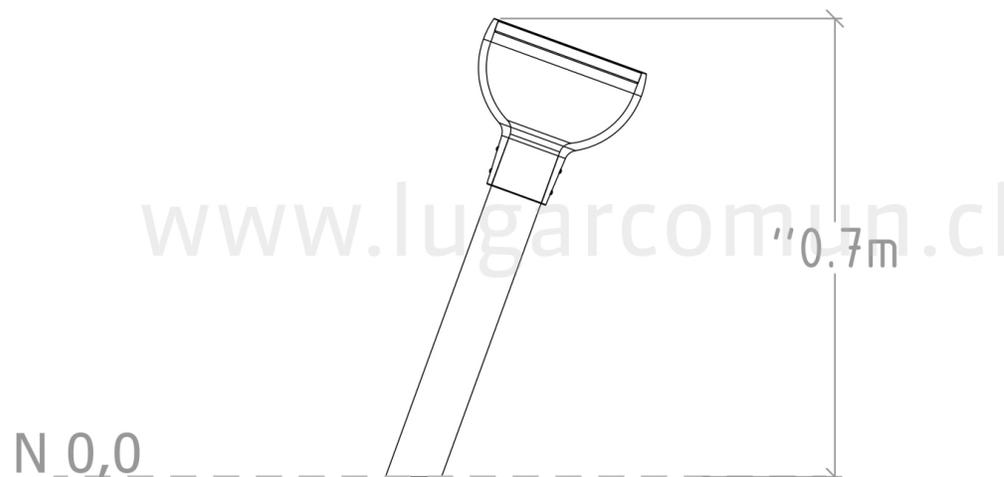

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 2"
espesor 2,9mm - norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Paneles de HDPE 19 mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo