

FICHA TÉCNICA PER04



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



DESCRIPCIÓN GENERAL

Pérgola modular de formato hexagonal para todo usuario, con cubierta de malla, que permite el crecimiento de plantas enredaderas ornamentales. Puede adaptarse a distintos entornos y paisajes por su característica modular. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de tubos 3"x2mm de acero, terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV.



www.lugarcomun.cl

ANCHO: 4,3 m

LARGO: 4,3 m

ALTO: 2,6 m

A.S: 39,69 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Inclusivo

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Brindar Seguridad



Refugiarse

DESARROLLO

● Social

● Cognitivo


FICHA TÉCNICA PER04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



IPEMA
INTERNATIONAL
PLAY EQUIPMENT
MANUFACTURERS
ASSOCIATION

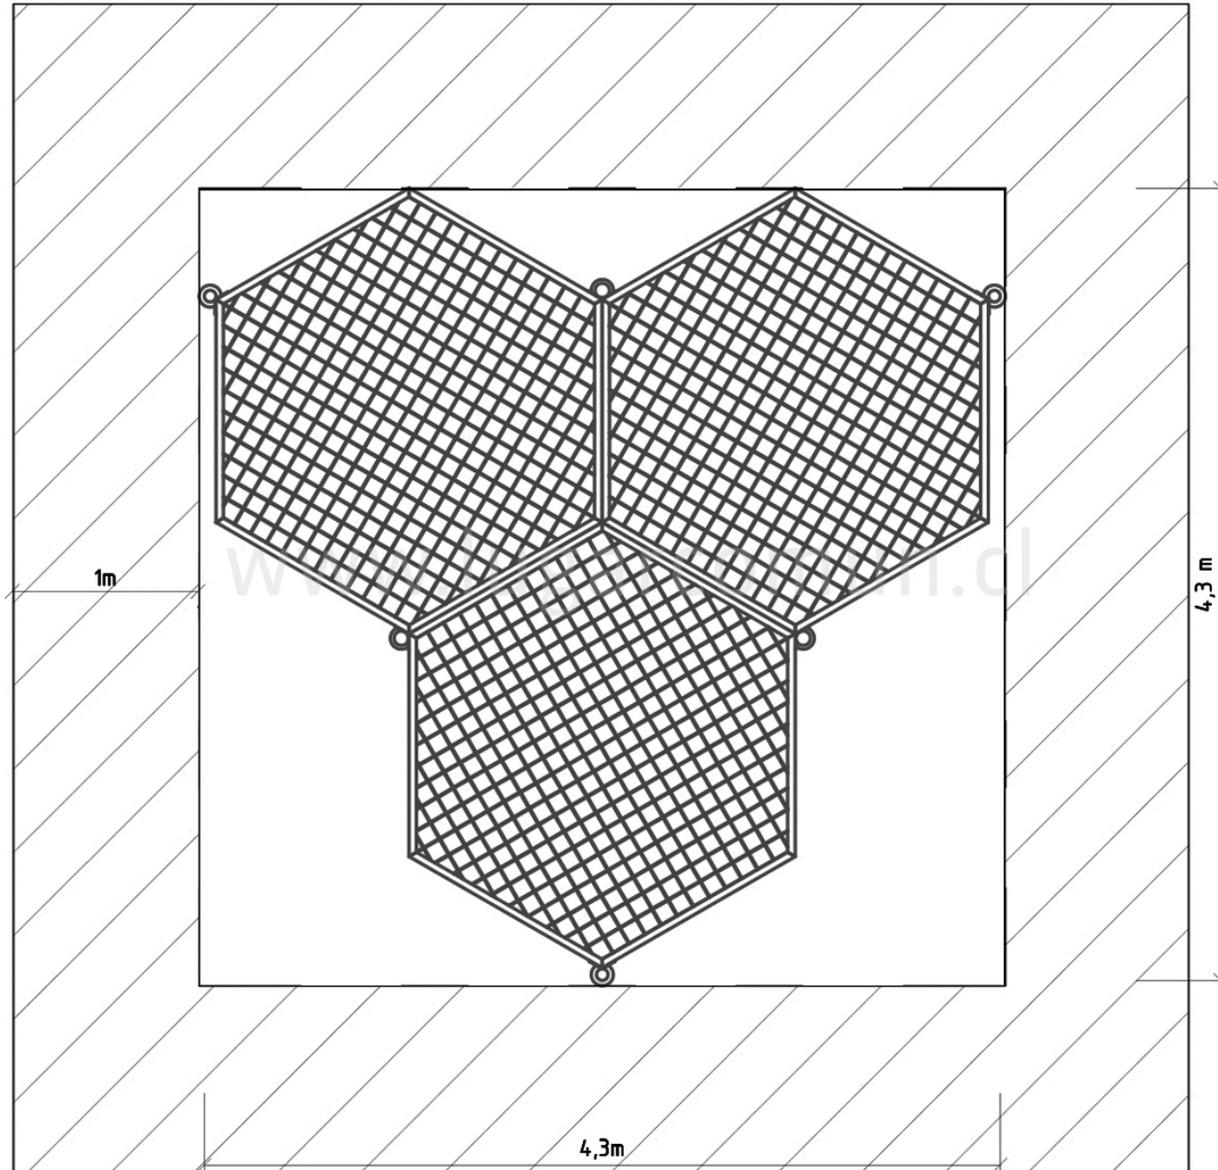

COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:

Estructura:
Tubo 3"x2mm ASTM A500
Canal 80x40x3mm ASTM500


FICHA TÉCNICA PER04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



IPEMA INTERNATIONAL
PLAY EQUIPMENT
MANUFACTURERS
ASSOCIATION

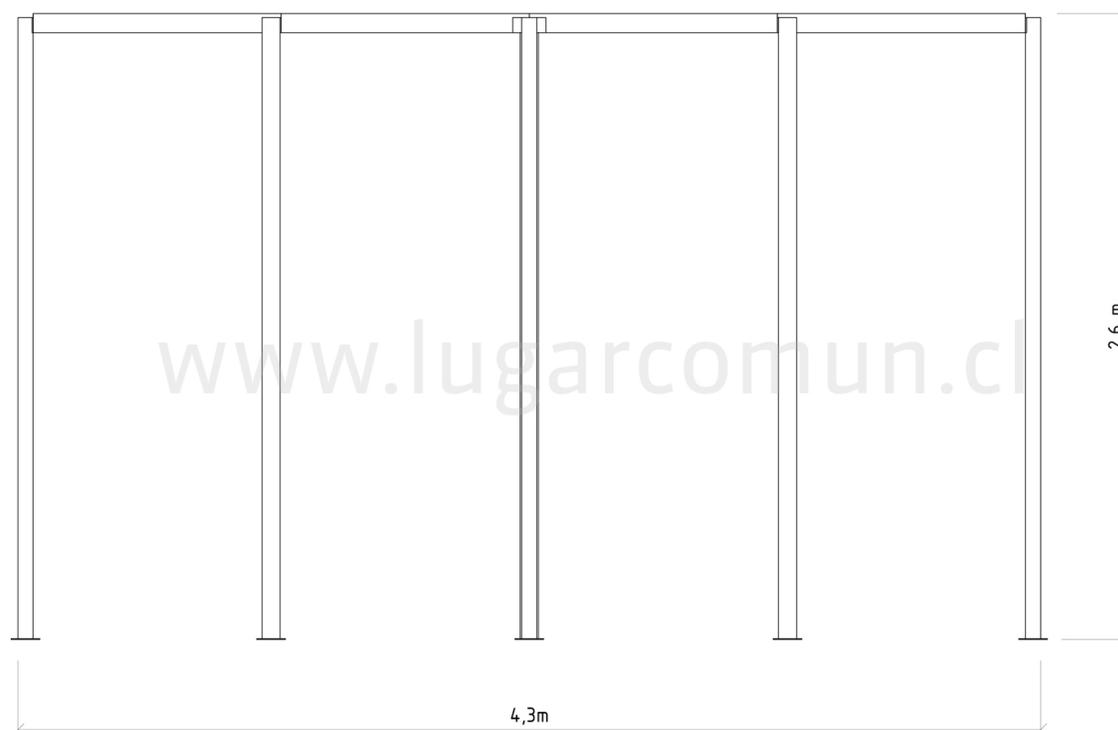

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 3"x2mm norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Canal 80x40x3mm norma ASTM500

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo