

FICHA TÉCNICA RC2100F




Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Carrusel de plataforma giratoria con redes flexibles y espacios para recorrer. Estructura de acero galvanizado de 5 1/2 "(139,8 mm) de diámetro exterior montado sobre una base de acero reforzado con tirantes y cuerdas de nylon de 20mm con alma de acero trenzado. Terminación en pintura electrostática sin plomo resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión. Producto con certificación TÜV de acuerdo a norma EN-1176.

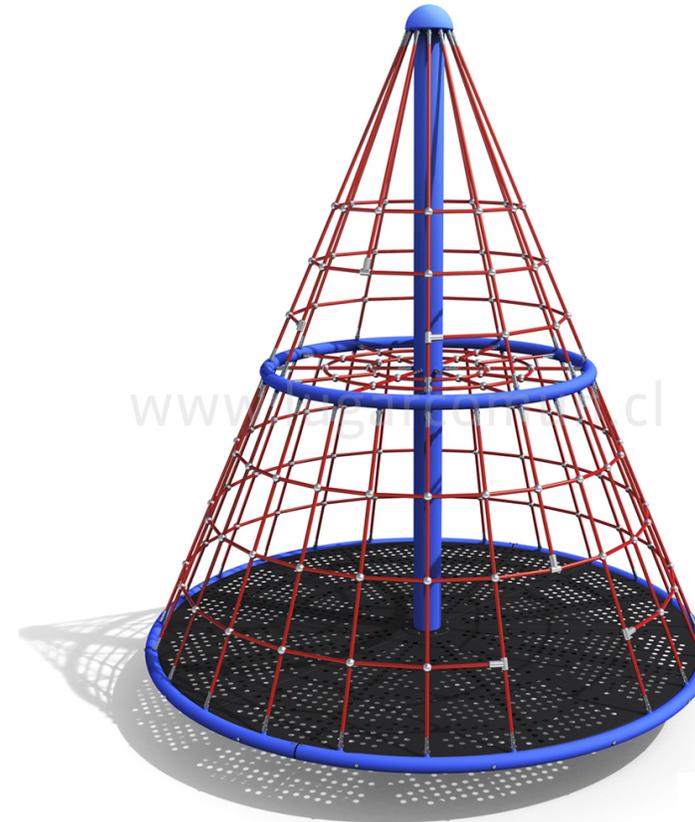

ANCHO: 3,3 m	MARCA: Ropecamp	ACCESIBILIDAD: Inclusivo
LARGO: 3,3 m	PROCEDENCIA: Importado	RESISTENCIA: Plaza pública
ALTO: 3,9 m	EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años	CERTIFICACIÓN: TÜV(EN1176/NCh3534)
A.S: 40 m ²	CAPACIDAD: 35	GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO			DESARROLLO
Trepar	Girar	Reunirse	Físico
Equilibrarse	Reptar	Sentir o manipular	Social
			Sensorial
			Cognitivo

FICHA TÉCNICA RC2100F




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



IPEMA INTERNATIONAL
PLAY EQUIPMENT
MANUFACTURERS
ASSOCIATION



Distancia Norma Nch3534 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***
Achurado, entradas y salidas

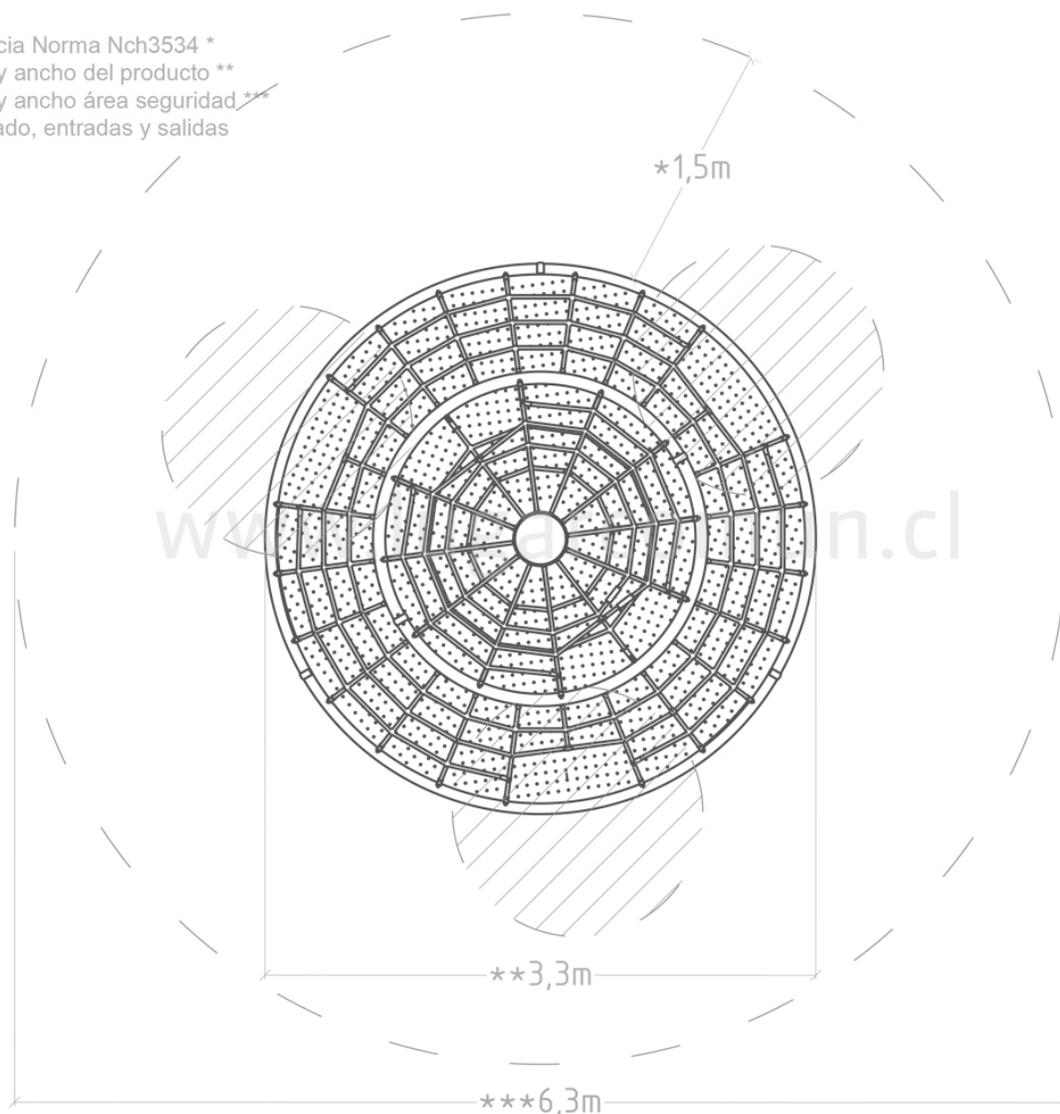

COMPONENTES:

Estructura general
Redes de cuerda
Anillo horizontal

ELEMENTOS:

Estructura general:

Cañería de acero 5 1/2" (139.8mm)
con tratamiento duplex
(galvanizado en caliente con
pintura electrostática)
Base de carrusel

Redes de cuerda:

Cuerdas de nylon de 20mm
con alma de acero

Anillo horizontal:

Tubo de acero galvanizado de 3"
Red de cuerda horizontal


FICHA TÉCNICA RC2100F



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

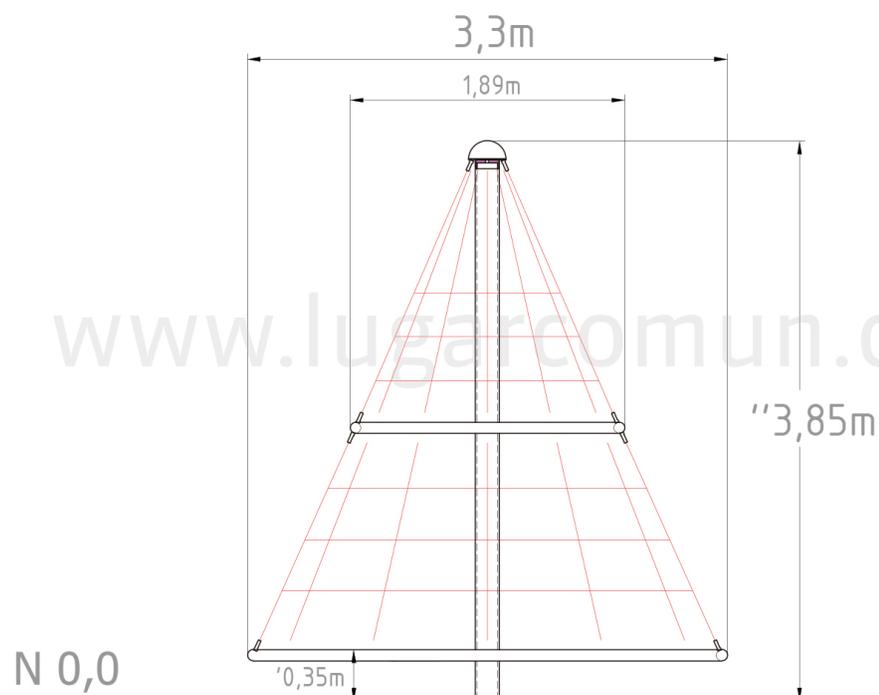

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería acero galvanizado estructural 139,8 mm

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Tensores acero galvanizado

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Uniones certificadas

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Nylon con alma de acero galvanizado 20mm

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Fundación

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo