

FICHA TÉCNICA SEN02



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Soporte de señalética autoadhesiva para informaciones en parques y plazas. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de cañería ISO 1? de acero galvanizada en caliente resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV. De altura 1,5 mts., ancho 0,04 mts. y largo 1,2 mts.



ANCHO: 0 m

LARGO: 1,2 m

ALTO: 1,5 m

A.S: 6,5 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Brindar información


DESARROLLO

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA SEN02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

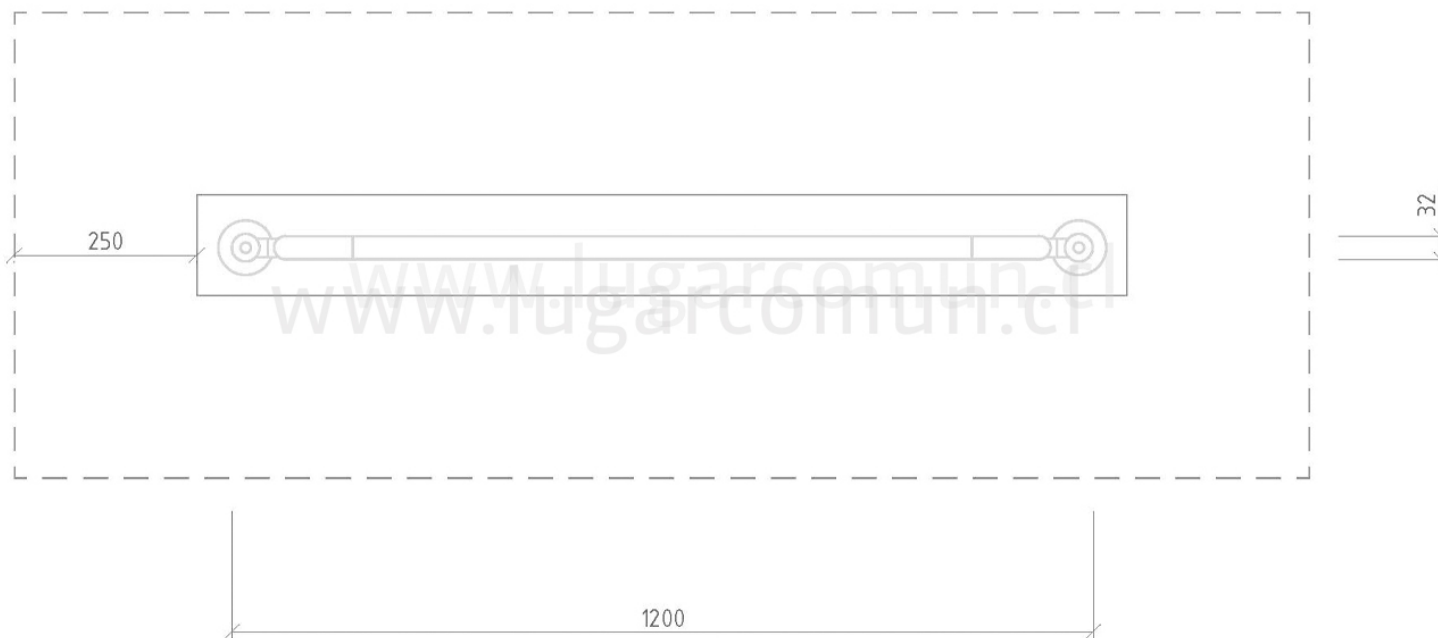

COMPONENTES:

Estructura
Panel informativo

ELEMENTOS:

Estructura:

Tubo 1 1/2"x2mm
norma ASTM A500

Panel informativo:


Plancha 2mm con borde metálico
Autoadhesivo con indicaciones de uso

*Producto incluye diseño gráfico
personalizado de señalética.

FICHA TÉCNICA SEN02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

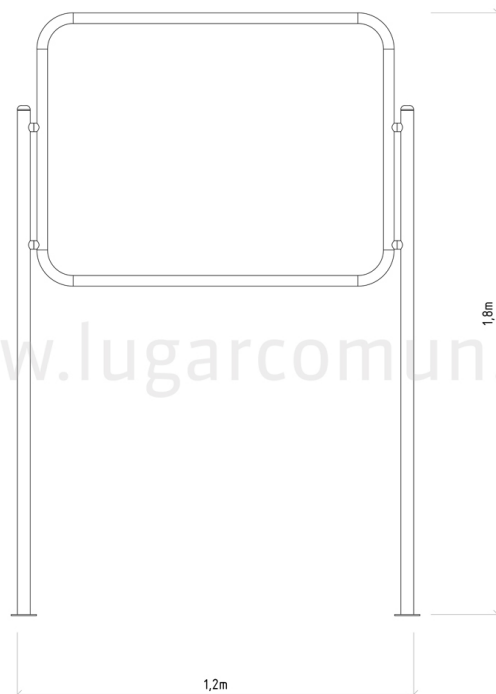

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 1 1/2"x2mm
Norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Plancha 2 mm con borde metálico

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo