

FICHA TÉCNICA VAL01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Valla modular de protección para uso público en área de juegos. Disponibilidad de colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de cañería de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



ANCHO: 0,03 m

LARGO: 3 m

ALTO: 0,9 m

A.S: 10,15 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Brindar
Seguridad

DESARROLLO

FICHA TÉCNICA VAL01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:

Estructura:
Tubo 1 1/2"x2mm norma ASTM A500
Pletina 50x30 mm




FICHA TÉCNICA VAL01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

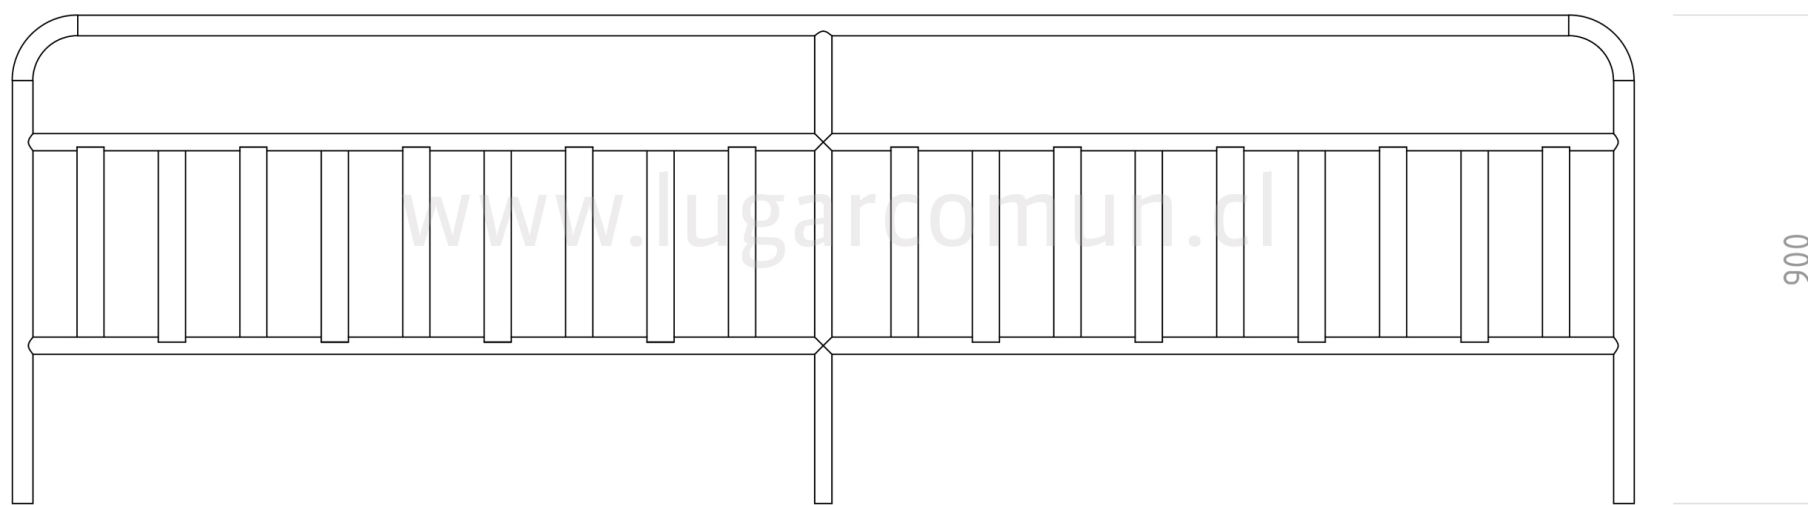

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 1 1/2"x2mm
Norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Pletina 50x30 mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Superficie acero

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo