

FICHA TÉCNICA VAL03



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Valla modular de protección para uso público en área de juegos. Disponibilidad de colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



ANCHO: 0,04 m

LARGO: 2 m

ALTO: 0,9 m

A.S: 8,16 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO




Brindar Seguridad

DESARROLLO

FICHA TÉCNICA VAL03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

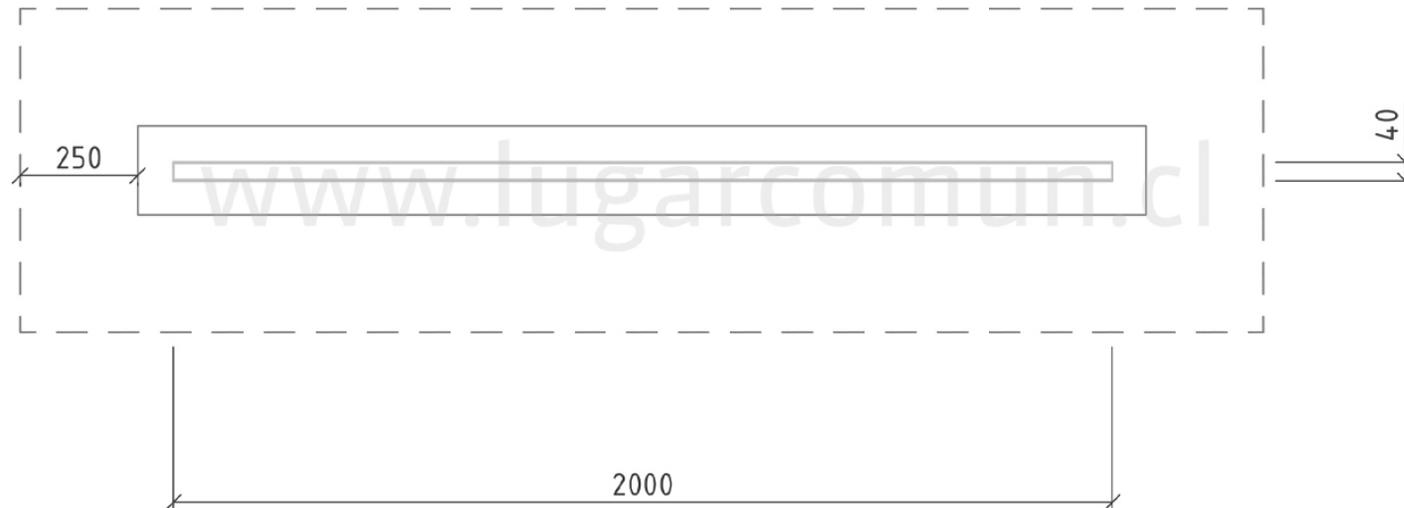

COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:

Estructura:
Perfil 40x40x3mm
Perfil 30x30x2mm
Verticales perfil 15x15x2mm


FICHA TÉCNICA VAL03



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

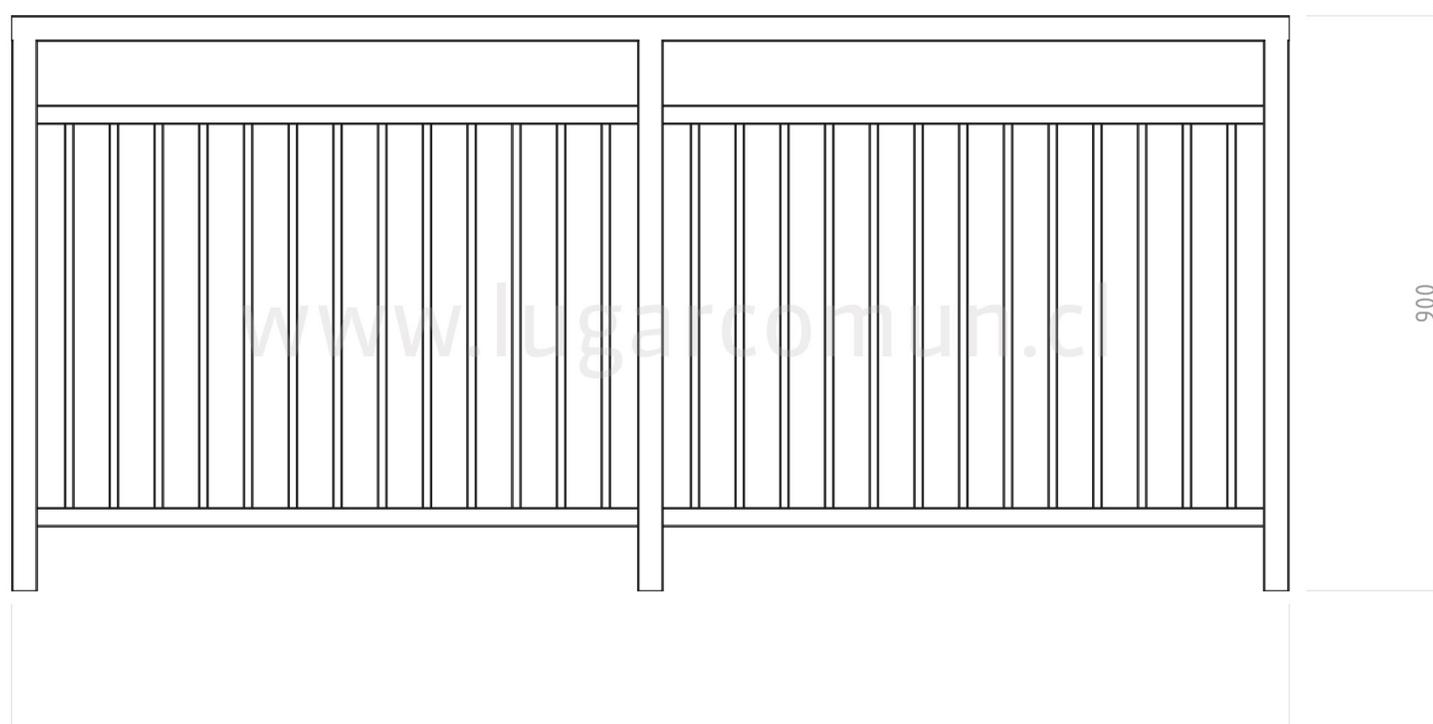

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Perfil 40x40x3mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Perfil 30x30x2mm norma ASTM A500

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo