

FICHA TÉCNICA VAL04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Valla modular de protección para uso público en área de juegos. Disponibilidad de colores según catálogo. Sus ventajas constructivas incluyen cerramientos en listones de plancha HDPE 19mm de colores, una estructura metálica galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV.



ANCHO: 0,06 m

LARGO: 2 m

ALTO: 0,9 m

A.S: 8,24 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO




Brindar
Seguridad

DESARROLLO

FICHA TÉCNICA VAL04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

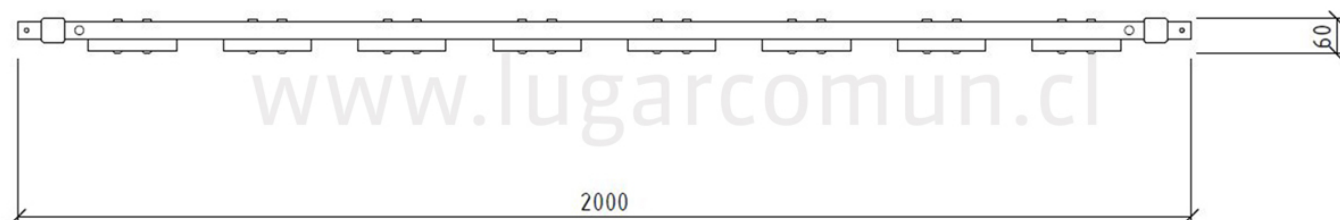

COMPONENTES:

Estructura
Listones

ELEMENTOS:


Estructura:
Perfil 40x40x3mm norma ASTM
Pernos galvanizados

Listones:
Paneles de HDPE 19 mm

FICHA TÉCNICA VAL04



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

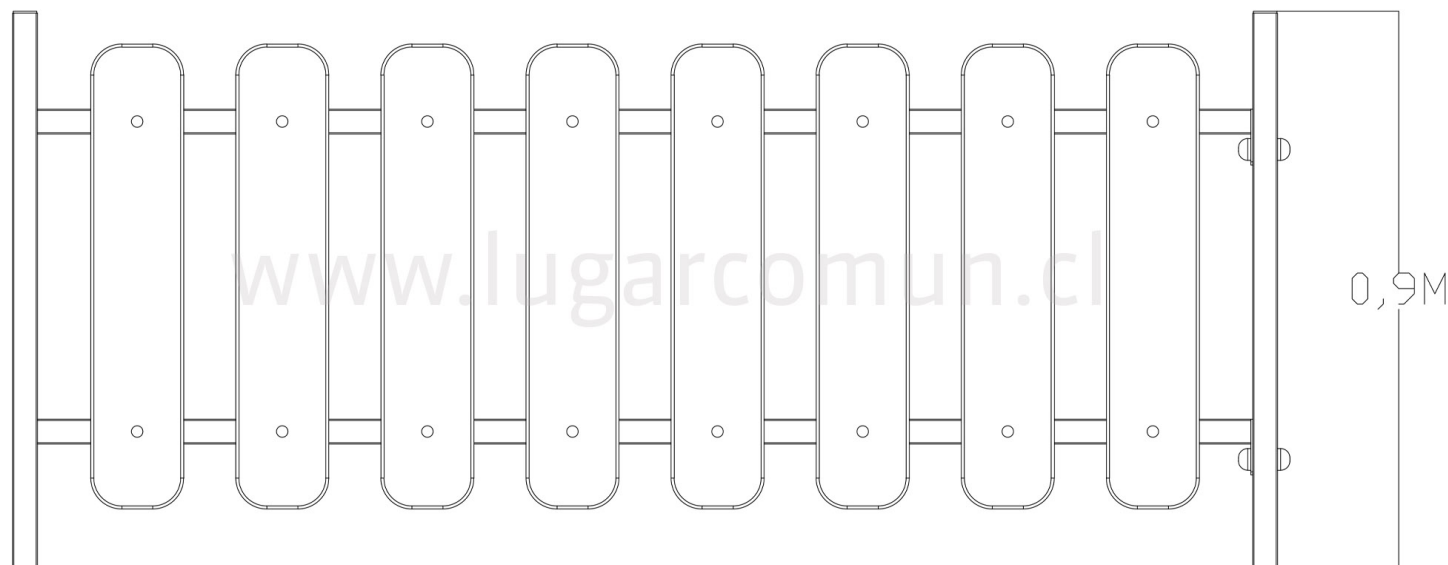

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Paneles de HDPE
19 mm

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Perfil 40x40x3mm norma ASTM

SOLDADURA: Ensamble apernado

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electrostática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo